

Opis artykułu/ilustracje produktu

**Opis****Materiał:**

Stalowe łożysko toczne.

Wersja:

ocynkowane.

Bieżnie łożyska utwardzane indukcyjnie i szlifowane.

Wskazówka do zamówienia:

Śruby mocujące należą do zakresu dostawy.

Wskazówka:

Kompaktowe szyny prowadzące o profilu C, bieżnie łożyska osadzone wewnątrz i utwardzane. System pracuje bardzo cicho nawet pod obciążeniem.


Ponieważ znajdująca się w otworze śruba ma luz, szynę można ustawić podczas montażu.

Aby osiągnąć pożądane właściwości eksploatacyjne, między bieżnią łożyska a rolką zawsze musi znajdować się warstwa smaru, która oprócz tego zapewnia ochronę antykorozyjną szlifowanych bieżni łożyska.

Na zapytanie:

Długości do maks. 4080 mm.

Rysunki

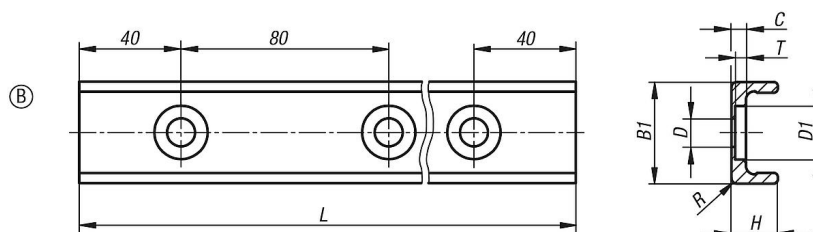

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Rozmiar	B1	C	D dla śruby	D1	H	L	R	T
21322-218X	B	18	18	2,6	M4	9,5	8,25	240/400/560/800/1040/1200	1	1,9
21322-228X	B	28	28	3	M5	11	12	400/560/800/1040/1200/1440	1	2
21322-235X	B	35	35	3,5	M6	14,5	16	400/560/800/1040/1200/1440	1	2,7
21322-243X	B	43	43	4,5	M8	18	21	400/560/800/1040/1200/1520/2000	1	3,1

