

Opis

Materiał:

Szyny ze stali.
Koszyki łożyskowe ze stali.
Stalowe kulki.

Wersja:

Szyny ocynkowane.
Koszyki łożyskowe ocynkowane.
Kulki hartowane.

Wskazówka do zamówienia:

Sprzedaż parami.
Materiał mocujący w zestawie.

Wskazówka:

W przypadku prowadnic teleskopowych rozsuwanych na niepełną długość z dwóch stron skok jest mniejszy od długości wbudowania. To korzystna cenowo alternatywa, zapewniająca pozbawione tarcia oraz bardzo stabilne otwieranie i zamykanie szuflad itp. Zatrząsk w pozycji środkowej. Boczne złącza śrubowe szyny wewnętrznej zostały zastąpione nakładkami kątowymi. Nośność dynamiczna prowadnic teleskopowych informuje o maksymalnej obciążalności pary prowadnic zamontowanych pionowo w przypadku pełnego rozsunęcia. Podane nośności zostały ustalone w przypadku odstępu szyny 450 mm i dotyczą wartości maksymalnej przy 50 000 cykli.

Nieodpowiednie do montażu poziomego.

Wysokość łba śrub mocujących nie powinna przekraczać wysokości 2,5 mm, bowiem wówczas występuje ryzyko kolizji z innymi częściami szyny.


Zalety:

Wysuw w obydwu kierunkach
Łatwe przemieszczanie
Dobra stateczność boczna dzięki precyzyjnemu prowadzeniu

21334-05 Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu nakładanego, rozkładane na niepełną długość z dwóch stron, nośność maks. 35 kg



Rysunki

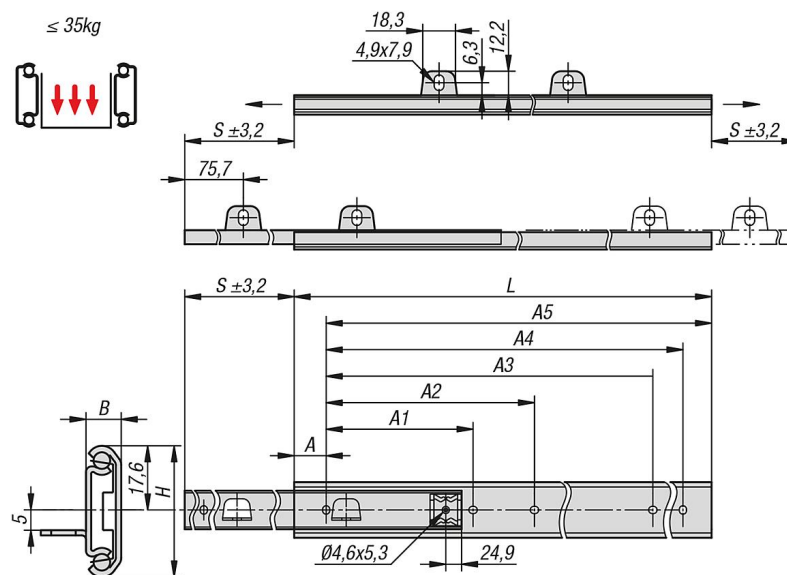

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Producent numer artykułu	Montaż	Typ produktu	Nośność na parę kg	Rodzaj opakowania
21334-05-0305	DZ2002-0012-2	montaż przylegający	standard	35	1 szt. = 1 para
21334-05-0356	DZ2002-0014-2	montaż przylegający	standard	35	1 szt. = 1 para
21334-05-0406	DZ2002-0016-2	montaż przylegający	standard	35	1 szt. = 1 para
21334-05-0457	DZ2002-0018-2	montaż przylegający	standard	35	1 szt. = 1 para
21334-05-0508	DZ2002-0020-2	montaż przylegający	standard	32	1 szt. = 1 para
21334-05-0558	DZ2002-0022-2	montaż przylegający	standard	31	1 szt. = 1 para
21334-05-0610	DZ2002-0024-2	montaż przylegający	standard	29	1 szt. = 1 para
21334-05-0660	DZ2002-0026-2	montaż przylegający	standard	27	1 szt. = 1 para
21334-05-0711	DZ2002-0028-2	montaż przylegający	standard	24	1 szt. = 1 para

Nr Zamówienia	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	H	Skok S	L
21334-05-0305	28,9	111	-	136,4	247,7	276,1	9,5	35,3	221,5	305
21334-05-0356	29,1	111	-	187,2	298,5	326,9	9,5	35,3	272,3	356
21334-05-0406	28,3	111	-	136,4	349,3	377,7	9,5	35,3	297,7	406
21334-05-0457	28,5	111	199,9	288,8	400,1	428,5	9,5	35,3	323,1	457
21334-05-0508	28,7	111	225,3	339,6	450,9	479,3	9,5	35,3	373,9	508
21334-05-0558	27,9	111	250,7	390,4	501,7	530,1	9,5	35,3	399,3	558
21334-05-0610	29,1	111	276,1	441,2	552,5	580,9	9,5	35,3	424,7	610
21334-05-0660	28,3	111	301,5	492	603,3	631,7	9,5	35,3	475,5	660
21334-05-0711	28,5	111	326,9	542,8	654,1	682,5	9,5	35,3	500,9	711