

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal 1.1213.

Stal szlachetna 1.4034.

Stal szlachetna 1.4112.

Wersja:

Ze stali, szlifowane.

Ze stali, szlifowane i chromowane na twardo, powłoka chromowa 5 - 10 µm.

Ze stali szlachetnej, szlifowane.

Precyzyjne wały stalowe są indukcyjnie hartowane powierzchniowo.

Wskazówka:

Parametry powierzchniowe osiągnięte wskutek hartowania indukcyjnego gwarantują dużą odporność powierzchni na zużycie.

Pasujące do podpór wałów 21565.

Na zapytanie:

Długości do maks. 4000 mm.


Wyposażenie:

Podpory wałów 21565.

Wskazówka dotycząca planu:

1) sfazowany

Rysunki

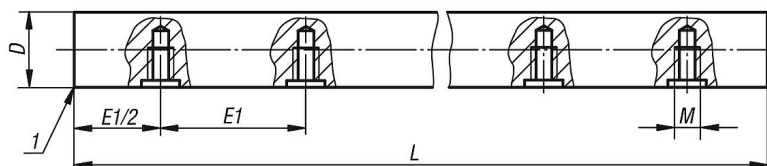

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał	Powierzchnia korpusu	Klucz stalowy	D	E1	L	M	Głębokość hartowania maks.	Twardość powierzchniowa HRC
21590-012375X0600	stal	hartowane i szlifowane	1.1213	12h6	75	600	M4	1,3	62 ±2
21590-016500X0600	stal	hartowane i szlifowane	1.1213	16h6	100	600	M5	1,6	62 ±2
21590-020500X0600	stal	hartowane i szlifowane	1.1213	20h6	100	600	M6	1,6	62 ±2
21590-025600X0600	stal	hartowane i szlifowane	1.1213	25h6	120	600	M8	1,8	62 ±2
21590-030750X0600	stal	hartowane i szlifowane	1.1213	30h6	150	600	M10	2	62 ±2
21590-040100X0600	stal	hartowane i szlifowane	1.1213	40h6	200	600	M10	2	62 ±2
21590-050100X0600	stal	hartowane i szlifowane	1.1213	50h6	200	600	M12	2,6	62 ±2
21590-112375X0600	stal	wykonanie hartowane, szlifowane i chromowane na twardo	1.1213	12h7	75	600	M4	1,3	65 - 70
21590-116500X0600	stal	wykonanie hartowane, szlifowane i chromowane na twardo	1.1213	16h7	100	600	M5	1,6	65 - 70
21590-120500X0600	stal	wykonanie hartowane, szlifowane i chromowane na twardo	1.1213	20h7	100	600	M6	1,6	65 - 70
21590-125600X0600	stal	wykonanie hartowane, szlifowane i chromowane na twardo	1.1213	25h7	120	600	M8	1,8	65 - 70
21590-130750X0600	stal	wykonanie hartowane, szlifowane i chromowane na twardo	1.1213	30h7	150	600	M10	2	65 - 70
21590-140100X0600	stal	wykonanie hartowane, szlifowane i chromowane na twardo	1.1213	40h7	200	600	M10	2	65 - 70
21590-150100X0600	stal	wykonanie hartowane, szlifowane i chromowane na twardo	1.1213	50h7	200	600	M12	2,6	65 - 70
21590-212375X0600	stal nierdzewna	hartowane i szlifowane	1.4034	12h6	75	600	M4	1,3	51 - 55
21590-216500X0600	stal nierdzewna	hartowane i szlifowane	1.4034	16h6	100	600	M5	1,6	51 - 55
21590-220500X0600	stal nierdzewna	hartowane i szlifowane	1.4034	20h6	100	600	M6	1,8	51 - 55

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Material	Powierzchnia korpusu	Klucz stalowy	D	E1	L	M	Głębokość hartowania maks.	Twardość powierzchniowa HRC
21590-225600X0600	stal nierdzewna	hartowane i szlifowane	1.4034	25h6	120 600		M8	2	51 - 55
21590-230750X0600	stal nierdzewna	hartowane i szlifowane	1.4034	30h6	150 600		M10	2,4	51 - 55
21590-240100X0600	stal nierdzewna	hartowane i szlifowane	1.4034	40h6	200 600		M10	2	51 - 55
21590-250100X0600	stal nierdzewna	hartowane i szlifowane	1.4034	50h6	200 600		M12	2,6	51 - 55
21590-312375X0600	stal nierdzewna	hartowane i szlifowane	1.4112	12h6	75 600		M4	1	52-56
21590-316500X0600	stal nierdzewna	hartowane i szlifowane	1.4112	16h6	100 600		M5	1,5	52-56
21590-320500X0600	stal nierdzewna	hartowane i szlifowane	1.4112	20h6	100 600		M6	1,5	52-56
21590-325600X0600	stal nierdzewna	hartowane i szlifowane	1.4112	25h6	120 600		M8	1,7	52-56
21590-330750X0600	stal nierdzewna	hartowane i szlifowane	1.4112	30h6	150 600		M10	1,7	52-56
21590-340100X0600	stal nierdzewna	hartowane i szlifowane	1.4112	40h6	200 600		M10	2	52-56
21590-350100X0600	stal nierdzewna	hartowane i szlifowane	1.4112	50h6	200 600		M12	2,6	52-56