



Opis

Materiał:

Oprawa mosiężna.

Korpus libelli okrągłej z poliamidu.

Wersja:

niklowany i polerowany na wysoki połysk.

Wskazówka:

Libelle są stosowane jako przyrządy zerowe lub wykorzystywane do kontroli wypoziomowania, np. w poziomnicach, pochyłomierzach, przyrządach pomiarowych oraz w budowie maszyn.

Libelle okrągłe mogą być wpuszczane za pomocą trzech otworów.



- Wyregulowane względem dolnej powierzchni kołnierza
- Czułość w minutach kątowych na 2 mm przesunięcia pęcherza
- Wypełnienie przezroczyste
- Czarny, kontrastujący pierścień
- Białe dno libelli

Zakres temperatury:

-35 °C do +55 °C.

Rysunki

Ⓑ

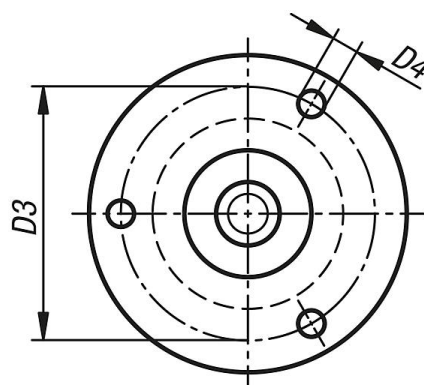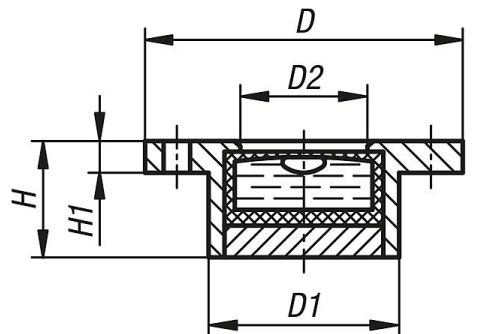

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	Czułość
21800-2141030	B	20	14	10	17	1,6	10	1,8	30'
21800-2171030	B	25	17	12	21	2	10	2	30'
21800-2181130	B	30	18	12	24	2,5	11	3	30'
21800-2281430	B	40	28	20	34,5	2,5	14	4	30'
21800-2341530	B	50	34	25	43	3	15	5	30'