

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Korpus libelli okrągłej: stal nierdzewna.

Od Ø 14 mm: aluminium.

Okienko wziernikowe szklane.

Wersja:

Aluminium anodyzowane w kolorze czarnym.

Wskazówka:

Libelle są stosowane jako przyrządy zerowe lub wykorzystywane do kontroli wypoziomowania, np. w poziomnicach, pochyłomierzach, przyrządach pomiarowych oraz w budowie maszyn.

Doskonały kontur pęcherzyka i wyeliminowanie błędu paralaksy dzięki pierścieniowi wokół pęcherzyka znajdującemu się wewnątrz libelli.

- Czułość w minutach kątowych na 2 mm przesunięcia pęcherza


- Wypełnienie przezroczyste

Zakres temperatury:

-35 °C do +55 °C.

Minuta kątowa	Stopień w postaci liczby dziesiętnej	Różnica wysokości w mm na metr
1'	0,0167°	0,291 mm
5'	0,0833°	1,455 mm
10'	0,1667°	2,910 mm
20'	0,3333°	5,820 mm
25'	0,4167°	7,275 mm
30'	0,5000°	8,730 mm
40'	0,6667°	11,640 mm
50'	0,8333°	14,550 mm
53'	0,8833°	15,423 mm

Rysunki

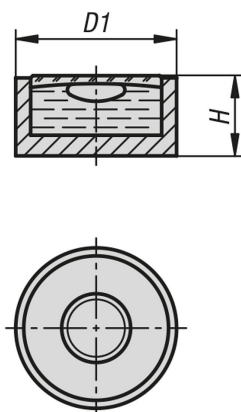

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	D1	H	Czułość
21808-120710	stal nierdzewna	12	6	10'
21808-120725	stal nierdzewna	12	6	25'
21808-140710	aluminium	14	6,5	10'
21808-140720	aluminium	14	6,5	20'
21808-150710	aluminium	15	6,5	10'
21808-150720	aluminium	15	6,8	20'
21808-200810	aluminium	20	8,5	10'
21808-200820	aluminium	20	8,5	20'
21808-250910	aluminium	25	8,5	10'
21808-250920	aluminium	25	8,5	20'

