


Opis artykułu/ilustracje produktu

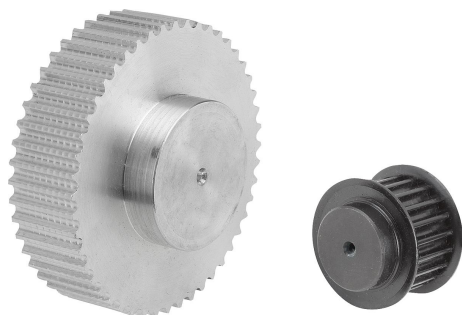

Opis

Materiał:

Stal.

Wersja:


fosforowane.

Wskazówka:

Profil standardowy HTD z podziałką metryczną (uzębienie półokrągłe). Przynajmniej jedno koło pasowe zębate musi zawierać tarcze obrzeżnikowe. Koła pasowe zębate posiadają otwór centrujący lub są wstępnie nawiercone (mogą występować różnice uwarunkowane produkcyjnie). Z tego powodu dostarczany jest maksymalny wymiar otworu z kołami zębatymi pasowymi podany w tabeli jako wymiar D2 maks. Ten otwór wstępny/otwór centrujący można na miejscu zaopatrzyć w otwór pasowany, otwór pasowany z rowkiem lub otwór gwintowany. Alternatywnie można również zastosować na miejscu tuleje w celu zmniejszenia średnicy.

Koła pasowe zębate mogą być wyposażone we wgłębienia po stronie czołowej.

Rysunki

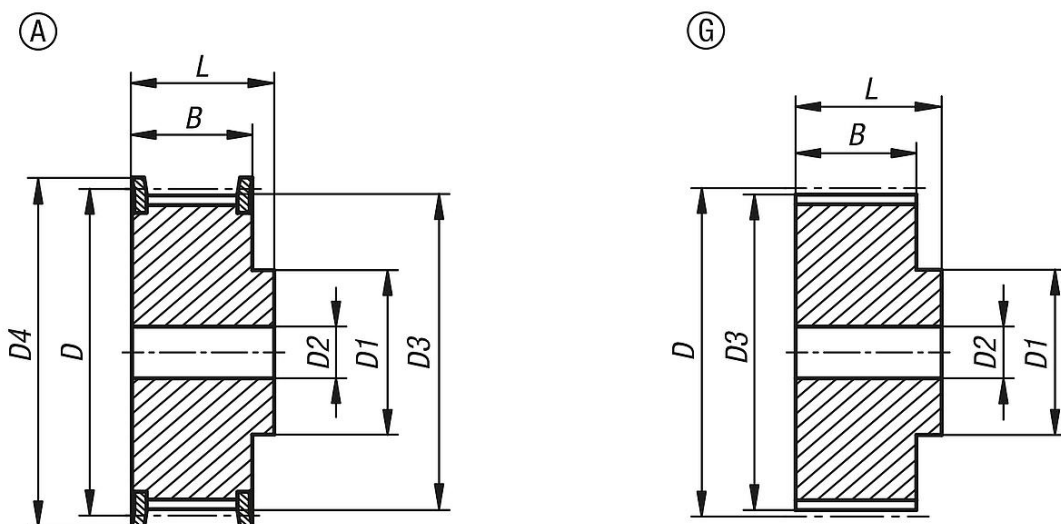

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Szerokość pasa	Forma	Materiał korpusu	Liczba zębów	D	D1 maks.	D2 maks.	D3	D4 maks.	B	L
22004-051512	15	A	stal	12	19,1	13	6	17,96	23	20,5	26
22004-051514	15	A	stal	14	22,28	14	6	21,14	25	20,5	26
22004-051515	15	A	stal	15	23,87	16	6	22,73	28	20,5	26
22004-051516	15	A	stal	16	25,47	16,5	6	24,32	28	20,5	26
22004-051518	15	A	stal	18	28,65	20	6	27,51	32	20,5	26
22004-051520	15	A	stal	20	31,83	23	6	30,69	36	20,5	26
22004-051521	15	A	stal	21	33,42	24	6	32,28	38	20,5	26
22004-051522	15	A	stal	22	35,01	25,5	6	33,87	39	20,5	26
22004-051524	15	A	stal	24	38,19	27	6	37,06	42	20,5	28
22004-051526	15	A	stal	26	41,38	30	6	40,24	46	20,5	28
22004-051528	15	A	stal	28	44,56	30,5	6	43,42	50	20,5	28
22004-051530	15	A	stal	30	47,75	35	8	46,61	51	20,5	28
22004-051532	15	A	stal	32	50,93	38	8	49,79	55	20,5	28
22004-051536	15	A	stal	36	57,3	38	8	56,16	62	20,5	28
22004-051540	15	A	stal	40	63,66	38	8	62,52	71	20,5	28
22004-051544	15	G	aluminium	44	70,03	38	8	68,89	-	20,5	30

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Szerokość pasa	Forma	Materiał korpusu	Liczba zębów	D	D1 maks.	D2 maks.	D3	D4 maks.	B	L
22004-051548	15	G	aluminium	48	76,39	45	8	75,25	-	20,5	30
22004-051560	15	G	aluminium	60	95,49	50	8	94,35	-	20,5	30
22004-051572	15	G	aluminium	72	114,59	50	8	113,45	-	20,5	30