


## Opis artykułu/ilustracje produktu

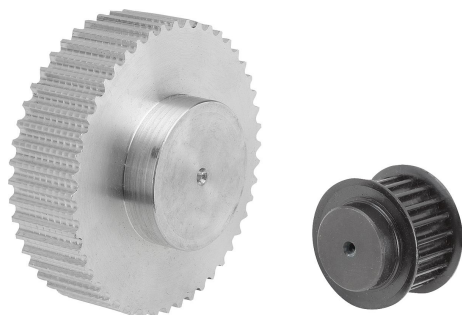

## Opis

## Materiał:

Stal.

## Wersja:


fosforowane.

## Wskazówka:

Profil standardowy HTD z podziałką metryczną (uzębienie półokrągłe). Przynajmniej jedno koło pasowe zębate musi zawierać tarcze obrzeżnikowe. Koła pasowe zębate posiadają otwór centrujący lub są wstępnie nawiercone (mogą występować różnice uwarunkowane produkcyjnie). Z tego powodu dostarczany jest maksymalny wymiar otworu z kołami zębatymi pasowymi podany w tabeli jako wymiar D2 maks. Ten otwór wstępny/otwór centrujący można na miejscu zaopatrzyć w otwór pasowany, otwór pasowany z rowkiem lub otwór gwintowany. Alternatywnie można również zastosować na miejscu tuleje w celu zmniejszenia średnicy.

Koła pasowe zębate mogą być wyposażone we wgłębienia po stronie czołowej.

## Rysunki

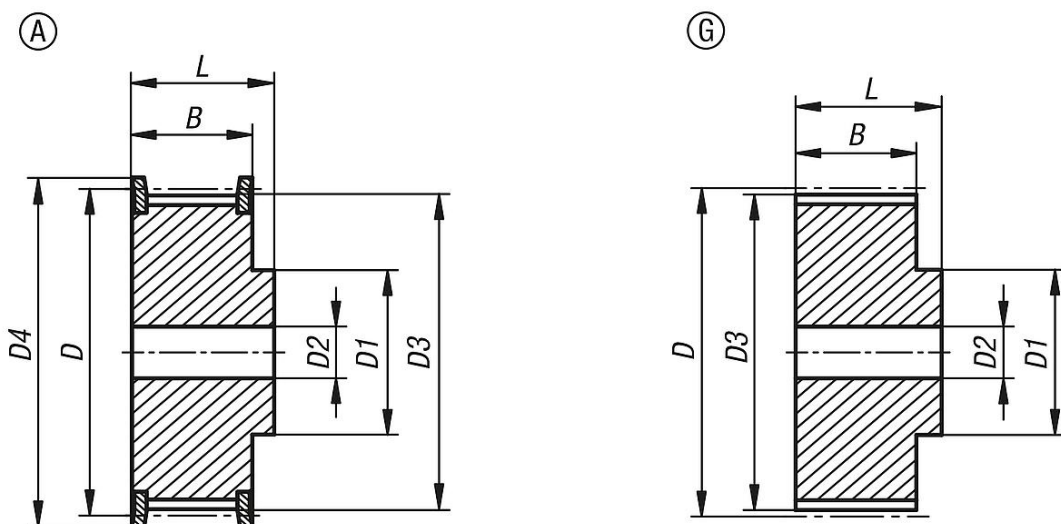

## Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Szerokość pasa	Forma	Materiał korpusu	Liczba zębów	D	D1 maks.	D2 maks.	D3	D4 maks.	B	L
22004-052512	25	A	stal	12	19,1	13	6	17,96	23	30	36
22004-052514	25	A	stal	14	22,28	14	6	21,14	25	30	36
22004-052515	25	A	stal	15	23,87	16	6	22,73	28	30	36
22004-052516	25	A	stal	16	25,47	16,5	6	24,32	28	30	36
22004-052518	25	A	stal	18	28,65	20	6	27,51	32	30	36
22004-052520	25	A	stal	20	31,83	23	6	30,69	36	30	36
22004-052521	25	A	stal	21	33,42	24	6	32,28	38	30	38
22004-052522	25	A	stal	22	35,01	25,5	6	33,87	39	30	38
22004-052524	25	A	stal	24	38,19	27	6	37,06	42	30	38
22004-052526	25	A	stal	26	41,38	30	6	40,24	46	30	38
22004-052528	25	A	stal	28	44,56	30,5	6	43,42	50	30	38
22004-052530	25	A	stal	30	47,75	35	8	46,61	51	30	38
22004-052532	25	A	stal	32	50,93	38	8	49,79	55	30	38
22004-052536	25	A	stal	36	57,3	38	8	56,16	62	30	38
22004-052540	25	A	stal	40	63,66	38	8	62,52	71	30	38
22004-052544	25	G	aluminium	44	70,03	38	8	68,89	-	30	40

## Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Szerokość pasa	Forma	Materiał korpusu	Liczba zębów	D	D1 maks.	D2 maks.	D3	D4 maks.	B	L
22004-052548	25	G	aluminium	48	76,39	45	8	75,25	-	30	40
22004-052560	25	G	aluminium	60	95,49	50	8	94,35	-	30	40
22004-052572	25	G	aluminium	72	114,59	50	8	113,45	-	30	40