

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

**Materiał:**

Żeliwo szare.

**Wersja:**

fosforowane.


**Wskazówka:**

Profil standardowy HTD z podziałką metryczną (uzębienie półokrągłe). Przynajmniej jedno zębate koło pasowe musi zawierać tarcze zewnętrzne. Otwór stożkowy na tuleje mocujące Taper. Tuleje mocujące Taper są zamawiane oddzielnie i dostępne dla różnych średnic wałów. Tarcze z otworami pod tuleje Taper są statycznie wyważone wg ISO 1940, klasa dokładności wyważenia: G16.

**Wyposażenie:**

Tuleje mocujące Taper 23200.

Rysunki

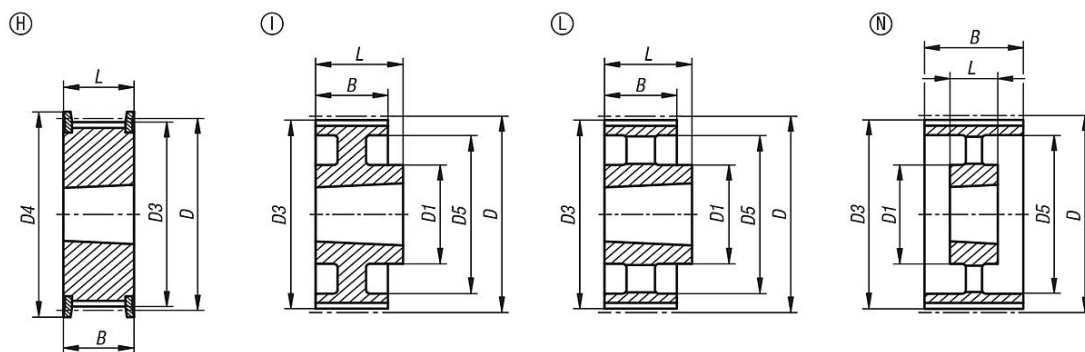

Przegląd artykułów

| Nr Zamówienia | Forma | Materiał korpusu | Wersja 2                | Liczba zębów | D      | D1 maks. | D3     | D4 maks. | D5  | B  | L  |
|---------------|-------|------------------|-------------------------|--------------|--------|----------|--------|----------|-----|----|----|
| 22005-0830022 | D     | żeliwo szare     | do tulei stożkowej 1008 | 22           | 56,02  | -        | 54,65  | 62       | 38  | 38 | 22 |
| 22005-0830024 | D     | żeliwo szare     | do tulei stożkowej 1108 | 24           | 61,12  | -        | 59,74  | 67       | 42  | 38 | 22 |
| 22005-0830026 | D     | żeliwo szare     | do tulei stożkowej 1108 | 26           | 66,21  | -        | 64,84  | 73       | 45  | 38 | 22 |
| 22005-0830028 | D     | żeliwo szare     | do tulei stożkowej 1108 | 28           | 71,3   | -        | 69,93  | 77       | 52  | 38 | 22 |
| 22005-0830030 | H     | żeliwo szare     | do tulei stożkowej 1615 | 30           | 76,39  | -        | 75,02  | 84       | -   | 38 | 38 |
| 22005-0830032 | H     | żeliwo szare     | do tulei stożkowej 1615 | 32           | 81,49  | -        | 80,12  | 88       | -   | 38 | 38 |
| 22005-0830034 | H     | żeliwo szare     | do tulei stożkowej 1615 | 34           | 86,58  | -        | 85,21  | 94       | -   | 38 | 38 |
| 22005-0830036 | H     | żeliwo szare     | do tulei stożkowej 1615 | 36           | 91,67  | -        | 90,3   | 98       | -   | 38 | 38 |
| 22005-0830038 | H     | żeliwo szare     | do tulei stożkowej 1615 | 38           | 96,77  | -        | 95,39  | 104      | -   | 38 | 38 |
| 22005-0830040 | H     | żeliwo szare     | do tulei stożkowej 1615 | 40           | 101,86 | -        | 100,49 | 108      | -   | 38 | 38 |
| 22005-0830044 | B     | żeliwo szare     | do tulei stożkowej 2012 | 44           | 112,05 | -        | 110,67 | 121      | 90  | 38 | 32 |
| 22005-0830048 | B     | żeliwo szare     | do tulei stożkowej 2012 | 48           | 122,23 | -        | 120,86 | 129      | 98  | 38 | 32 |
| 22005-0830056 | B     | żeliwo szare     | do tulei stożkowej 2012 | 56           | 142,6  | -        | 141,23 | 150      | 118 | 38 | 32 |
| 22005-0830064 | F     | żeliwo szare     | do tulei stożkowej 2517 | 64           | 162,97 | 125      | 161,6  | 168      | 140 | 38 | 45 |
| 22005-0830072 | F     | żeliwo szare     | do tulei stożkowej 2517 | 72           | 183,35 | 125      | 181,97 | 192      | 158 | 38 | 45 |
| 22005-0830080 | I     | żeliwo szare     | do tulei stożkowej 2517 | 80           | 203,74 | 125      | 202,35 | -        | 178 | 38 | 45 |
| 22005-0830090 | L     | żeliwo szare     | do tulei stożkowej 2517 | 90           | 229,18 | 125      | 227,81 | -        | 204 | 38 | 45 |
| 22005-0830112 | L     | żeliwo szare     | do tulei stożkowej 2517 | 112          | 285,21 | 125      | 283,83 | -        | 260 | 38 | 45 |
| 22005-0830144 | L     | żeliwo szare     | do tulei stożkowej 2517 | 144          | 366,69 | 125      | 365,32 | -        | 341 | 38 | 45 |

