

## Opis artykułu/ilustracje produktu



## Opis

## Materiał:

Stal.

## Wersja:

wstępnie przepiężana.

## Wskazówka do zamówienia:

Jednostka opakowania: 5 metrów z nieparzystą liczbą ogniw. Obustronnie zakończony ogniwem wewnętrznym. Ogniwia spinające należy zamówić osobno.

## Wskazówka:

Łańcuchy rolkowe typu europejskiego wg DIN ISO 606 z wygiętymi ogniwami (nr ISO 06 z prostymi ogniwami). Wszystkie łańcuchy są wstępnie przepiężane.

Pierwsze smarowanie: antykorozyjny olej mineralny.


B7 = maksymalna wartość dla ogniw zamykających.

Podziałka x szerokość = PxB1

## Zakres temperatury:

-20°C do +120°C.

## Rysunki

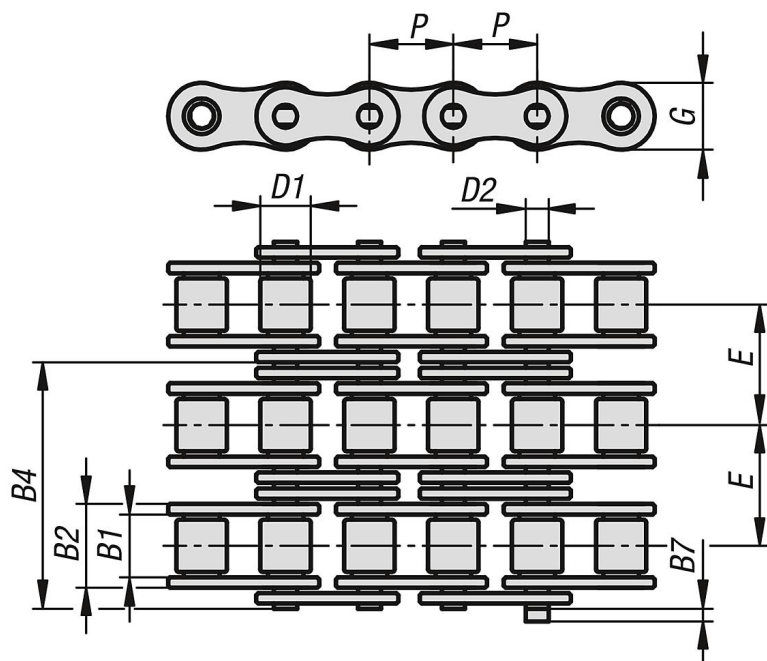

## Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Nr ISO	Podział cale	Podział mm	B2	B4	B7	D1	D2	E	G	~L	Liczba członów	Siła zrywająca F min. kN
22202-0380732525	06 B-3	3/8X7/32	9,525 x 5,72	8,53	34	3,3	6,35	3,28	10,24	8,26	~5000	525	24,9
22202-0120516393	08 B-3	1/2X5/16	12,7 x 7,75	11,3	44,9	3,9	8,51	4,45	13,92	11,81	~5000	393	44,5
22202-0580308315	10 B-3	5/8X3/8	15,875 x 9,65	13,28	52,8	4,1	10,16	5,08	16,59	14,73	~5000	315	66,7
22202-0340716263	12 B-3	3/4X7/16	19,05 x 11,68	15,62	61,7	4,6	12,07	5,72	19,46	16,13	~5000	263	86,7
22202-1001702197	16 B-3	1X17,02mm	25,4 x 17,02	25,45	99,9	5,4	15,88	8,28	31,88	21,08	~5000	197	160