

Opis artykułu/ilustracje produktu

Opis**Materiał:**

Stal.

Wersja:

ocynkowane (rozmiar 5 i 6 lakierowane).


Wskazówka:

Kątownik montażowy pozwala na proste zainstalowanie elementów mocujących bezpośrednio przy części konstrukcyjnej maszyny. Do montażu elementu mocującego służy otwór D2. Element mocujący można zamontować na przedniej lub tylnej stronie kątownika.

Otwory D3 mogą zostać użyte do innych zastosowań wykorzystujących kątownik montażowy.



Rysunki

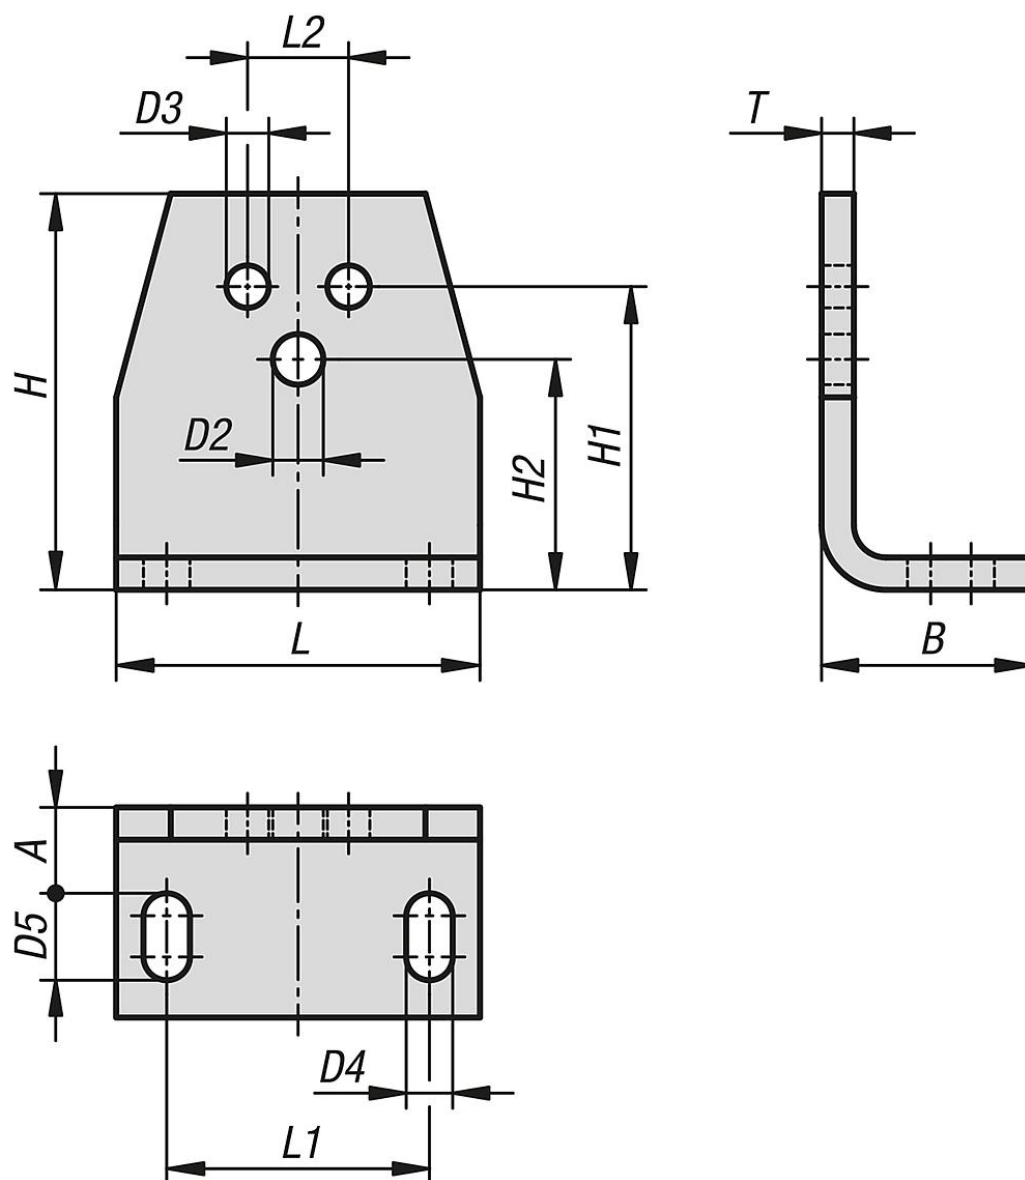

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Rozmiar	A	B	D2	D3	D4	D5	H	H1	H2	L	L1	L2	T	Pasuje do elementów mocujących o rozmiarze
22281-20-1	1	12	30	6,5	5,5	7	13	46	35	27	50	30	10	4	1
22281-20-2	2	14	32	8,5	6,5	7	13	58	44	34	60	40	12	6	2
22281-20-3	3	16	38	10,5	8,5	9,5	16	75	55	45	70	50	20	6	3
22281-20-4	4	21	52	12,5	10,5	11,5	22	98	75	57	90	65	25	8	4
22281-20-5	5	21	55	16,5	12,5	14	24	116	85	66	110	80	35	8	5
22281-20-6	6	26	66	20,5	12,5	18	30	140	110	80	140	100	40	10	6

