

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal lub stal nierdzewna A2.


Wersja:

Stal ocynkowana. Stal nierdzewna niepowlekana.

Wskazówka:

Profile C służą do mocowania do podkonstrukcji instalacji i chronią listwy prowadzące przed siłami poprzecznymi i skręcaniem. Listwy prowadzące można łatwo wsunąć do profili C. Ponieważ listwy prowadzące są umieszczone luźno w profilu C, mogą swobodnie rozszerzać się w przypadku zmian temperatury.

Rysunki

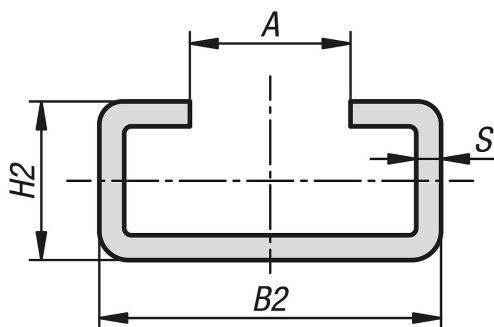

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Materiał korpusu	A	B2	H2	L	S
22282-10-01X2000	C1	stal	17,5	24	5,2	2000	1
22282-10-03X2000	C3	stal	10	20	10	2000	1,5
22282-10-05X2000	C5	stal	14	28	12	2000	2
22282-10-09X2000	C9	stal	22	38	18	2000	2,5
22282-10-12X2000	C12	stal	36	60	20	2000	2,5
22282-10-101X2000	C1	stal nierdzewna	17,5	24	5,2	2000	1
22282-10-103X2000	C3	stal nierdzewna	10	20	10	2000	1,5
22282-10-105X2000	C5	stal nierdzewna	14	28	12	2000	2
22282-10-109X2000	C9	stal nierdzewna	22	38	18	2000	2,5
22282-10-112X2000	C12	stal nierdzewna	36	60	20	2000	2,5