


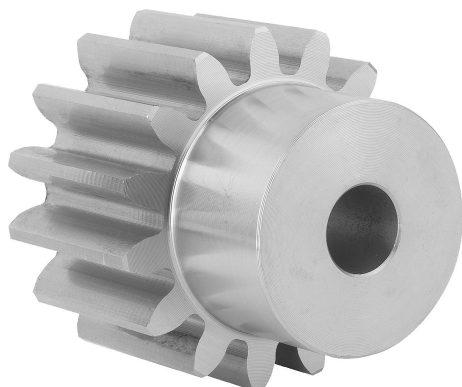

Opis

Materiał:

Stal nierdzewna 1.4305.

Wersja:

Zazębienie frezowane, zęby proste.

Kąt przyporu 20°, niepowlekane.

Wskazówka:


Koła zębate czołowe posiadają otwór centrujący lub są wstępnie nawiercone (mogą występować różnice uwarunkowane produkcyjnie). Z tego powodu dostarczany jest maksymalny wymiar otworu z kołami zębatymi czołowymi podany w tabeli jako wymiar D2 maks. Ten otwór wstępny/otwór centrujący można na miejscu zaopatrzyć w otwór pasowany, otwór pasowany z rowkiem lub otwór gwintowany. Alternatywnie można również zastosować na miejscu tuleje w celu zmniejszenia średnicy.

Wskazówka dotycząca planu:

Forma A: z piastą

Forma B: bez piasty

Rysunki

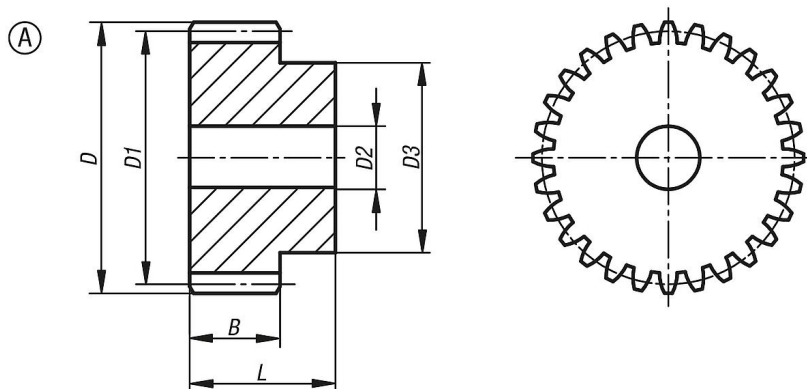

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Typ formy	Moduł	Liczba zębów	B	D	D1	D2 maks.	D3	L
22400-20-1130300012	A	z piasta	3	12	30	42	36	12	27	50
22400-20-1130300015	A	z piasta	3	15	30	51	45	12	35	50
22400-20-1130300020	A	z piasta	3	20	30	66	60	14	45	50
22400-20-1130300024	A	z piasta	3	24	30	78	72	16	50	50
22400-20-1130300025	A	z piasta	3	25	30	81	75	16	60	50
22400-20-1130300030	A	z piasta	3	30	30	96	90	16	60	50
22400-20-1130300040	A	z piasta	3	40	30	126	120	20	80	50