


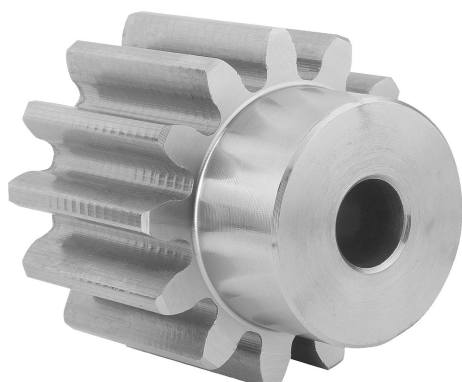

Opis

Materiał:

Stal nierdzewna 1.4305.

Wersja:

Zazębienie frezowane, zęby proste.

Kąt przyporu 20°, niepowlekane.

Wskazówka:


Koła zębate czołowe posiadają otwór centrujący lub są wstępnie nawiercone (mogą występować różnice uwarunkowane produkcyjnie). Z tego powodu dostarczany jest maksymalny wymiar otworu z kołami zębatymi czołowymi podany w tabeli jako wymiar D2 maks. Ten otwór wstępny/otwór centrujący można na miejscu zaopatrzyć w otwór pasowany, otwór pasowany z rowkiem lub otwór gwintowany. Alternatywnie można również zastosować na miejscu tuleje w celu zmniejszenia średnicy.

Wskazówka dotycząca planu:

Forma A: z piastą

Forma B: bez piasty

Rysunki

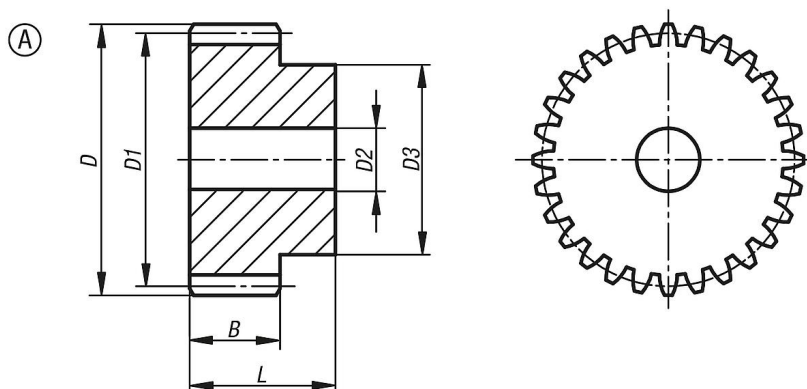

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Typ formy	Moduł	Liczba zębów	B	D	D1	D2 maks.	D3	L
22400-20-1140400012	A	z piasta	4	12	40	56	48	14	35	60
22400-20-1140400013	A	z piasta	4	13	40	60	52	14	40	60
22400-20-1140400014	A	z piasta	4	14	40	64	56	14	45	60
22400-20-1140400015	A	z piasta	4	15	40	68	60	14	45	60
22400-20-1140400020	A	z piasta	4	20	40	88	80	16	60	60
22400-20-1140400024	A	z piasta	4	24	40	104	96	20	75	60
22400-20-1140400025	A	z piasta	4	25	40	108	100	20	75	60
22400-20-1140400030	A	z piasta	4	30	40	128	120	20	75	60