


Opis artykułu/ilustracje produktu

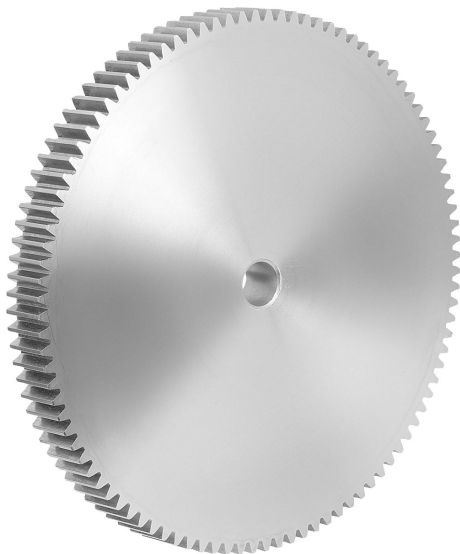

Opis

Materiał:

Stal 1.0503 (C45).

Wersja:


Zazębienie frezowane, zęby proste.

Kąt przyporu 20°, niepowlekane.

Wskazówka:

Koła zębate czołowe posiadają otwór centrujący lub są wstępnie nawiercone (mogą występować różnice uwarunkowane produkcyjnie). Z tego powodu dostarczany jest maksymalny wymiar otworu z kołami zębatymi czołowymi podany w tabeli jako wymiar D2 maks. Ten otwór wstępny/otwór centrujący można na miejscu zaopatrzyć w otwór pasowany, otwór pasowany z rowkiem lub otwór gwintowany. Alternatywnie można również zastosować na miejscu tuleje w celu zmniejszenia średnicy.

Rysunki

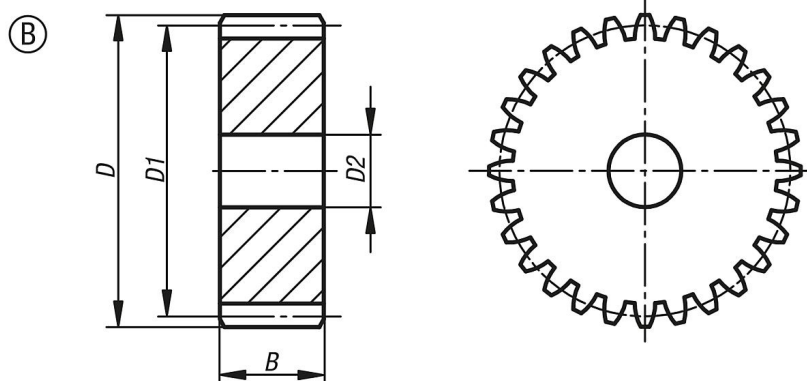

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Liczba zębów	D	D1	D2 maks.	B
22400-0230300050	B	50	156	150	20	30
22400-0230300052	B	52	162	156	20	30
22400-0230300055	B	55	171	165	20	30
22400-0230300057	B	57	177	171	20	30
22400-0230300060	B	60	186	180	20	30
22400-0230300065	B	65	201	195	20	30
22400-0230300070	B	70	216	210	25	30
22400-0230300072	B	72	222	216	25	30
22400-0230300075	B	75	231	225	25	30
22400-0230300076	B	76	234	228	25	30
22400-0230300080	B	80	246	240	25	30
22400-0230300085	B	85	261	255	25	30
22400-0230300090	B	90	276	270	25	30
22400-0230300095	B	95	291	285	25	30
22400-0230300100	B	100	306	300	25	30
22400-0230300110	B	110	336	330	25	30
22400-0230300114	B	114	348	342	30	30
22400-0230300120	B	120	366	360	30	30
22400-0230300127	B	127	387	381	30	30

