


Opis artykułu/ilustracje produktu

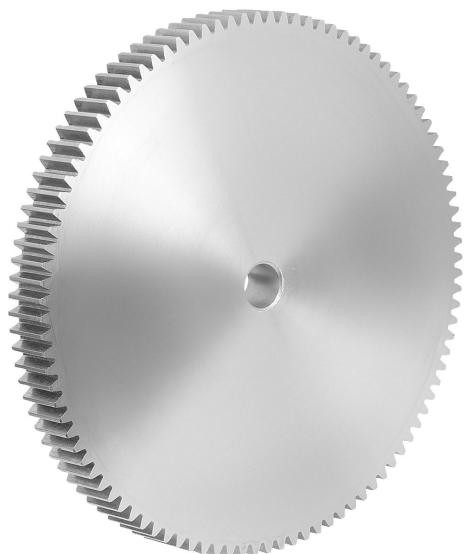

Opis

Materiał:

Stal 1.0503 (C45).

Wersja:

Zazębienie frezowane, zęby proste.

Kąt przyporu 20°, niepowlekane.

Wskazówka:


Koła zębate czołowe posiadają otwór centrujący lub są wstępnie nawiercone (mogą występować różnice uwarunkowane produkcyjnie). Z tego powodu dostarczany jest maksymalny wymiar otworu z kołami zębatymi czołowymi podany w tabeli jako wymiar D2 maks. Ten otwór wstępny/otwór centrujący można na miejscu zaopatrzyć w otwór pasowany, otwór pasowany z rowkiem lub otwór gwintowany. Alternatywnie można również zastosować na miejscu tuleje w celu zmniejszenia średnicy.

Wskazówka dotycząca planu:

Forma A: z piastą

Forma B: bez piasty

Rysunki

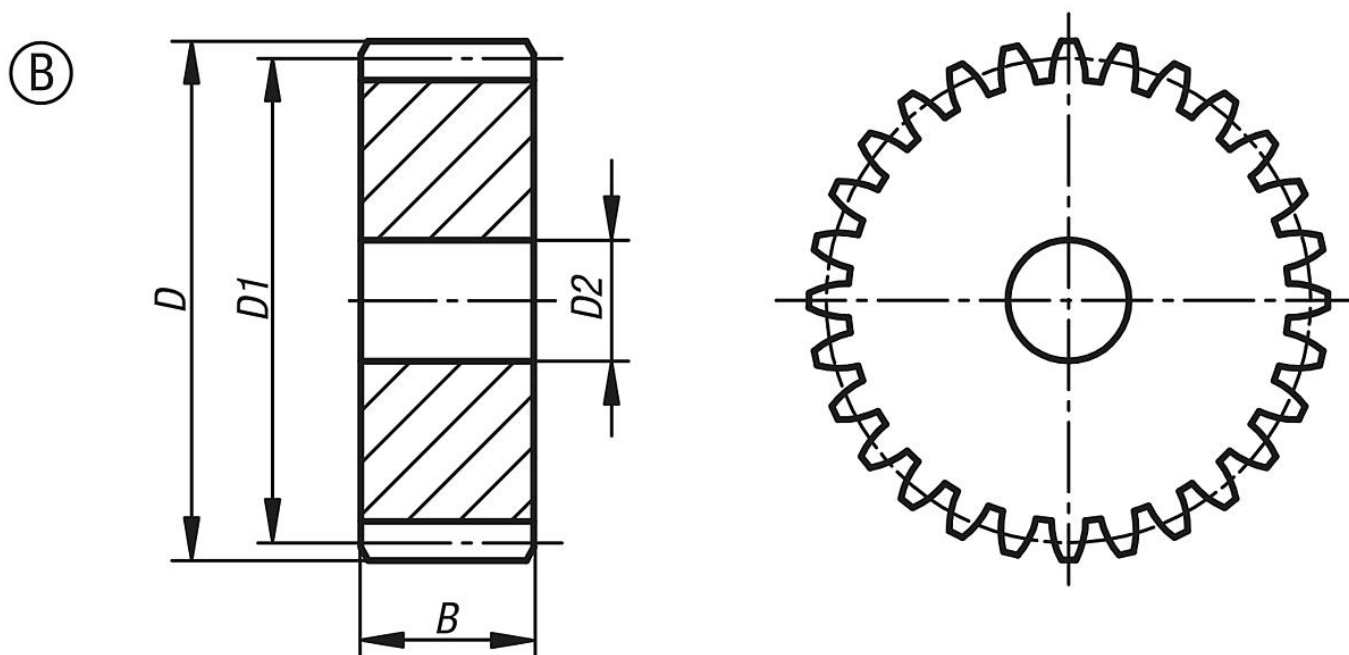

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	B	D	D1	D2 maks.	Moduł	Liczba zębów
22400-0240400038	B	40	160	152	25	4	38
22400-0240400040	B	40	168	160	25	4	40
22400-0240400045	B	40	188	180	25	4	45
22400-0240400048	B	40	200	192	25	4	48
22400-0240400050	B	40	208	200	25	4	50
22400-0240400052	B	40	216	208	25	4	52
22400-0240400055	B	40	228	220	25	4	55
22400-0240400057	B	40	236	228	25	4	57

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	B	D	D1	D2 maks.	Moduł	Liczba zębów
22400-0240400060	B	40	248	240	25	4	60
22400-0240400065	B	40	268	260	25	4	65
22400-0240400070	B	40	288	280	25	4	70
22400-0240400075	B	40	308	300	25	4	75
22400-0240400076	B	40	312	304	30	4	76
22400-0240400080	B	40	328	320	30	4	80
22400-0240400085	B	40	348	340	30	4	85
22400-0240400090	B	40	368	360	30	4	90
22400-0240400095	B	40	388	380	30	4	95
22400-0240400100	B	40	408	400	30	4	100
22400-0240400110	B	40	448	440	30	4	110
22400-0240400114	B	40	464	456	30	4	114