



Opis

Materiał:

Stal 1.0503 (C45).

Wersja:

Zazębienie frezowane, zęby proste.

Zazębienie hartowane indukcyjnie do 50 +4 HRC.


Kąt przyporu 20°, niepowlekane.

Wskazówka:

Dzięki hartowaniu jakość zazębienia zmienia się do ok.10-11.

Czołowe koła zębate mają otwór centrujący lub są wstępnie nawiercone.

Rysunki

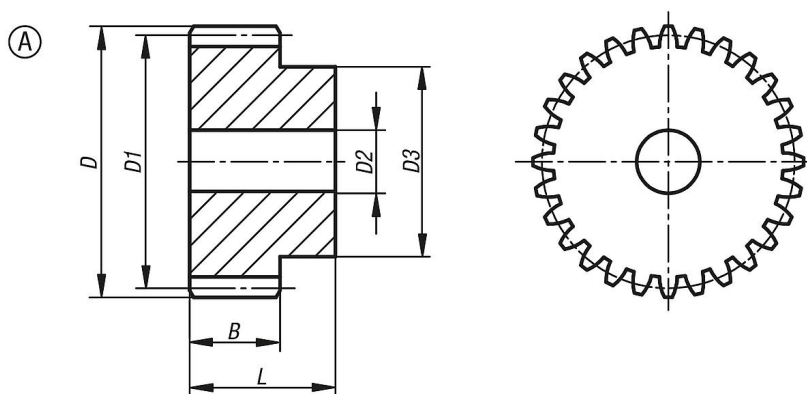

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Typ formy	Moduł	Liczba zębów	B	D	D1	D2 maks.	D3	L
22401-0120200012	A	z piasta	2	12	20	28	24	10	18	35
22401-0120200015	A	z piasta	2	15	20	34	30	10	24	35
22401-0120200018	A	z piasta	2	18	20	40	36	10	25	35
22401-0120200020	A	z piasta	2	20	20	44	40	10	30	35
22401-0120200024	A	z piasta	2	24	20	52	48	12	35	35
22401-0120200025	A	z piasta	2	25	20	54	50	12	35	35
22401-0120200030	A	z piasta	2	30	20	64	60	14	40	35
22401-0120200036	A	z piasta	2	36	20	76	72	14	45	35
22401-0120200040	A	z piasta	2	40	20	84	80	14	50	35
22401-0120200050	A	z piasta	2	50	20	104	100	16	70	35
22401-0120200060	A	z piasta	2	60	20	124	120	16	70	35