



Opis

Materiał:

Stal 1.0503 (C45).

Wersja:

Zazębienie frezowane, zęby proste.

Zazębienie hartowane indukcyjnie do 50 +4 HRC.


Kąt przyporu 20°, niepowlekane.

Wskazówka:

Dzięki hartowaniu jakość zazębienia zmienia się do ok.10-11.

Czołowe koła zębate mają otwór centrujący lub są wstępnie nawiercone.

Rysunki

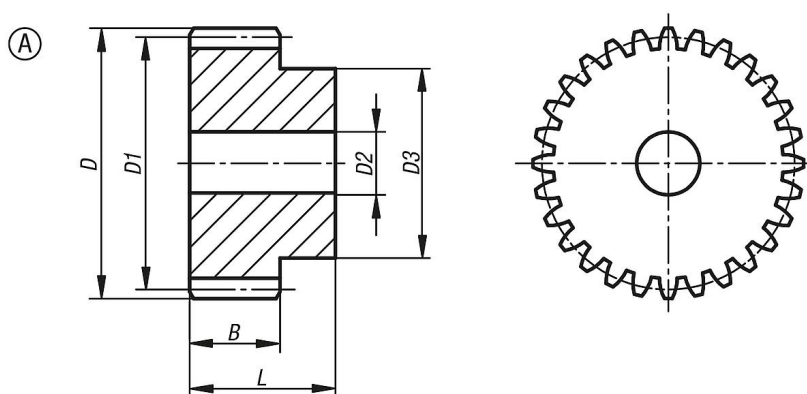

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Typ formy	Moduł	Liczba zębów	B	D	D1	D2 maks.	D3	L
22401-0140400012	A	z piasta	4	12	40	56	48	14	35	60
22401-0140400015	A	z piasta	4	15	40	68	60	14	45	60
22401-0140400018	A	z piasta	4	18	40	80	72	16	50	60
22401-0140400020	A	z piasta	4	20	40	88	80	16	60	60
22401-0140400024	A	z piasta	4	24	40	104	96	20	75	60
22401-0140400025	A	z piasta	4	25	40	108	100	20	75	60
22401-0140400030	A	z piasta	4	30	40	128	120	20	75	60
22401-0140400036	A	z piasta	4	36	40	152	144	25	80	60