

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal 1.0503 (C45).

Wersja:

Zazębienie frezowane, zęby proste.

Zazębienie hartowane indukcyjnie do 50 +4 HRC.

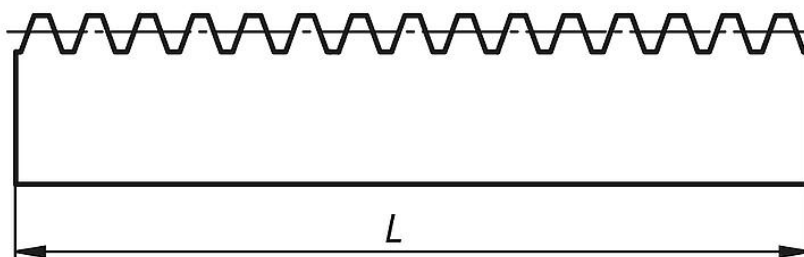
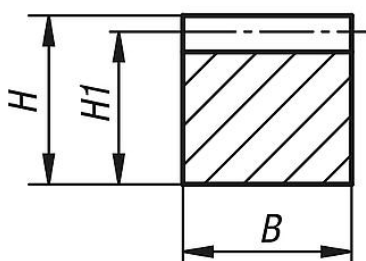
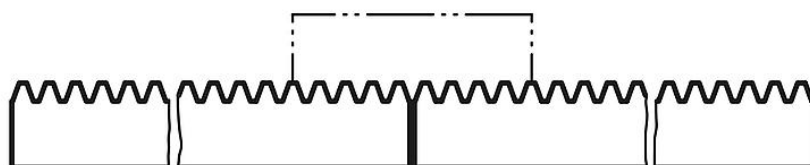
Kąt przyporu 20°, niepowlekane.

Wskazówka:

Listwy zębate są odpowiednie do montażu ciągłego.

Dzięki hartowaniu jakość zazębienia zmienia się do ok.10-11.

Rysunki

Przykład montażu
ciągłego

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Moduł	B	H	H1	L Długość nominalna	L Długość rzeczywista
22421-020200X1000	2	20	20	18	1000	1005,31
22421-020200X2000	2	20	20	18	2000	2004,34
22421-025250X1000	2,5	25	25	22,5	1000	1005,31
22421-025250X2000	2,5	25	25	22,5	2000	2002,77
22421-030300X1000	3	30	30	27	1000	1008,45
22421-030300X2000	3	30	30	27	2000	2007,48
22421-040400X1000	4	40	40	36	1000	1005,31
22421-040400X2000	4	40	40	36	2000	2010,62
22421-050500X1000	5	50	50	45	1000	1005,31
22421-050500X2000	5	50	50	45	2000	2010,62

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Moduł	B	H	H1	L Długość nominalna	L Długość rzeczywista
22421-060600X1000	6	60	60	54	1000	1017,88
22421-060600X2000	6	60	60	54	2000	2016,9