


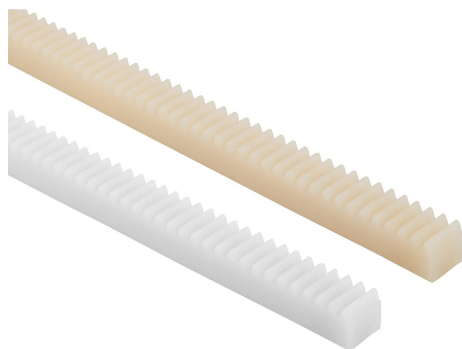

Opis

Materiał:

Poliacetal (POM) lub poliketon (PK).

Wersja:

Formowanie wtryskowe, uzębienie proste. Kąt przyporu 20°.

Poliacetal, biały.

Poliketon, kolor kości słoniowej.

Wskazówka:

Poliacetal: materiał standardowy o dużej twardości i niskim współczynniku tarcia.

Poliketon: materiał o znacznie dłuższej żywotności, lepszym przenoszeniu mocy i większej ochronie przed złamaniem zęba dzięki niezwykle dużej wytrzymałości na ścieranie i bardzo dobrych właściwościach trybologicznych.

Możliwość zastosowania w wodzie lub innych mediach.


Ze względu na właściwości materiału listwy zębate z tworzywa nie są ustawione.

L= długość znamionowa 250 mm. Długość rzeczywista jest równa ok. pełnej wielokrotności podziałki.

Zakres temperatury:

-40°C do +140°C (uwzględniając intensywność i czas obciążenia).

Rysunki

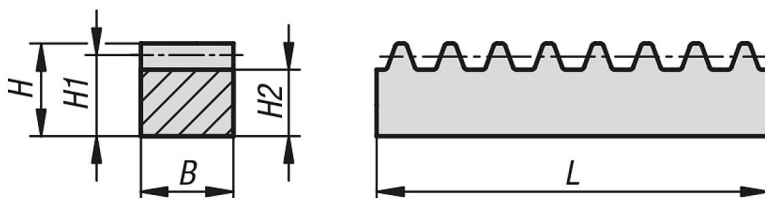

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	Moduł	B	H	H1	H2	L
22422-10500404250	poliacetal	0,5	4	4,5	4	3,4	250
22422-10500406250	poliacetal	0,5	4	6	5,5	4,9	250
22422-10700606250	poliacetal	0,7	6	6,7	6	5,1	250
22422-11000909250	poliacetal	1	9	9	8	6,8	250
22422-11251011250	poliacetal	1,25	10	11	9,75	8,3	250
22422-11501212250	poliacetal	1,5	12	12	10,5	8,75	250
22422-12001511250	poliacetal	2	15,4	11	9	6,6	250
22422-13001915250	poliacetal	3	19,4	15	12	8,5	250
22422-20500404250	poliketon	0,5	4	4,5	4	3,4	250
22422-20500406250	poliketon	0,5	4	6	5,5	4,9	250
22422-20700606250	poliketon	0,7	6	6,7	6	5,1	250
22422-21000909250	poliketon	1	9	9	8	6,8	250
22422-21251011250	poliketon	1,25	10	11	9,75	8,3	250
22422-21501212250	poliketon	1,5	12	12	10,5	8,75	250
22422-22001511250	poliketon	2	15,4	11	9	6,6	250
22422-23001915250	poliketon	3	19,4	15	12	8,5	250

