

Opis artykułu/ilustracje produktu

**Opis****Materiał:**

Ślimak ze stali.

Koło ślimakowe CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.

Wersja:

Ślimak z gwintem prawostronnym, utwardzony dyfuzyjnie HV 620 – 700, boki i otwór szlifowane.

Wskazówka do zamówienia:

Koła/ślimaki mogą być łączone w jednym zestawie koła ślimakowego tylko, jeśli mają taki sam rozstaw osi i stosunek przełożenia.

Wskazówka:

Zestaw koła ślimakowego składa się ze ślimaka i koła ślimakowego. Odpowiedni do tworzenia przekładni ślimakowych z kątem osiowym wynoszącym 90°. Przekładnia ślimakowa umożliwia bardzo duże przełożenia zwalniające tylko na jednym stopniu.

Boczna powierzchnia zębów posiada formę K. Kąt przyporu wynosi 15°. Zestawy kół ślimakowych posiadają gotowe otwory.

Podane momenty napędowe T2 to momenty napędowe dopuszczalne dla koła ślimakowego. Obowiązują dla wejściowej prędkości obrotowej ślimaka wynoszącej 2800 obr/min.

Zestawy kół ślimakowych nadają się do ruchu ciągłego z dużą prędkością obrotową oraz do dużych momentów obrotowych.

Uwaga:

22500-171002: ślimak jedynie polerowany.

22500-172002: koło ślimakowe z uzębieniem koła.

22500-171050: średnica piasty ślimaka wynosi 9 mm.


Wskazówka dotycząca planu:

1) szlifowane

Opis artykułu/ilustracje produktu



Rysunki

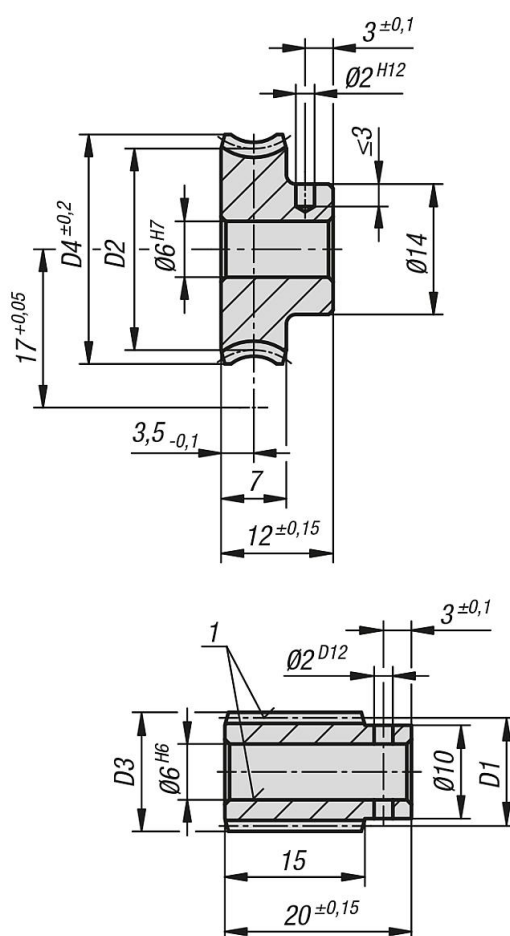

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Zdjęcie	Nazwa	Stosunek	Kąt nachylenia	Modu	Z1	D1	D3	Z2	D2	D4	Moment przejmowania ruchu T2 (Nm) tłuszcz mineralny	Moment przejmowania ruchu T2 (Nm) olej mineralny	Moment przejmowania ruchu T2 (Nm) olej syntetyczny
22500-171002		Ślimak	-	48° 15	0,9	8	10,15	11,95	-	-	-	1,1	1,3	1,6
22500-172002		Koło Ślimakowe	2,25:1	48° 15	0,9	-	-	-	18	23,8	25,63	1,1	1,3	1,6
22500-171004		Ślimak	-	21° 50	0,75	6	12,1	13,6	-	-	-	1,7	2	2,6

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Zdjęcie	Nazwa	Stosunek	Kąt nachylenia	Modu	Z1	D1	D3	Z2	D2	D4	Moment przejmowania ruchu T2 (Nm) tłuszcz mineralny	Moment przejmowania ruchu T2 (Nm) olej mineralny	Moment przejmowania ruchu T2 (Nm) olej syntetyczny
22500-172004		Koło Ślimakowe	4,5:1	21° 50	0,75	-	-	-	27	21,9	24,6	1,7	2	2,6
22500-171005		Ślimak	-	21° 37	0,7	6	11,4	12,8	-	-	-	1,8	2,2	2,7
22500-172005		Koło Ślimakowe	5:1	21° 37	0,7	-	-	-	30	22,6	24,6	1,8	2,2	2,7
22500-171007		Ślimak	-	14° 4	1	31	2,34	4,34	-	-	-	1,6	1,9	2,4
22500-172007		Koło Ślimakowe	7:1	14° 4	1	-	-	-	21	1,66	24,6	1,6	1,9	2,4
22500-171009		Ślimak	-	9° 40	0,75	3	13,4	14,9	-	-	-	1,5	1,8	2,2
22500-172009		Koło Ślimakowe	9:1	9° 40	0,75	-	-	-	27	20,6	22,7	1,5	1,8	2,2
22500-171010		Ślimak	-	11° 48	0,75	3	11	12,5	-	-	-	1,9	2,3	2,8
22500-172010		Koło Ślimakowe	10:1	11° 48	0,75	-	-	-	30	23	24,6	1,9	2,3	2,8
22500-171015		Ślimak	-	7° 38	0,75	2	11,3	12,8	-	-	-	1,9	2,3	2,8
22500-172015		Koło Ślimakowe	15:1	7° 38	0,75	-	-	-	30	22,7	24,6	1,9	2,3	2,8
22500-171025		Ślimak	-	4° 32	0,9	1	11,4	13,2	-	-	-	1,8	2,2	2,7
22500-172025		Koło Ślimakowe	25:1	4° 32	0,9	-	-	-	25	22,6	24,6	1,8	2,2	2,7
22500-171030		Ślimak	-	3° 45	0,75	11	1,45	2,95	-	-	-	1,9	2,3	2,8
22500-172030		Koło Ślimakowe	30:1	3° 45	0,75	-	-	-	30	22,55	24,6	1,9	2,3	2,8
22500-171040		Ślimak	-	2° 3	0,5	11	3,98	4,98	-	-	-	1,4	1,7	2,1
22500-172040		Koło Ślimakowe	40:1	2° 3	0,5	-	-	-	40	20,02	21,6	1,4	1,7	2,1
22500-171050		Ślimak	-	3° 12	0,5	1	8,95	9,95	-	-	-	1	1,2	1,5
22500-172050		Koło Ślimakowe	50:1	3° 12	0,5	-	-	-	50	25,05	27,2	1	1,2	1,5
22500-171060		Ślimak	-	2° 18	0,4	1	9,95	10,75	-	-	-	1,6	1,9	2,4
22500-172060		Koło Ślimakowe	60:1	2° 18	0,4	-	-	-	60	24,05	26	1,6	1,9	2,4
22500-171075		Ślimak	-	1° 28	0,3	11	1,74	2,34	-	-	-	1,5	1,8	2,2

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Zdjęcie	Nazwa	Stosunek	Kąt nachylenia	Modu	Z1	D1	D3	Z2	D2	D4	Moment przejmowania ruchu T2 (Nm) tłuszcz mineralny	Moment przejmowania ruchu T2 (Nm) olej mineralny	Moment przejmowania ruchu T2 (Nm) olej syntetyczny
22500-172075		Koło Ślimakowe	75:1	1° 28	0,3	-	-	-	75	22,26	24	1,5	1,8	2,2
22500-171080		Ślimak	-	1° 43	0,3	1	10	10,84	-	-	-	1,5	1,8	2,2
22500-172080		Koło Ślimakowe	80:1	1° 43	0,3	-	-	-	80	24	25,1	1,5	1,8	2,2