

## Opis artykułu/ilustracje produktu

**Opis****Materiał:**

Ślimak ze stali.

Koło ślimakowe CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.

**Wersja:**

Ślimak z gwintem prawostronnym, utwardzony dyfuzyjnie HV 620 – 700, boki i otwór szlifowane.

**Wskazówka do zamówienia:**

Koła/ślimaki mogą być łączone w jednym zestawie koła ślimakowego tylko, jeśli mają taki sam rozstaw osi i stosunek przełożenia.

**Wskazówka:**

Zestaw koła ślimakowego składa się ze ślimaka i koła ślimakowego. Odpowiedni do tworzenia przekładni ślimakowych z kątem osiowym wynoszącym 90°. Przekładnia ślimakowa umożliwia bardzo duże przełożenia zwalniające tylko na jednym stopniu.

Boczna powierzchnia zębów posiada formę K. Kąt przyporu wynosi 15°. Zestawy kół ślimakowych posiadają gotowe otwory.

Podane momenty napędowe T2 to momenty napędowe dopuszczalne dla koła ślimakowego. Obowiązują dla wejściowej prędkości obrotowej ślimaka wynoszącej 2800 obr/min.

Zestawy kół ślimakowych nadają się do ruchu ciągłego z dużą prędkością obrotową oraz do dużych momentów obrotowych.


**Wskazówka dotycząca planu:**

1) szlifowane

## Opis artykułu/ilustracje produktu



## Rysunki

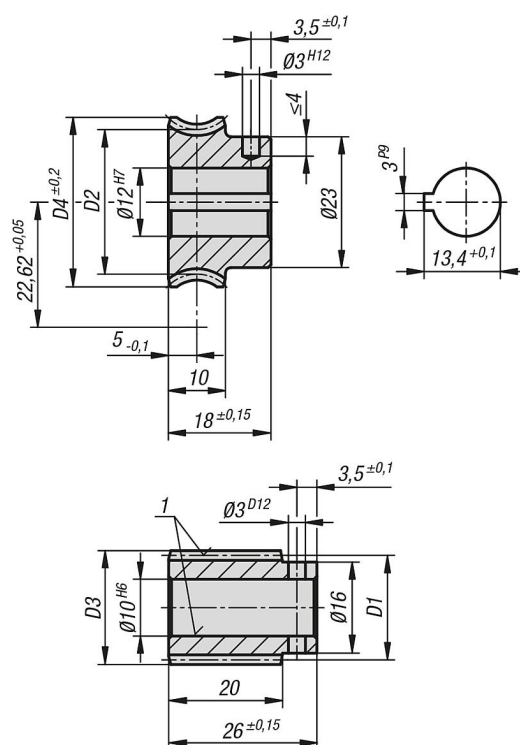

## Przegląd artykułów

| Nr Zamówienia | Zdjęcie | Nazwa          | Stosunek | Kąt nachylenia | Moduł | Z1 | D1   | D3   | Z2 | D2  | D4   | Moment przejmowania ruchu T2 (Nm)<br>tłuszcz mineralny | Moment przejmowania ruchu T2 (Nm)<br>olej mineralny | Moment przejmowania ruchu T2 (Nm)<br>olej syntetyczny |
|---------------|---------|----------------|----------|----------------|-------|----|------|------|----|-----|------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 22500-221003  |         | Ślimak         | -        | 17° 36'        | 1     | 7  | 23,1 | 12,5 | 15 | -   | -    | 2,2                                                    | 2,6                                                 | 3,3                                                   |
| 22500-222003  |         | Koło Ślimakowe | 3:1      | 17° 36'        | 1     | -  | -    | -    | 22 | 0,9 | 24,8 | 2,2                                                    | 2,6                                                 | 3,3                                                   |
| 22500-221004  |         | Ślimak         | -        | 19° 32'        | 1,25  | 5  | 18,7 | 21,2 | -  | -   | -    | 3,6                                                    | 4,3                                                 | 5,4                                                   |
| 22500-222004  |         | Koło Ślimakowe | 4:1      | 19° 32'        | 1,25  | -  | -    | -    | 20 | 6,5 | 29,8 | 3,6                                                    | 4,3                                                 | 5,4                                                   |
| 22500-221007  |         | Ślimak         | -        | 11° 46'        | 1,25  | 3  | 18,4 | 20,9 | -  | -   | -    | 3,6                                                    | 4,3                                                 | 5,4                                                   |
| 22500-222007  |         | Koło Ślimakowe | 7:1      | 11° 46'        | 1,25  | -  | -    | -    | 22 | 6,8 | 29,8 | 3,6                                                    | 4,3                                                 | 5,4                                                   |

## Przegląd artykułów

| Nr Zamówienia | Zdjęcie                                                                           | Nazwa          | Stosunek | Kąt nachylenia | Moduł | Z1 | D1   | D3   | Z2   | D2   | D4   | Moment przejmowania ruchu T2 (Nm)<br>tłuszcz mineralny | Moment przejmowania ruchu T2 (Nm)<br>olej mineralny | Moment przejmowania ruchu T2 (Nm)<br>olej syntetyczny |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|-------|----|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 22500-221010  |  | Ślimak         | -        | 7° 41          | 1,25  | 2  | 18,7 | 21,2 | -    | -    | -    | 3,4                                                    | 4,1                                                 | 5,1                                                   |
| 22500-222010  |  | Koło Ślimakowe | 10,5:1   | 7° 41          | 1,25  | -  | -    | -    | 21,2 | 26,5 | 29,8 | 3,4                                                    | 4,1                                                 | 5,1                                                   |
| 22500-221021  |  | Ślimak         | -        | 3° 48          | 1,25  | 1  | 18,9 | 21,4 | -    | -    | -    | 3,4                                                    | 4,1                                                 | 5,1                                                   |
| 22500-222021  |  | Koło Ślimakowe | 21:1     | 3° 48          | 1,25  | -  | -    | -    | 21,4 | 26,3 | 29,8 | 3,4                                                    | 4,1                                                 | 5,1                                                   |
| 22500-221030  |  | Ślimak         | -        | 2° 50          | 0,9   | 1  | 18,2 | 20   | -    | -    | -    | 3,6                                                    | 4,3                                                 | 5,4                                                   |
| 22500-222030  |  | Koło Ślimakowe | 30:1     | 2° 50          | 0,9   | -  | -    | -    | 20   | 27,0 | 29,8 | 3,6                                                    | 4,3                                                 | 5,4                                                   |
| 22500-221040  |  | Ślimak         | -        | 2° 20          | 0,7   | 1  | 17,2 | 18,6 | -    | -    | -    | 3,9                                                    | 4,7                                                 | 5,8                                                   |
| 22500-222040  |  | Koło Ślimakowe | 40:1     | 2° 20          | 0,7   | -  | -    | -    | 18,6 | 28,0 | 29,8 | 3,9                                                    | 4,7                                                 | 5,8                                                   |