

Opis artykułu/ilustracje produktu

**Opis****Materiał:**

Ślimak ze stali.

Koło ślimakowe CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.

Wersja:

Ślimak z gwintem prawostronnym, utwardzony dyfuzyjnie HV 620 – 700, boki i otwór szlifowane.

Wskazówka do zamówienia:

Koła/ślimaki mogą być łączone w jednym zestawie koła ślimakowego tylko, jeśli mają taki sam rozstaw osi i stosunek przełożenia.

Wskazówka:

Zestaw koła ślimakowego składa się ze ślimaka i koła ślimakowego. Odpowiedni do tworzenia przekładni ślimakowych z kątem osiowym wynoszącym 90°. Przekładnia ślimakowa umożliwia bardzo duże przełożenia zwalniające tylko na jednym stopniu.

Boczna powierzchnia zębów posiada formę K. Kąt przyporu wynosi 15°. Zestawy kół ślimakowych posiadają gotowe otwory.

Podane momenty napędowe T2 to momenty napędowe dopuszczalne dla koła ślimakowego. Obowiązują dla wejściowej prędkości obrotowej ślimaka wynoszącej 2800 obr/min.

Zestawy kół ślimakowych nadają się do ruchu ciągłego z dużą prędkością obrotową oraz do dużych momentów obrotowych.


Wskazówka dotycząca planu:

1) szlifowane

Opis artykułu/ilustracje produktu



Rysunki

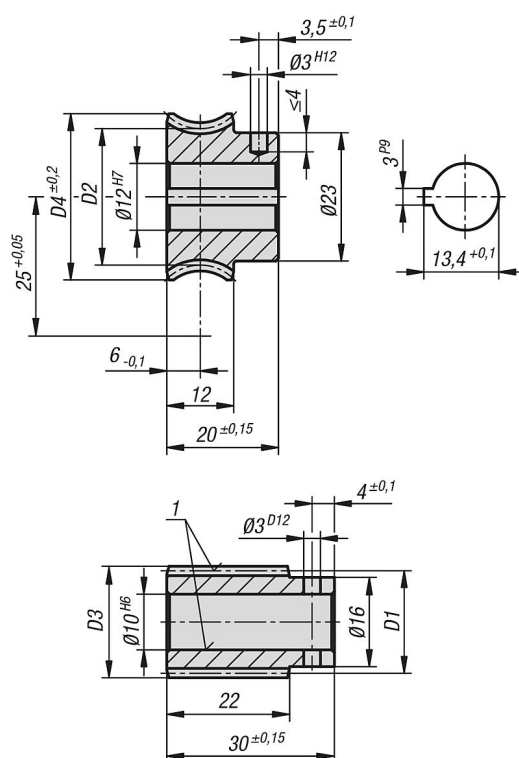

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Zdjęcie	Nazwa	Stosunek	Kąt nachylenia	Modu	Z1	D1	D3	Z2	D2	D4	Moment przejmowania ruchu T2 (Nm) tłuszcz mineralny	Moment przejmowania ruchu T2 (Nm) olej mineralny	Moment przejmowania ruchu T2 (Nm) olej syntetyczny
22500-251004		Ślimak	-	20° 29	1,4	5	20	22,8	-	-	-	5,1	6,1	7,6
22500-252004		Koło Ślimakowe	4:1	20° 29	1,4	-	-	-	20	30	33,5	5,1	6,1	7,6
22500-251005		Ślimak	-	19° 15	1,5	4	18,2	21,2	-	-	-	6,5	7,8	9,7
22500-252005		Koło Ślimakowe	5:1	19° 15	1,5	-	-	-	20	31,8	34,8	6,5	7,8	9,7
22500-251006		Ślimak	-	13° 52	1,15	4	19,2	21,5	-	-	-	6	7,2	9
22500-252006		Koło Ślimakowe	6,5:1	13° 52	1,15	-	-	-	26	30,8	34,8	6	7,2	9

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Zdjęcie	Nazwa	Stosunek	Kąt nachylenia	Moduł	Z1	D1	D3	Z2	D2	D4	Moment przejmowania ruchu T2 (Nm) tłuszcz mineralny	Moment przejmowania ruchu T2 (Nm) olej mineralny	Moment przejmowania ruchu T2 (Nm) olej syntetyczny
22500-251010		Ślimak	-	8° 48	1,5	2	19,6	22,6	-	-	-	5,9	7,1	8,8
22500-252010		Koło Ślimakowe	10:1	8° 48	1,5	-	-	-	2030,4	34,8	-	5,9	7,1	8,8
22500-251015		Ślimak	-	6° 29	1	2	17,7	19,7	-	-	-	5,7	6,8	8,5
22500-252015		Koło Ślimakowe	15:1	6° 29	1	-	-	-	3032,3	34,8	-	5,7	6,8	8,5
22500-251020		Ślimak	-	4° 19	1,5	1	19,9	22,9	-	-	-	5,8	7	8,7
22500-252020		Koło Ślimakowe	20:1	4° 19	1,5	-	-	-	2030,1	34,8	-	5,8	7	8,7
22500-251025		Ślimak	-	2° 18	1	1	24,9	26,96	-	-	-	4,1	4,9	6,1
22500-252025		Koło Ślimakowe	25:1	2° 18	1	-	-	-	255,0	27,8	-	4,1	4,9	6,1
22500-251030		Ślimak	-	2° 53	1	1	19,9	21,9	-	-	-	5,9	7,1	8,8
22500-252030		Koło Ślimakowe	30:1	2° 53	1	-	-	-	3030,1	33,5	-	5,9	7,1	8,8
22500-251040		Ślimak	-	2° 33	0,8	1	17,9	19,56	-	-	-	6,2	7,4	9,3
22500-252040		Koło Ślimakowe	40:1	2° 33	0,8	-	-	-	402,0	4,8	-	6,2	7,4	9,3
22500-251050		Ślimak	-	1° 43	0,6	1	19,9	21,16	-	-	-	5,1	6,1	7,6
22500-252050		Koło Ślimakowe	50:1	1° 43	0,6	-	-	-	5030,0	43,5	-	5,1	6,1	7,6