

Opis artykułu/ilustracje produktu

**Opis****Materiał:**

Ślimak ze stali.

Koło ślimakowe CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.

Wersja:

Ślimak z gwintem prawostronnym, utwardzony dyfuzyjnie HV 620 – 700, boki i otwór szlifowane.

Wskazówka do zamówienia:

Koła/ślimaki mogą być łączone w jednym zestawie koła ślimakowego tylko, jeśli mają taki sam rozstaw osi i stosunek przełożenia.

Wskazówka:

Zestaw koła ślimakowego składa się ze ślimaka i koła ślimakowego. Odpowiedni do tworzenia przekładni ślimakowych z kątem osiowym wynoszącym 90°. Przekładnia ślimakowa umożliwia bardzo duże przełożenia zwalniające tylko na jednym stopniu.

Boczna powierzchnia zębów posiada formę K. Kąt przyporu wynosi 15°. Zestawy kół ślimakowych posiadają gotowe otwory.

Podane momenty napędowe T2 to momenty napędowe dopuszczalne dla koła ślimakowego. Obowiązują dla wejściowej prędkości obrotowej ślimaka wynoszącej 2800 obr/min.

Zestawy kół ślimakowych nadają się do ruchu ciągłego z dużą prędkością obrotową oraz do dużych momentów obrotowych.


Wskazówka dotycząca planu:

1) szlifowane

Opis artykułu/ilustracje produktu



Rysunki

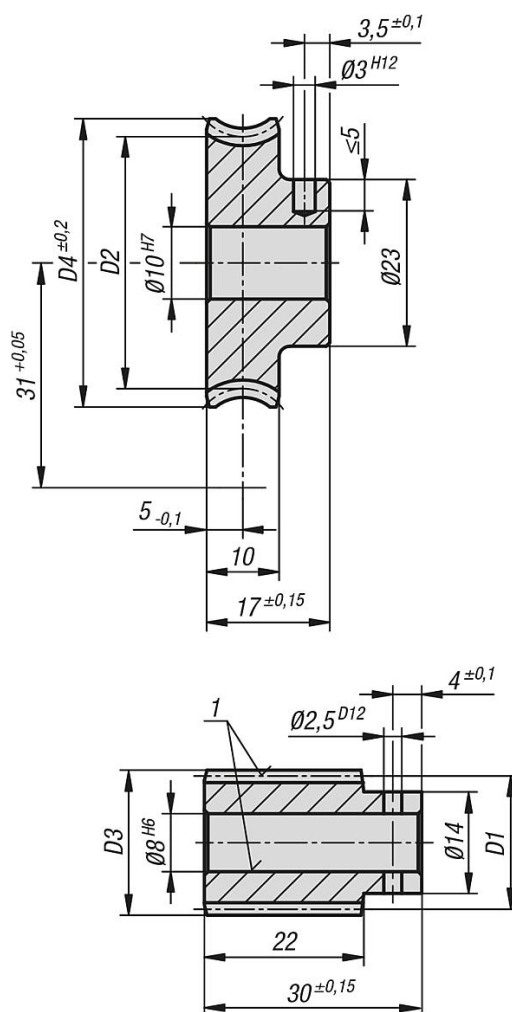

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Zdjęcie	Nazwa	Stosunek	Kąt nachylenia	Modu	Z1	D1	D3	Z2	D2	D4	Moment przejmowania ruchu T2 (Nm) tłuszcz mineralny	Moment przejmowania ruchu T2 (Nm) olej mineralny	Moment przejmowania ruchu T2 (Nm) olej syntetyczny
22500-311002		Ślimak	-	45° 15	1,25	10	17,6	20,1	-	-	-	4,4	5,3	6,6
22500-312002		Koło Ślimakowe	2,5:1	45° 15	1,25	-	-	-	25	44,4	46,9	4,4	5,3	6,6

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Zdjęcie	Nazwa	Stosunek	Kąt nachylenia	Moduł	Z1	D1	D3	Z2	D2	D4	Moment przejmowania ruchu T2 (Nm) tłuszcz mineralny	Moment przejmowania ruchu T2 (Nm) olej mineralny	Moment przejmowania ruchu T2 (Nm) olej syntetyczny
22500-311003		Ślimak	-	35° 10	1,15	10	19,9	22,27	-	-	-	4,5	5,4	6,7
22500-312003		Koło Ślimakowe	3:1	35° 10	1,15	-	-	-	30	42,03	44,5	4,5	5,4	6,7
22500-311004		Ślimak	-	25° 24	1,25	7	20,4	22,9	-	-	-	9	10,8	13,5
22500-312004		Koło Ślimakowe	4,28:1	25° 24	1,25	-	-	-	30	41,6	45	9	10,8	13,5
22500-311005		Ślimak	-	23° 46	1,3	6	19,35	21,95	-	-	-	9,5	11,4	14,2
22500-312005		Koło Ślimakowe	5:1	23° 46	1,3	-	-	-	30	42,65	46,5	9,5	11,4	14,2
22500-311006		Ślimak	-	18° 13	1,3	5	20,8	23,4	-	-	-	7,6	9,1	11,4
22500-312006		Koło Ślimakowe	6:1	18° 13	1,3	-	-	-	30	41,2	45	7,6	9,1	11,4
22500-311007		Ślimak	-	20° 32	1,5	4	17,1	20,1	-	-	-	9,7	11,6	14,5
22500-312007		Koło Ślimakowe	7:1	20° 32	1,5	-	-	-	28	44,9	48,8	9,7	11,6	14,5
22500-311008		Ślimak	-	19° 49	1,75	3	15,5	19	-	-	-	10	12	15
22500-312008		Koło Ślimakowe	8,33:1	19° 49	1,75	-	-	-	25	46,5	51	10	12	15
22500-311010		Ślimak	-	12° 50	1,4	3	18,9	21,7	-	-	-	9,5	11,4	14,2
22500-312010		Koło Ślimakowe	10:1	12° 50	1,4	-	-	-	30	43,1	47	9,5	11,4	14,2
22500-311012		Ślimak	-	13° 55	1,25	3	15,6	18,1	-	-	-	12,1	14,5	18,1
22500-312012		Koło Ślimakowe	12:1	13° 55	1,25	-	-	-	36	46,4	50	12,1	14,5	18,1
22500-311015		Ślimak	-	10° 40	1,5	2	16,2	19,2	-	-	-	10,7	12,8	16
22500-312015		Koło Ślimakowe	15:1	10° 40	1,5	-	-	-	30	45,8	50	10,7	12,8	16
22500-311018		Ślimak	-	8° 44	1,25	2	16,48	18,96	-	-	-	10,3	12,4	15,4
22500-312018		Koło Ślimakowe	18:1	8° 44	1,25	-	-	-	36	45,5	48,8	10,3	12,4	15,4
22500-311020		Ślimak	-	7° 49	0,75	3	16,54	18,04	-	-	-	8,3	10	12,4

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Zdjęcie	Nazwa	Stosunek	Kąt nachylenia	Modu	Z1	D1	D3	Z2	D2	D4	Moment przejmowania ruchu T2 (Nm) tłuszcz mineralny	Moment przejmowania ruchu T2 (Nm) olej mineralny	Moment przejmowania ruchu T2 (Nm) olej syntetyczny
22500-312020		Koło Ślimakowe	20:1	7° 49	0,75	-	-	-	60	45,46	48	8,3	10	12,4
22500-311022		Ślimak	-	6° 29	1	2	17,7	19,7	-	-	-	9,6	11,5	14,4
22500-312022		Koło Ślimakowe	22:1	6° 29	1	-	-	-	44	44,3	48	9,6	11,5	14,4
22500-311023		Ślimak	-	7° 29	2	115,35	9,35	-	-	-	-	10,5	12,6	15,7
22500-312023		Koło Ślimakowe	23:1	7° 29	2	-	-	-	23	46,65	52	10,5	12,6	15,7
22500-311024		Ślimak	-	5° 4	1,75	1	19,8	23,3	-	-	-	9,2	11	13,8
22500-312024		Koło Ślimakowe	24:1	5° 4	1,75	-	-	-	24	42,2	47	9,2	11	13,8
22500-311025		Ślimak	-	5° 35	1,75	1	18	21,5	-	-	-	9,6	11,5	14,4
22500-312025		Koło Ślimakowe	25:1	5° 35	1,75	-	-	-	25	44	48,5	9,6	11,5	14,4
22500-311028		Ślimak	-	4° 20	1,5	119,85	22,85	-	-	-	-	9,1	10,9	13,6
22500-312028		Koło Ślimakowe	28:1	4° 20	1,5	-	-	-	28	42,15	46,5	9,1	10,9	13,6
22500-311030		Ślimak	-	5° 7	1,5	1	16,8	19,8	-	-	-	10,3	12,4	15,4
22500-312030		Koło Ślimakowe	30:1	5° 7	1,5	-	-	-	30	45,2	48,8	10,3	12,4	15,4
22500-311032		Ślimak	-	4° 45	1,4	1	16,9	19,7	-	-	-	10,2	12,2	15,3
22500-312032		Koło Ślimakowe	32:1	4° 45	1,4	-	-	-	32	45,1	48,8	10,2	12,2	15,3
22500-311038		Ślimak	-	5° 1	1,25	1	14,3	16,8	-	-	-	11,4	13,7	17,1
22500-312038		Koło Ślimakowe	38:1	5° 1	1,25	-	-	-	38	47,75	51,2	11,4	13,7	17,1
22500-311045		Ślimak	-	3° 23	1	116,93	8,93	-	-	-	-	9,5	11,4	14,2
22500-312045		Koło Ślimakowe	45:1	3° 23	1	-	-	-	45	45,07	48	9,5	11,4	14,2
22500-311050		Ślimak	-	3° 3	0,9	1	16,9	18,7	-	-	-	9	10,8	13,5
22500-312050		Koło Ślimakowe	50:1	3° 3	0,9	-	-	-	50	45,1	48	9	10,8	13,5

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Zdjęcie	Nazwa	Stosunek	Kąt nachylenia	Moduł	Z1	D1	D3	Z2	D2	D4	Moment przejmowania ruchu T2 (Nm) tłuszcz mineralny	Moment przejmowania ruchu T2 (Nm) olej mineralny	Moment przejmowania ruchu T2 (Nm) olej syntetyczny
22500-311055		Ślimak	-	4° 12	0,9	1	12,3	14,1	-	-	-	10,4	12,5	15,6
22500-312055		Koło Ślimakowe	55:1	4° 12	0,9	-	-	-	55	49,7	52	10,4	12,5	15,6
22500-311060		Ślimak	-	2° 33	0,75	1	16,9	18,4	-	-	-	8,2	9,8	12,3
22500-312060		Koło Ślimakowe	60:1	2° 33	0,75	-	-	-	60	45,1	48	8,2	9,8	12,3
22500-311070		Ślimak	-	3° 7	0,7	1	12,9	14,3	-	-	-	9	10,8	13,5
22500-312070		Koło Ślimakowe	70:1	3° 7	0,7	-	-	-	70	49,1	52	9	10,8	13,5
22500-311075		Ślimak	-	2° 2	0,6	1	16,9	18,1	-	-	-	7,3	8,8	10,9
22500-312075		Koło Ślimakowe	75:1	2° 2	0,6	-	-	-	75	45,1	47	7,3	8,8	10,9
22500-311090		Ślimak	-	1° 41	0,5	1	17	18	-	-	-	6,4	7,7	9,6
22500-312090		Koło Ślimakowe	90:1	1° 41	0,5	-	-	-	90	45	48	6,4	7,7	9,6
22500-311100		Ślimak	-	2° 24	0,5	1	11,96	12,96	-	-	-	7,4	8,9	11,1
22500-312100		Koło Ślimakowe	100:1	2° 24	0,5	-	-	-	100	50,04	52,7	7,4	8,9	11,1