

Opis artykułu/ilustracje produktu

**Opis****Materiał:**

Ślimak ze stali.

Koło ślimakowe CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.

Wersja:

Ślimak z gwintem prawostronnym, utwardzony dyfuzyjnie HV 620 – 700, boki i otwór szlifowane.

Wskazówka do zamówienia:

Koła/ślimaki mogą być łączone w jednym zestawie koła ślimakowego tylko, jeśli mają taki sam rozstaw osi i stosunek przełożenia.

Wskazówka:

Zestaw koła ślimakowego składa się ze ślimaka i koła ślimakowego. Odpowiedni do tworzenia przekładni ślimakowych z kątem osiowym wynoszącym 90°. Przekładnia ślimakowa umożliwia bardzo duże przełożenia zwalniające tylko na jednym stopniu.

Boczna powierzchnia zębów posiada formę K. Kąt przyporu wynosi 15°. Zestawy kół ślimakowych posiadają gotowe otwory.

Podane momenty napędowe T2 to momenty napędowe dopuszczalne dla koła ślimakowego. Obowiązują dla wejściowej prędkości obrotowej ślimaka wynoszącej 2800 obr/min.

Zestawy kół ślimakowych nadają się do ruchu ciągłego z dużą prędkością obrotową oraz do dużych momentów obrotowych.


Wskazówka dotycząca planu:

1) szlifowane

Opis artykułu/ilustracje produktu



Rysunki

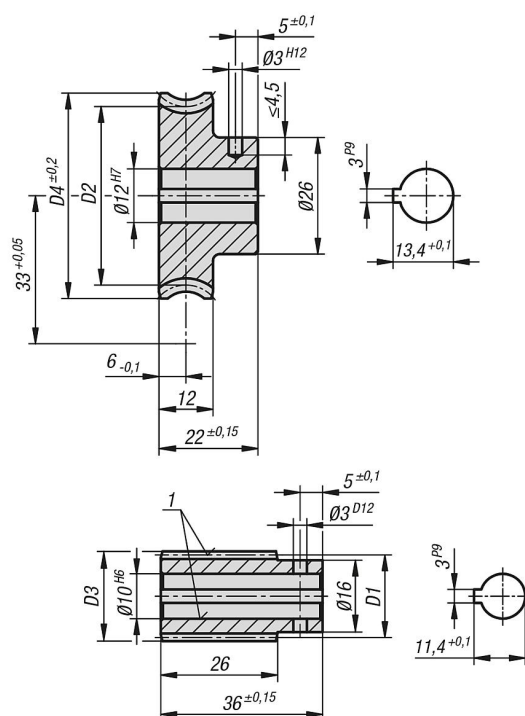

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Zdjęcie	Nazwa	Stosunek	Kąt nachylenia	Moduł	Z1	D1	D3	Z2	D2	D4	Moment przejmowania ruchu T2 (Nm) tłuszcz mineralny	Moment przejmowania ruchu T2 (Nm) olej mineralny	Moment przejmowania ruchu T2 (Nm) olej syntetyczny
22500-331003		Ślimak	-	25° 57	1,75	6	24	27,5	-	-	-	10,1	12,1	15,1
22500-332003		Koło Ślimakowe	3,5:1	25° 57	1,75	-	-	-	21	42	47	10,1	12,1	15,1
22500-331005		Ślimak	-	20° 50	2	4	22,5	26,5	-	-	-	10,6	12,7	15,9
22500-332005		Koło Ślimakowe	5:1	20° 50	2	-	-	-	20	43,5	49	10,6	12,7	15,9
22500-331007		Ślimak	-	15° 32	1,5	4	22,4	25,4	-	-	-	12,2	14,6	18,3
22500-332007		Koło Ślimakowe	7:1	15° 32	1,5	-	-	-	28	43,6	48	12,2	14,6	18,3

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Zdjęcie	Nazwa	Stosunek	Kąt nachylenia	Moduł	Z1	D1	D3	Z2	D2	D4	Moment przejmowania ruchu T2 (Nm) tłuszcz mineralny	Moment przejmowania ruchu T2 (Nm) olej mineralny	Moment przejmowania ruchu T2 (Nm) olej syntetyczny
22500-331010		Ślimak	-	13° 10	1,5	3	19,7	22,75	-	-	-	13,3	16	19,9
22500-332010		Koło Ślimakowe	10:1	13° 10	1,5	-	-	-	30	46,25	51	13,3	16	19,9
22500-331011		Ślimak	-	10° 42	1,3	3	21	23,6	-	-	-	13,3	16	19,9
22500-332011		Koło Ślimakowe	11,33:1	10° 42	1,3	-	-	-	34	45	49,2	13,3	16	19,9
22500-331012		Ślimak	-	11° 14	1,9	2	19,5	23,3	-	-	-	13,5	16,2	20,2
22500-332012		Koło Ślimakowe	12:1	11° 14	1,9	-	-	-	24	46,5	52	13,5	16,2	20,2
22500-331015		Ślimak	-	8° 25	1,5	2	20,5	23,5	-	-	-	13	15,6	19,5
22500-332015		Koło Ślimakowe	15:1	8° 25	1,5	-	-	-	30	45,5	50	13	15,6	19,5
22500-331016		Ślimak	-	10° 1	1,5	2	17,2	20,24	-	-	-	14	16,8	21
22500-332016		Koło Ślimakowe	16:1	10° 1	1,5	-	-	-	32	48,76	53	14	16,8	21
22500-331017		Ślimak	-	9° 3	1,4	2	17,8	20,6	-	-	-	14,2	17	21,3
22500-332017		Koło Ślimakowe	17:1	9° 3	1,4	-	-	-	34	48,25	52,5	14,2	17	21,3
22500-331018		Ślimak	-	6° 57	1,25	2	20,6	23,15	-	-	-	12,6	15,1	18,9
22500-332018		Koło Ślimakowe	18:1	6° 57	1,25	-	-	-	36	45,3	49,2	12,6	15,1	18,9
22500-331020		Ślimak	-	6° 43	1,15	2	19,6	21,96	-	-	-	12,7	15,2	19
22500-332020		Koło Ślimakowe	20:1	6° 43	1,15	-	-	-	40	46,3	50,5	12,7	15,2	19
22500-331024		Ślimak	-	5° 27	1,9	1	20	23,8	-	-	-	13,2	15,8	19,8
22500-332024		Koło Ślimakowe	24:1	5° 27	1,9	-	-	-	24	46	51	13,2	15,8	19,8
22500-331028		Ślimak	-	3° 36	1,5	1	23,9	26,9	-	-	-	11,2	13,4	16,8
22500-332028		Koło Ślimakowe	28:1	3° 36	1,5	-	-	-	28	42,1	46,6	11,2	13,4	16,8

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Zdjęcie	Nazwa	Stosunek	Kąt nachylenia	Moduł	Z1	D1	D3	Z2	D2	D4	Moment przejmowania ruchu T2 (Nm) tłuszcz mineralny	Moment przejmowania ruchu T2 (Nm) olej mineralny	Moment przejmowania ruchu T2 (Nm) olej syntetyczny
22500-331030		Ślimak	-	4° 8	1,5	120,8	23,85	-	-	-	-	12,7	15,2	19
22500-332030		Koło Ślimakowe	30:1	4° 8	1,5	-	-	-	3045,15	50	-	12,7	15,2	19
22500-331032		Ślimak	-	4° 50	1,5	117,8	20,8	-	-	-	-	13,5	16,2	20,2
22500-332032		Koło Ślimakowe	32:1	4° 50	1,5	-	-	-	3248,25	50	-	13,5	16,2	20,2
22500-331038		Ślimak	-	3° 55	1,25	118,2	20,76	-	-	-	-	13,9	16,7	20,8
22500-332038		Koło Ślimakowe	38:1	3° 55	1,25	-	-	-	3847,74	51,6	-	13,9	16,7	20,8
22500-331050		Ślimak	-	2° 27	0,9	121	22,8	-	-	-	-	10	12	15
22500-332050		Koło Ślimakowe	50:1	2° 27	0,9	-	-	-	5045	48	-	10	12	15
22500-331056		Ślimak	-	2° 10	0,8	121,1	22,75	-	-	-	-	10,1	12,1	15,1
22500-332056		Koło Ślimakowe	56:1	2° 10	0,8	-	-	-	5644,85	48	-	10,1	12,1	15,1
22500-331060		Ślimak	-	2° 33	0,8	117,9	19,56	-	-	-	-	11,4	13,7	17,1
22500-332060		Koło Ślimakowe	60:1	2° 33	0,8	-	-	-	6048,04	51,5	-	11,4	13,7	17,1
22500-331072		Ślimak	-	1° 30	0,6	122,8	24	-	-	-	-	8,4	10,01	12,6
22500-332072		Koło Ślimakowe	72:1	1° 30	0,6	-	-	-	7243,2	46	-	8,4	10,01	12,6
22500-331075		Ślimak	-	1° 41	0,6	120,5	21,7	-	-	-	-	9	10,8	13,5
22500-332075		Koło Ślimakowe	75:1	1° 41	0,6	-	-	-	7545,5	48	-	9	10,8	13,5