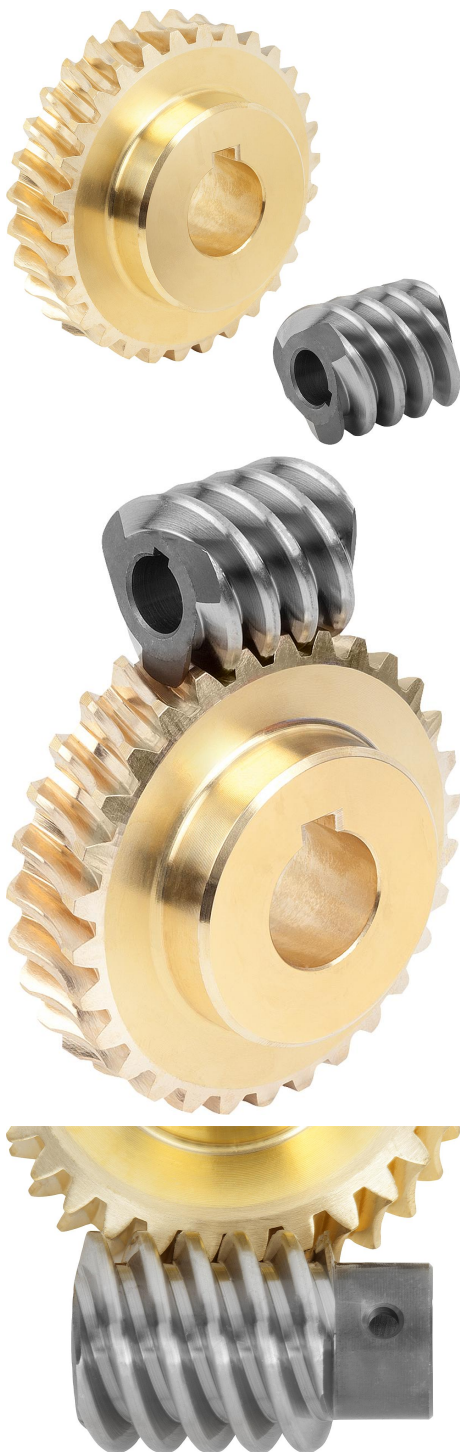


Opis artykułu/ilustracje produktu

**Opis****Materiał:**

Ślimak ze stali.

Koło ślimakowe CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.

Wersja:

Ślimak z gwintem prawostronnym, utwardzony dyfuzyjnie HV 620 – 700, boki i otwór szlifowane.

Wskazówka do zamówienia:

Koła/ślimaki mogą być łączone w jednym zestawie koła ślimakowego tylko, jeśli mają taki sam rozstaw osi i stosunek przełożenia.

Wskazówka:

Zestaw koła ślimakowego składa się ze ślimaka i koła ślimakowego. Odpowiedni do tworzenia przekładni ślimakowych z kątem osiowym wynoszącym 90°. Przekładnia ślimakowa umożliwia bardzo duże przełożenia zwalniające tylko na jednym stopniu.

Boczna powierzchnia zębów posiada formę K. Kąt przyporu wynosi 15°. Zestawy kół ślimakowych posiadają gotowe otwory.

Podane momenty napędowe T2 to momenty napędowe dopuszczalne dla koła ślimakowego. Obowiązują dla wejściowej prędkości obrotowej ślimaka wynoszącej 2800 obr/min.

Zestawy kół ślimakowych nadają się do ruchu ciągłego z dużą prędkością obrotową oraz do dużych momentów obrotowych.


Wskazówka dotycząca planu:

1) szlifowane

Opis artykułu/ilustracje produktu



Rysunki

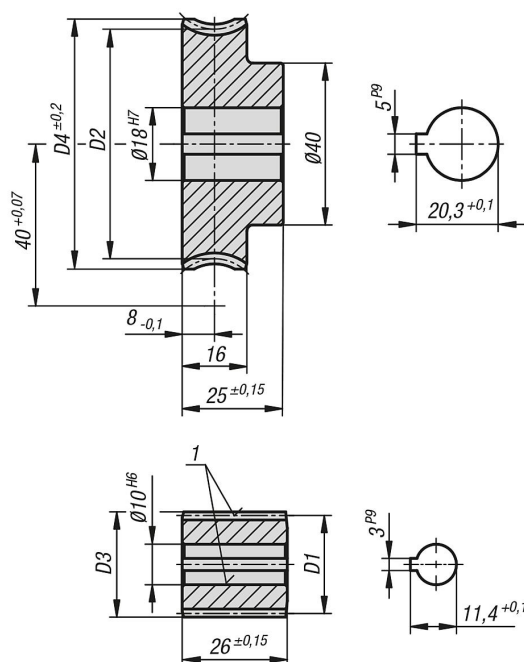

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Zdjęcie	Nazwa	Stosunek	Kąt nachylenia	Modu	Z1	D1	D3	Z2	D2	D4	Moment przejmowania ruchu T2 (Nm) tłuszcz mineralny	Moment przejmowania ruchu T2 (Nm) olej mineralny	Moment przejmowania ruchu T2 (Nm) olej syntetyczny
22500-401006		Ślimak	-	21° 19'	2	4	22	26	-	-	-	29,5	35,4	44,2
22500-402006		Koło Ślimakowe	6,75:1	21° 19'	2	-	-	-	27	58	64	29,5	35,4	44,2

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Zdjęcie	Nazwa	Stosunek	Kąt nachylenia	Moduł	Z1	D1	D3	Z2	D2	D4	Moment przejmowania ruchu T2 (Nm) tłuszcz mineralny	Moment przejmowania ruchu T2 (Nm) olej mineralny	Moment przejmowania ruchu T2 (Nm) olej syntetyczny
22500-401008		Ślimak	-	16° 35	2,25	323,6	28,14	-	-	-	-	27,5	33	41,2
22500-402008		Koło Ślimakowe	8:1	16° 35	2,25	-	-	-	246,3	62,5	-	27,5	33	41,2
22500-401010		Ślimak	-	16° 1	1,9	320,6	24,46	-	-	-	-	29,5	35,4	44,2
22500-402010		Koło Ślimakowe	10:1	16° 1	1,9	-	-	-	305,9	34,65	-	29,5	35,4	44,2
22500-401012		Ślimak	-	10° 21	1,5	325,0	28,05	-	-	-	-	25,2	30,2	37,8
22500-402012		Koło Ślimakowe	12:1	10° 21	1,5	-	-	-	364,9	56	-	25,2	30,2	37,8
22500-401015		Ślimak	-	9° 53	1,9	222,1	25,94	-	-	-	-	28	33,6	42
22500-402015		Koło Ślimakowe	15:1	9° 53	1,9	-	-	-	305,7	86,64	-	28	33,6	42
22500-401020		Ślimak	-	8° 59	1,5	219,2	22,2	-	-	-	-	28,9	34,6	43,3
22500-402020		Koło Ślimakowe	20:1	8° 59	1,5	-	-	-	406,0	8,66	-	28,9	34,6	43,3
22500-401025		Ślimak	-	5° 58	1,15	222,1	24,45	-	-	-	-	24,4	29,2	36,6
22500-402025		Koło Ślimakowe	25:1	5° 58	1,15	-	-	-	505,7	85,62	-	24,4	29,2	36,6
22500-401028		Ślimak	-	4° 47	2	124	28	-	-	-	-	28,4	34	42,6
22500-402028		Koło Ślimakowe	28:1	4° 47	2	-	-	-	285,6	61,5	-	28,4	34	42,6
22500-401030		Ślimak	-	5° 50	2	119,6	23,68	-	-	-	-	30,1	36,1	45,1
22500-402030		Koło Ślimakowe	30:1	5° 50	2	-	-	-	306,0	32,66	-	30,1	36,1	45,1
22500-401035		Ślimak	-	5° 26	1,75	118,4	21,98	-	-	-	-	31	37,2	46,5
22500-402035		Koło Ślimakowe	35:1	5° 26	1,75	-	-	-	351,5	26,7	-	31	37,2	46,5
22500-401036		Ślimak	-	3° 19	1,5	125,9	28,91	-	-	-	-	23,9	28,6	35,8

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Zdjęcie	Nazwa	Stosunek	Kąt nachylenia	Moduł	Z1	D1	D3	Z2	D2	D4	Moment przejmowania ruchu T2 (Nm) tłuszcz mineralny	Moment przejmowania ruchu T2 (Nm) olej mineralny	Moment przejmowania ruchu T2 (Nm) olej syntetyczny
22500-402036		Koło Ślimakowe	36:1	3° 19	1,5	-	-	-	36	4,09	59	23,9	28,6	35,8
22500-401040		Ślimak	-	4° 20	1,5	1	19,8	22,83	-	-	-	28,3	33,9	42,4
22500-402040		Koło Ślimakowe	40:1	4° 20	1,5	-	-	-	40	6,17	65	28,3	33,9	42,4
22500-401050		Ślimak	-	4° 8	1,25	1	17,3	19,8	-	-	-	27	32,4	40,5
22500-402050		Koło Ślimakowe	50:1	4° 8	1,25	-	-	-	50	6,27	68	27	32,4	40,5
22500-401056		Ślimak	-	2° 23	1	1	24	26	-	-	-	21,9	26,2	32,8
22500-402056		Koło Ślimakowe	56:1	2° 23	1	-	-	-	56	5,6	59	21,9	26,2	32,8
22500-401060		Ślimak	-	1° 59	0,9	1	25,9	27,72	-	-	-	19,3	23,1	28,9
22500-402060		Koło Ślimakowe	60:1	1° 59	0,9	-	-	-	60	4,05	7,5	19,3	23,1	28,9
22500-401070		Ślimak	-	3° 3	0,9	1	16,9	18,71	-	-	-	24,1	28,9	36,1
22500-402070		Koło Ślimakowe	70:1	3° 3	0,9	-	-	-	70	3,09	67	24,1	28,9	36,1
22500-401075		Ślimak	-	1° 48	0,75	1	23,7	25,25	-	-	-	18,8	22,5	28,2
22500-402075		Koło Ślimakowe	75:1	1° 48	0,75	-	-	-	75	2,6	60	18,8	22,5	28,2
22500-401080		Ślimak	-	2° 10	0,75	1	19,9	21,4	-	-	-	20,1	24,1	30,1
22500-402080		Koło Ślimakowe	80:1	2° 10	0,75	-	-	-	80	6,1	64	20,1	24,1	30,1
22500-401090		Ślimak	-	2° 22	0,7	1	16,9	18,35	-	-	-	19,1	22,9	28,6
22500-402090		Koło Ślimakowe	90:1	2° 22	0,7	-	-	-	90	3,05	67	19,1	22,9	28,6

