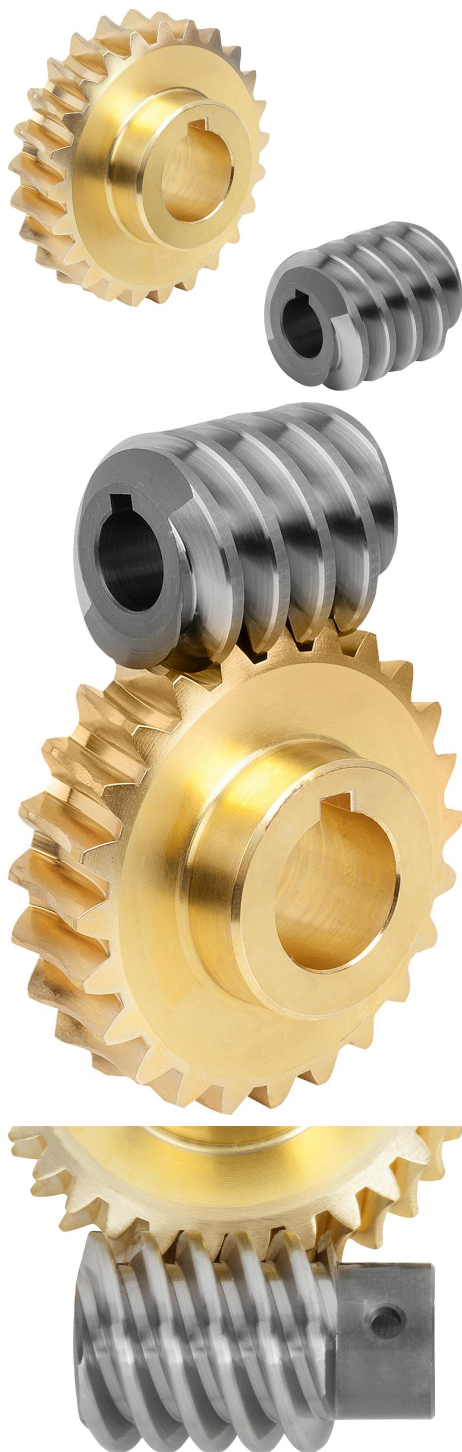


## Opis artykułu/ilustracje produktu

**Opis****Materiał:**

Ślimak ze stali.

Koło ślimakowe CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.

**Wersja:**

Ślimak z gwintem prawostronnym, utwardzony dyfuzyjnie HV 620 – 700, boki i otwór szlifowane.

**Wskazówka do zamówienia:**

Koła/ślimaki mogą być łączone w jednym zestawie koła ślimakowego tylko, jeśli mają taki sam rozstaw osi i stosunek przełożenia.

**Wskazówka:**

Zestaw koła ślimakowego składa się ze ślimaka i koła ślimakowego. Odpowiedni do tworzenia przekładni ślimakowych z kątem osiowym wynoszącym 90°. Przekładnia ślimakowa umożliwia bardzo duże przełożenia zwalniające tylko na jednym stopniu.

Boczna powierzchnia zębów posiada formę K. Kąt przyporu wynosi 15°. Zestawy kół ślimakowych posiadają gotowe otwory.

Podane momenty napędowe T2 to momenty napędowe dopuszczalne dla koła ślimakowego. Obowiązują dla wejściowej prędkości obrotowej ślimaka wynoszącej 2800 obr/min.

Zestawy kół ślimakowych nadają się do ruchu ciągłego z dużą prędkością obrotową oraz do dużych momentów obrotowych.


**Wskazówka dotycząca planu:**

1) szlifowane

## Opis artykułu/ilustracje produktu



## Rysunki

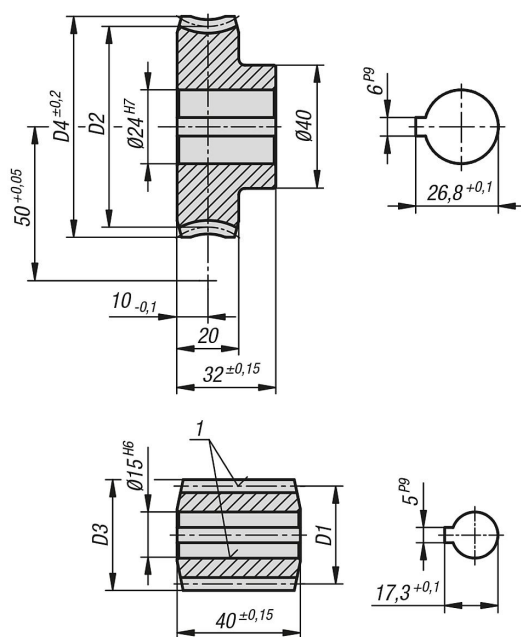

## Przegląd artykułów

| Nr Zamówienia | Zdjęcie                                                                             | Nazwa          | Stosunek | Kąt nachylenia | Modu | Z1 | D1   | D3   | Z2     | D2  | D4 | Moment przejmowania ruchu T2 (Nm)<br>tłuszcz mineralny | Moment przejmowania ruchu T2 (Nm)<br>olej mineralny | Moment przejmowania ruchu T2 (Nm)<br>olej syntetyczny |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|------|----|------|------|--------|-----|----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 22500-531004  |  | Ślimak         | -        | 25° 51         | 3,5  | 4  | 32,1 | 39,1 | -      | -   | -  | -                                                      | -                                                   | -                                                     |
| 22500-502004  |                                                                                     | Koło Ślimakowe | 4,25:1   | 25° 51         | 3,5  | -  | -    | -    | 1767,9 | 977 |    | 34                                                     | 40,8                                                | 51                                                    |

## Przegląd artykułów

| Nr Zamówienia | Zdjęcie                                                                             | Nazwa          | Stosunek | Kąt nachylenia | Moduł | Z1    | D1     | D3   | Z2     | D2   | D4 | Moment przejmowania ruchu T2 (Nm) tłuszcz mineralny | Moment przejmowania ruchu T2 (Nm) olej mineralny | Moment przejmowania ruchu T2 (Nm) olej syntetyczny |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|-------|-------|--------|------|--------|------|----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 22500-531006  |    | Ślimak         | -        | 19° 17'        | 3,5   | 3     | 31,8   | 38,8 | -      | -    | -  | -                                                   | -                                                | -                                                  |
| 22500-502006  |    | Koło Ślimakowe | 6:1      | 19° 17'        | 3,5   | -     | -      | -    | 1868,2 | 77   | -  | 52                                                  | 62,4                                             | 78                                                 |
| 22500-531008  |    | Ślimak         | -        | 13° 52'        | 2,5   | 331,2 | 336,29 | -    | -      | -    | -  | -                                                   | -                                                | -                                                  |
| 22500-502008  |    | Koło Ślimakowe | 8,66:1   | 13° 52'        | 2,5   | -     | -      | -    | 2668,7 | 177  | -  | 64,3                                                | 77,1                                             | 96,4                                               |
| 22500-531012  |    | Ślimak         | -        | 10° 23'        | 2,75  | 2     | 30,5   | 36   | -      | -    | -  | -                                                   | -                                                | -                                                  |
| 22500-502012  |    | Koło Ślimakowe | 12:1     | 10° 23'        | 2,75  | -     | -      | -    | 2469,5 | 77   | -  | 66,4                                                | 79,6                                             | 99,6                                               |
| 22500-531013  |    | Ślimak         | -        | 9° 38'         | 2,5   | 2     | 29,9   | 34,9 | -      | -    | -  | -                                                   | -                                                | -                                                  |
| 22500-502014  |   | Koło Ślimakowe | 13,5:1   | 9° 38'         | 2,5   | -     | -      | -    | 2770,1 | 77   | -  | 62,8                                                | 75,4                                             | 94,2                                               |
| 22500-531019  |  | Ślimak         | -        | 6° 17'         | 3,5   | 1     | 32     | 39   | -      | -    | -  | -                                                   | -                                                | -                                                  |
| 22500-502019  |  | Koło Ślimakowe | 19:1     | 6° 17'         | 3,5   | -     | -      | -    | 19     | 68   | 77 | 78,2                                                | 93,8                                             | 117,3                                              |
| 22500-531023  |  | Ślimak         | -        | 5° 38'         | 3     | 130,5 | 136,58 | -    | -      | -    | -  | -                                                   | -                                                | -                                                  |
| 22500-502023  |  | Koło Ślimakowe | 23:1     | 5° 38'         | 3     | -     | -      | -    | 2369,4 | 277  | -  | 71,1                                                | 85,3                                             | 106,6                                              |
| 22500-531027  |  | Ślimak         | -        | 4° 40'         | 2,5   | 130,7 | 135,73 | -    | -      | -    | -  | -                                                   | -                                                | -                                                  |
| 22500-502027  |  | Koło Ślimakowe | 27:1     | 4° 40'         | 2,5   | -     | -      | -    | 2769,2 | 77   | -  | 64,5                                                | 77,4                                             | 96,7                                               |
| 22500-531035  |  | Ślimak         | -        | 3° 51'         | 2     | 129,7 | 133,78 | -    | -      | -    | -  | -                                                   | -                                                | -                                                  |
| 22500-502035  |  | Koło Ślimakowe | 35:1     | 3° 51'         | 2     | -     | -      | -    | 3570,2 | 277  | -  | 56,7                                                | 68                                               | 85                                                 |
| 22500-531046  |  | Ślimak         | -        | 2° 47'         | 1,5   | 130,8 | 133,85 | -    | -      | -    | -  | -                                                   | -                                                | -                                                  |
| 22500-502046  |  | Koło Ślimakowe | 46:1     | 2° 47'         | 1,5   | -     | -      | -    | 4669,1 | 1574 | -  | 50,6                                                | 60,7                                             | 75,9                                               |
| 22500-531055  |  | Ślimak         | -        | 2° 19'         | 1,25  | 1     | 30,9   | 33,4 | -      | -    | -  | -                                                   | -                                                | -                                                  |

## Przegląd artykułów

| Nr Zamówienia | Zdjęcie                                                                           | Nazwa          | Stosunek | Kąt nachylenia | Moduł | Z1 | D1   | D3   | Z2 | D2   | D4 | Moment przejmowania ruchu T2 (Nm)<br>tłuszcz mineralny | Moment przejmowania ruchu T2 (Nm)<br>olej mineralny | Moment przejmowania ruchu T2 (Nm)<br>olej syntetyczny |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|-------|----|------|------|----|------|----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 22500-502055  |  | Koło Ślimakowe | 55:1     | 2° 19'         | 1,25  | -  | -    | -    | 55 | 69,1 | 74 | 46,2                                                   | 55,4                                                | 69,3                                                  |
| 22500-531075  |  | Ślimak         | -        | 1° 51'         | 1     | 1  | 30,9 | 32,9 | -  | -    | -  | -                                                      | -                                                   | -                                                     |
| 22500-502069  |  | Koło Ślimakowe | 69:1     | 1° 51'         | 1     | -  | -    | -    | 69 | 69,1 | 74 | 41,4                                                   | 49,6                                                | 62,8                                                  |