

Opis artykułu/ilustracje produktu

**Opis****Materiał:**

Ślimak ze stali.

Koło ślimakowe CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.

Wersja:

Ślimak z gwintem prawostronnym, utwardzony dyfuzyjnie HV 620 – 700, boki i otwór szlifowane.

Wskazówka do zamówienia:

Koła/ślimaki mogą być łączone w jednym zestawie koła ślimakowego tylko, jeśli mają taki sam rozstaw osi i stosunek przełożenia.

Wskazówka:

Zestaw koła ślimakowego składa się ze ślimaka i koła ślimakowego. Odpowiedni do tworzenia przekładni ślimakowych z kątem osiowym wynoszącym 90°. Przekładnia ślimakowa umożliwia bardzo duże przełożenia zwalniające tylko na jednym stopniu.

Boczna powierzchnia zębów posiada formę K. Kąt przyporu wynosi 15°. Zestawy kół ślimakowych posiadają gotowe otwory.

Podane momenty napędowe T2 to momenty napędowe dopuszczalne dla koła ślimakowego. Obowiązują dla wejściowej prędkości obrotowej ślimaka wynoszącej 2800 obr/min.

Zestawy kół ślimakowych nadają się do ruchu ciągłego z dużą prędkością obrotową oraz do dużych momentów obrotowych.


Wskazówka dotycząca planu:

1) szlifowane

Opis artykułu/ilustracje produktu



Rysunki

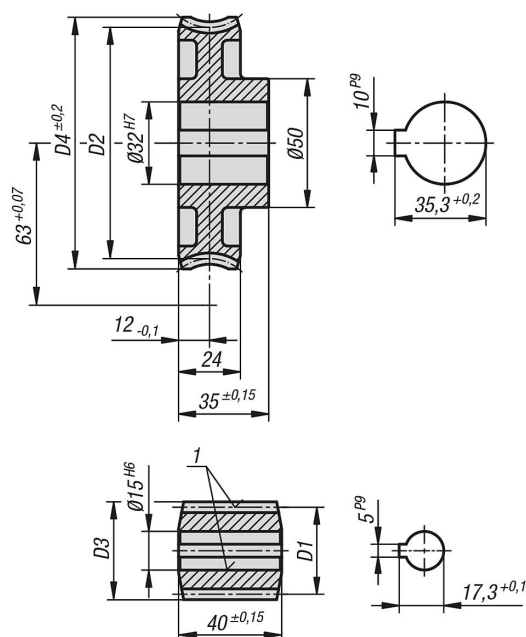

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Zdjęcie	Nazwa	Stosunek	Kąt nachylenia	Modu	Z1	D1	D3	Z2	D2	D4	Moment przejmowania ruchu T2 (Nm) tłuszcz mineralny	Moment przejmowania ruchu T2 (Nm) olej mineralny	Moment przejmowania ruchu T2 (Nm) olej syntetyczny
22500-531004		Ślimak	-	25° 51	3,5	4	32,1	39,1	-	-	-	-	-	-
22500-632006		Koło Ślimakowe	6:1	25° 51	3,5	-	-	-	2493,9	104		89	107	134
22500-531008		Ślimak	-	13° 52	2,5	331,2	36,29	-	-	-		-	-	-
22500-632012		Koło Ślimakowe	12:1	13° 52	2,5	-	-	-	3694,7	104		141	170	212
22500-631019		Ślimak	-	10° 8	2,5	2	28,4	33,4	-	-		-	-	-
22500-632019		Koło Ślimakowe	19:1	10° 8	2,5	-	-	-	3897,6	104		133	159	199
22500-531019		Ślimak	-	6° 17	3,5	1	32	39	-	-		-	-	-

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Zdjęcie	Nazwa	Stosunek	Kąt nachylenia	Moduł	Z1	D1	D3	Z2	D2	D4	Moment przejmowania ruchu T2 (Nm) tłuszcz mineralny	Moment przejmowania ruchu T2 (Nm) olej mineralny	Moment przejmowania ruchu T2 (Nm) olej syntetyczny
22500-632026		Koło Ślimakowe	26:1	6° 17	3,5	-	-	-	26	94	104	172	206	258
22500-631034		Ślimak	-	5° 9	2,75	1	30,6	36,1	-	-	-	-	-	-
22500-632034		Koło Ślimakowe	34:1	5° 9	2,75	-	-	-	34	95,4	104	148	178	222
22500-531035		Ślimak	-	3° 51	2	129,7	83,78	-	-	-	-	-	-	-
22500-632048		Koło Ślimakowe	48:1	3° 51	2	-	-	-	48	6,22	104	125	150	187
22500-531046		Ślimak	-	2° 47	1,5	130,8	33,85	-	-	-	-	-	-	-
22500-632063		Koło Ślimakowe	63:1	2° 47	1,5	-	-	-	63	5,15	101	111	133	166
22500-651075		Ślimak	-	1° 59	1,25	1	36,1	38,6	-	-	-	-	-	-
22500-632070		Koło Ślimakowe	70:1	1° 59	1,25	-	-	-	70	8,9	97	112	135	169