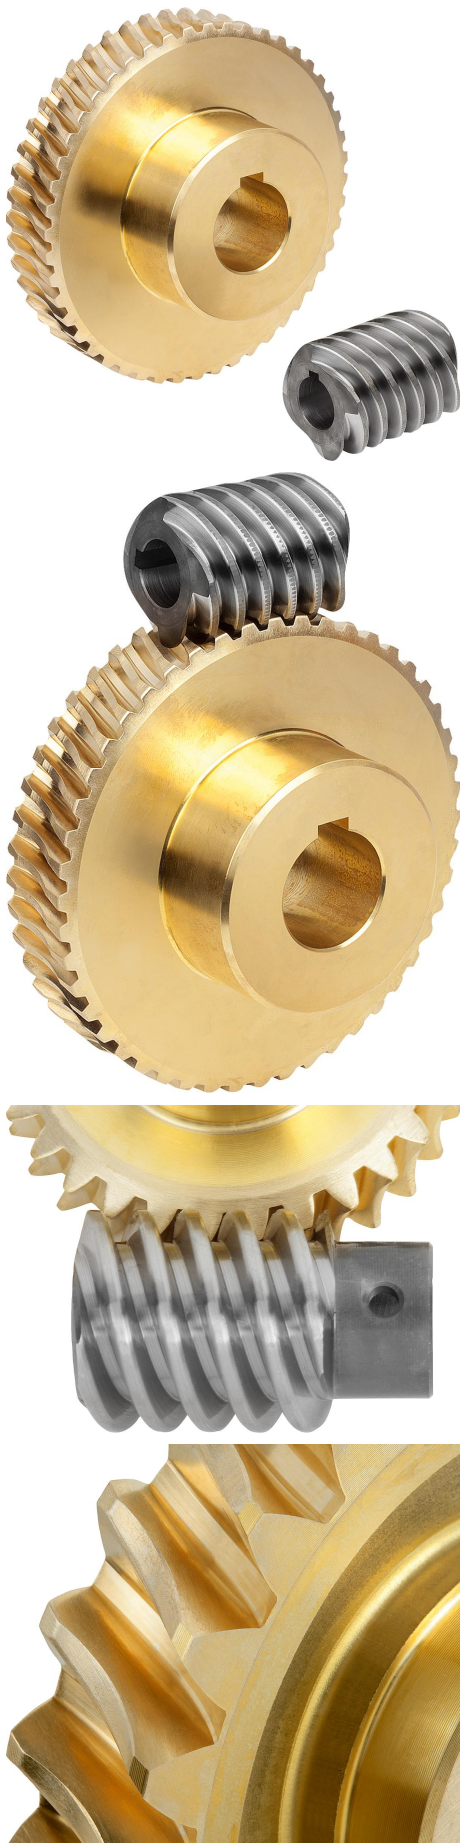


Opis artykułu/ilustracje produktu

**Opis****Materiał:**

Ślimak ze stali.

Koło ślimakowe CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.

Wersja:

Ślimak z gwintem prawostronnym, utwardzony dyfuzyjnie HV 620 – 700, boki i otwór szlifowane.

Wskazówka do zamówienia:

Koła/ślimaki mogą być łączone w jednym zestawie koła ślimakowego tylko, jeśli mają taki sam rozstaw osi i stosunek przełożenia.

Wskazówka:

Zestaw koła ślimakowego składa się ze ślimaka i koła ślimakowego. Odpowiedni do tworzenia przekładni ślimakowych z kątem osiowym wynoszącym 90°. Przekładnia ślimakowa umożliwia bardzo duże przełożenia zwalniające tylko na jednym stopniu.

Boczna powierzchnia zębów posiada formę K. Kąt przyporu wynosi 15°. Zestawy kół ślimakowych posiadają gotowe otwory.

Podane momenty napędowe T2 to momenty napędowe dopuszczalne dla koła ślimakowego. Obowiązują dla wejściowej prędkości obrotowej ślimaka wynoszącej 2800 obr/min.

Zestawy kół ślimakowych nadają się do ruchu ciągłego z dużą prędkością obrotową oraz do dużych momentów obrotowych.


Wskazówka dotycząca planu:

1) szlifowane

Opis artykułu/ilustracje produktu



Rysunki

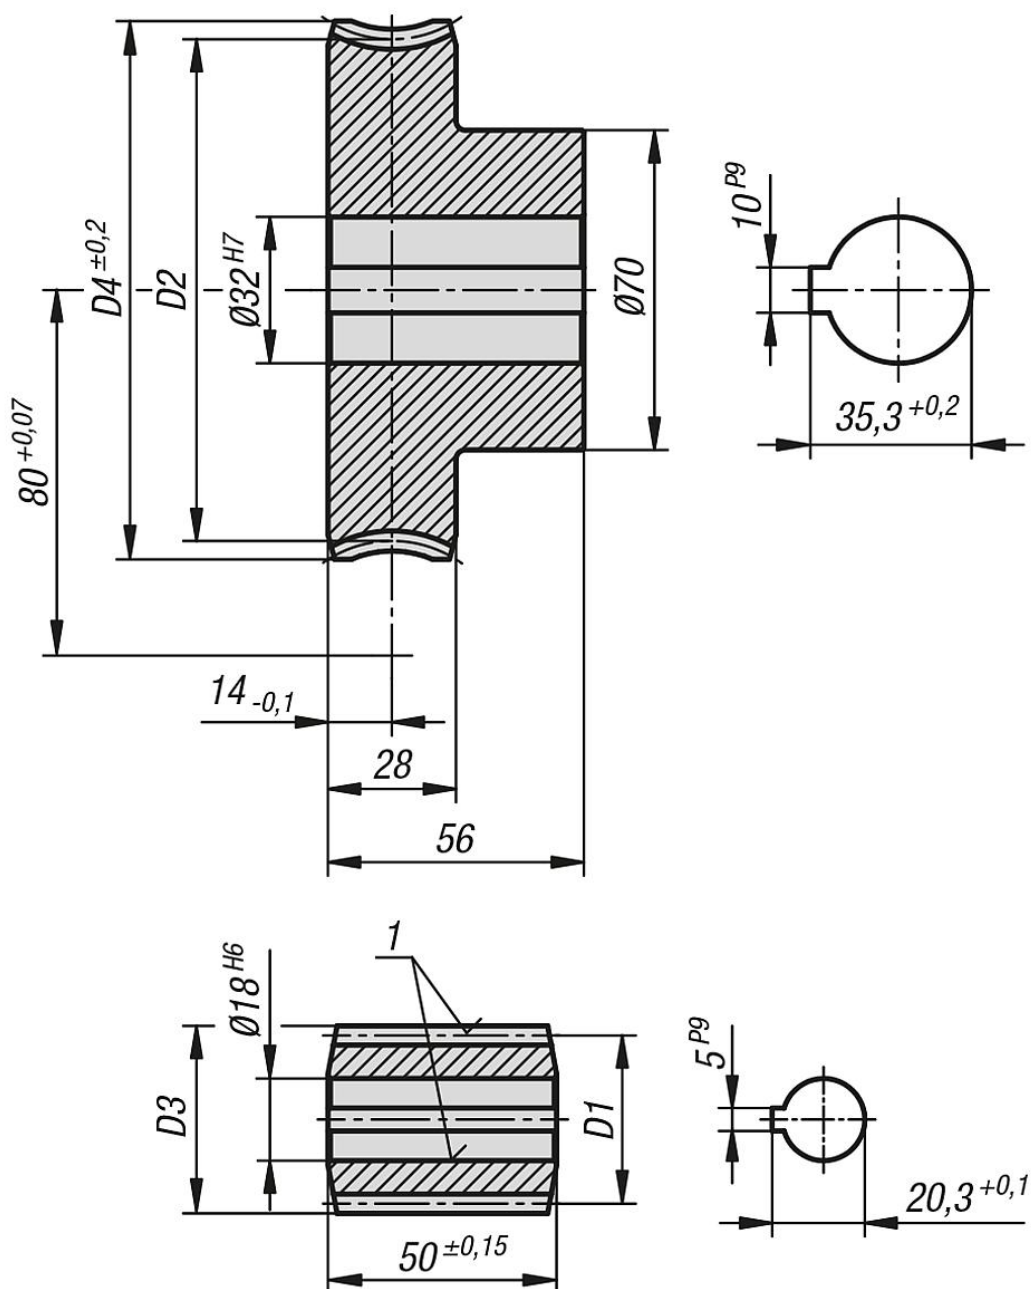

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Zdjęcie	Nazwa	Stosunek	Kąt nachylenia	Moduł	Z1	D1	D3	Z2	D2	D4	Moment przejmowania ruchu T2 (Nm) tłuszcz mineralny	Moment przejmowania ruchu T2 (Nm) olej mineralny	Moment przejmowania ruchu T2 (Nm) olej syntetyczny
22500-801006		Ślimak	-	23° 35	4	4	40	48	-	-	-	150	180	225
22500-802006		Koło Ślimakowe	6,75:1	23° 35	4	-	-	-	27	120	132	150	180	225
22500-801012		Ślimak	-	16° 36	2,5	4	35	40	-	-	-	243	290	365
22500-802012		Koło Ślimakowe	12:1	16° 36	2,5	-	-	-	48	125	132,5	243	290	365
22500-801020		Ślimak	-	8° 58	3	238,5	44,5	-	-	-	-	290	348	435
22500-802020		Koło Ślimakowe	20:1	8° 58	3	-	-	-	40	21,5	30,5	290	348	435
22500-801030		Ślimak	-	5° 44	4	1	40	48	-	-	-	348	417	522
22500-802030		Koło Ślimakowe	30:1	5° 44	4	-	-	-	30	120	132,5	348	417	522
22500-801050		Ślimak	-	4° 6	2,5	1	35	40	-	-	-	248	297	372
22500-802050		Koło Ślimakowe	50:1	4° 6	2,5	-	-	-	50	125	132,5	248	297	372
22500-801080		Ślimak	-	2° 9	1,5	1	40	43	-	-	-	213	255	320
22500-802080		Koło Ślimakowe	80:1	2° 9	1,5	-	-	-	80	120	124,5	213	255	320