

Opis artykułu/ilustracje produktu

**Opis****Materiał:**

Stal.

Wersja:

Z połyskiem.

Wskazówka:

Tarcza skurczowa do połączenia wału pustego z wałem. Są one z zewnątrz umieszczane na piaście i zmniejszając swoją średnicę wewnętrzną poprzez klinowe powierzchnie, naprężają piastę. Powstaje w ten sposób połączenie właczane między piastą a wałem. Są odpowiednie do obciążeń statycznych, dynamicznych i uderowych.

- do bardzo dużych momentów obrotowych
- brak przesunięcia osiowego wału/piasty podczas montażu
- samocentryujący


23380-01-4072 wersja z bardzo wytrzymałymi śrubami (ISO 4762).

Montaż:

Usunąć występujące zabezpieczenia transportowe. Wał, średnica wewnętrzna i zewnętrzna piasty: czyścić, nie oliwić. Nie stosować MoS2 ani smaru. Nasunąć tarczę skurczową na piastę. Następnie moduł (tarcza skurczowa/piasta) nasunąć na wał i ustawić w odpowiedniej pozycji. Śruby mocujące po kolei lekko przykręcić ręcznie. Następnie po kolei dokręcić śruby mocujące kluczem dynamometrycznym w kilku etapach z podanym momentem dokręcania MS.

1. etap ok. 33% MS
2. etap ok. 66% MS
3. etap 100% MS

Demontaż: po kolei stopniowo odkręcać wszystkie śruby, ale nie wykręcać ich całkowicie. Tarcza skurczowa zwykle luzuje się sama.

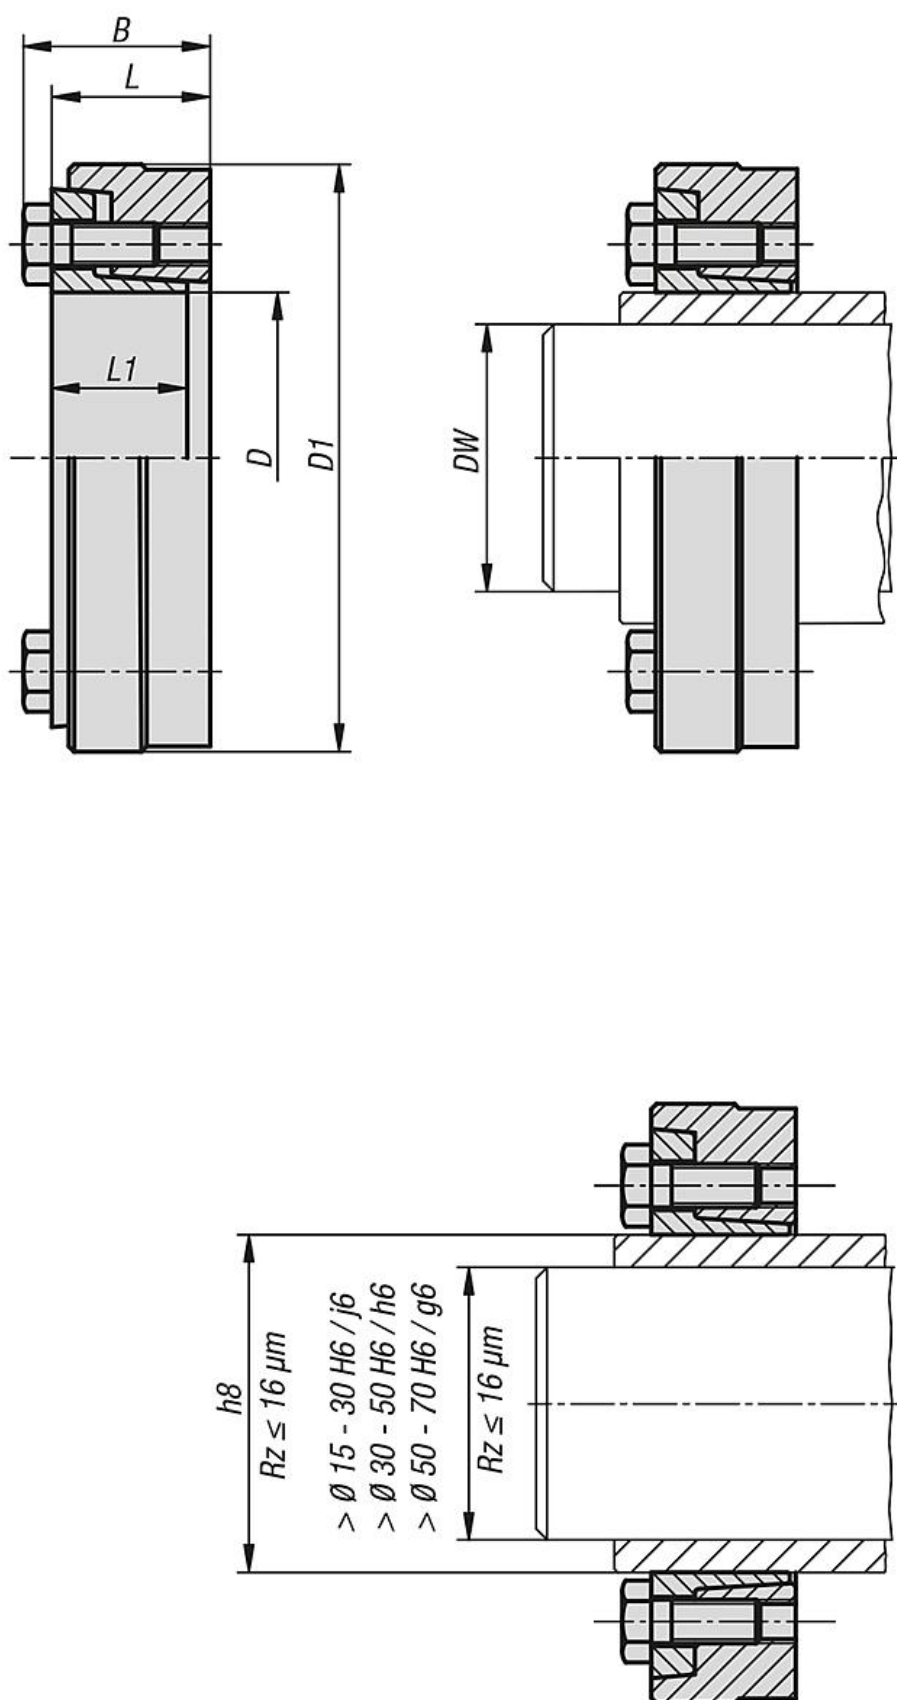

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Moment obrotowy M Nm przenoszony przy momencie dokręcania MS	Siła osiowa F kN przenoszona przy momencie dokręcania MS	Docisk do płyty P N/mm ²	Śruby mocujące liczba	Śruby mocujące moment dokręcania MS Nm
23382-1844	80/110	11/14	389	4 x M6	12
23382-2047	150/180	18/20	342	4 x M6	12
23382-2450	160/210/280	17/20/25	329	5 x M6	12
23382-3060	270/320/360	23/25/28	341	6 x M6	12
23382-3672	510/710/950	37/47/58	483	5 x M8	35
23382-3872	480/650/860	36/43/52	460	5 x M8	35
23382-4080	810/880/960	48/50/52	339	6 x M8	35
23382-4480	800/890/1050	52/57/60	341	6 x M8	35
23382-5090	1500/1700/2000	79/87/94	386	8 x M8	35
23382-55100	1600/2000/2400	78/88/99	360	8 x M8	35
23382-60110	2200/2500/2700	92/98/105	316	9 x M8	35
23382-62110	2200/2500/2700	92/98/105	318	9 x M8	35
23382-68115	2400/3000/3800	94/111/128	329	9 x M8	35
23382-75138	3700/4700/5800	135/156/177	424	10 x M10	70
23382-80141	4200/5200/6300	141/160/180	399	10 x M10	70

Nr Zamówienia	D	D1	DW	B	L	L1
23382-1844	18	44	15/16	19	15	13
23382-2047	20	47	17/18	19,3	15,3	13,5
23382-2450	24	50	19/20/22	22	18	15
23382-3060	30	60	24/25/26	24	20	17
23382-3672	36	72	27/30/33	27,5	22	18,5
23382-3872	38	72	27/30/33	27,5	22	18,5
23382-4080	40	80	34/35/37	29,5	24	20,5
23382-4480	44	80	35/36/37	29,5	24	20,5
23382-5090	50	90	38/40/42	31,5	26	22
23382-55100	55	100	42/45/48	34,5	29	25
23382-60110	60	110	48/50/52	34,5	29	24,5
23382-62110	62	110	48/50/52	34,5	29	24,5
23382-68115	68	115	50/55/60	34,5	29	24,5
23382-75138	75	138	55/60/65	37,5	31	26,3
23382-80141	80	141	60/65/70	37,5	31	26