

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal.


Wersja:

Hartowany korpus przegubu i łożysko ślizgowe.


Wskazówka:

Przeguby krzyżakowe z łożyskiem ślizgowym odchylają się o 45° .Maks. przenoszony moment obrotowy (Nm) przy 150 obr./min; kąt pracy $\alpha < 5^\circ$.



* Głębokość otworu mniejsza niż w przypadku DIN 808.

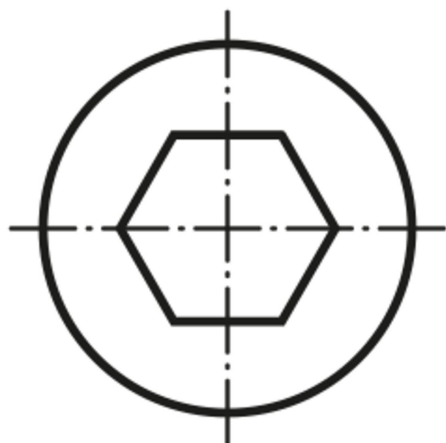

Na zapytanie:

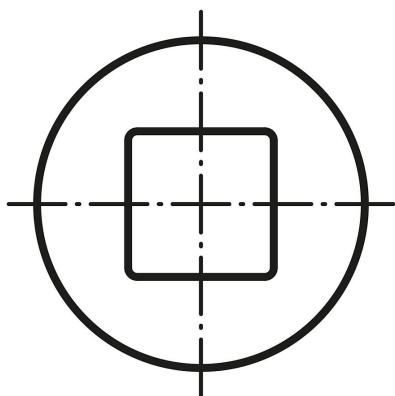


Rysunki

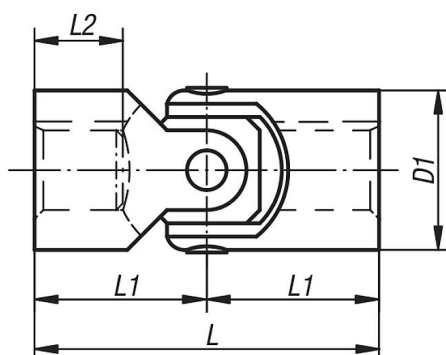

Rysunki

DIN 6885-1



Przegląd artykułów

Nr Zamówienia otwór pasowany bez rowka	Nr Zamówienia otwór pasowany z rowkiem	D	D1	L	L1	L2	B	T	maks. moment obrotowy Nm	statyczny moment niszczący Nm
23403-06034	-	6	16	34	17	9*	2	7	7	40
23403-08040	23403-108040	8	16	40	20	11*	2	9	7	40
23403-10048	23403-110048	10	20	48	24	12*	3	11,4	16	90
23403-12056	23403-112056	12	25	56	28	14*	4	13,8	26	150
23403-16068	23403-116068	16	32	68	34	16*	5	18,3	52	300
23403-20082	-	20	40	82	41	20*	6	22,8	100	650
23403-25104	23403-125104	25	50	104	52	25*	8	28,3	210	1200
-	23403-120082	20	42	82	41	20*	6	22,8	100	650