

Opis

Materiał:

Stal nierdzewna 1.4301.

Wersja:

Brak powłoki.


Wskazówka:

Przeguby faliste z łożyskiem ślizgowym odchylają się o 90°. Maksymalna prędkość obrotowa wynosi 500 obr./min


Przeguby faliste są montowane prawie bez luzu. Dzięki wysokiej odporności na korozję są one szczególnie przeznaczone do zastosowań zewnętrznych lub eksploatacji w przemyśle chemicznym, spożywczym lub farmaceutycznym.

Elementy przegubów falistych ze stali nierdzewnej nie są hartowane. Dzięki temu warunki zastosowania i wartości graniczne znajdują się dużo poniżej tych dotyczących przegubów falistych ze stali. Wytyczne dotyczące wyboru przegubów falistych ze stali nierdzewnej muszą być określone przez użytkownika indywidualnie do danego zastosowania.

Rysunki

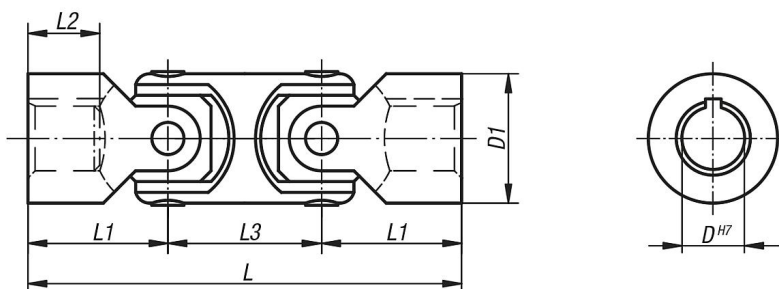

DIN 6885-1



Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	B	D	D1	L	L1	L2	L3	Typ produktu	T
23404-01-06056	-	6	16	56	17	8	22	otwór pasowany bez rowka	-
23404-01-08062	-	8	16	62	20	11	22	otwór pasowany bez rowka	-
23404-01-10074	-	10	22	74	24	12	26	otwór pasowany bez rowka	-
23404-01-12086	-	12	25	86	28	13	30	otwór pasowany bez rowka	-
23404-01-16105	-	16	32	105	34	16	37	otwór pasowany bez rowka	-
23404-01-20129	-	20	42	129	41	18	47	otwór pasowany bez rowka	-

23404-01 Przeguby faliste ze stali nierdzewnej podwójne z łożyskiem ślizgowym zbliżone do DIN 808



Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	B	D	D1	L	L1	L2	L3	Typ produktu	T
23404-01-25163	-	25	50	163	54	26	55	otwór pasowany bez rowka	-
23404-01-106056	2	6	16	56	17	8	22	otwór pasowany z rowkiem	7
23404-01-108062	2	8	16	62	20	11	22	otwór pasowany z rowkiem	9
23404-01-110074	3	10	22	74	24	12	26	otwór pasowany z rowkiem	11,4
23404-01-112086	4	12	25	86	28	13	30	otwór pasowany z rowkiem	13,8
23404-01-116105	5	16	32	105	34	16	37	otwór pasowany z rowkiem	18,3
23404-01-120129	6	20	42	129	41	18	47	otwór pasowany z rowkiem	22,8
23404-01-125163	8	25	50	163	54	26	55	otwór pasowany z rowkiem	28,3