

## Opis artykułu/ilustracje produktu



## Opis

## Materiał:

Obudowa igumid® G,  
Kalota z iglidur® W300.

## Wersja:

czarny.

## Wskazówka:


Elementy łożyskowy kompensują błędy prostoliniowości, położenia skośne oraz ugięcia wałów. Są proste do zamontowania i odpowiednie zwłaszcza do przyjmowania ruchów obrotowych, drgających oraz osiowych. Elementy łożyskowy igubal® nie wymagają konserwacji i zostały zaprojektowane do pracy bez smaru.

## Montaż:

Łożyska stojakowe są przystosowane do mocowania za pomocą dwóch śrub.

Tolerancja w średnicy wewnętrznej wynosi E10. Tolerancja przynależnego wału powinna leżeć między h6 a h9.

## Rysunki

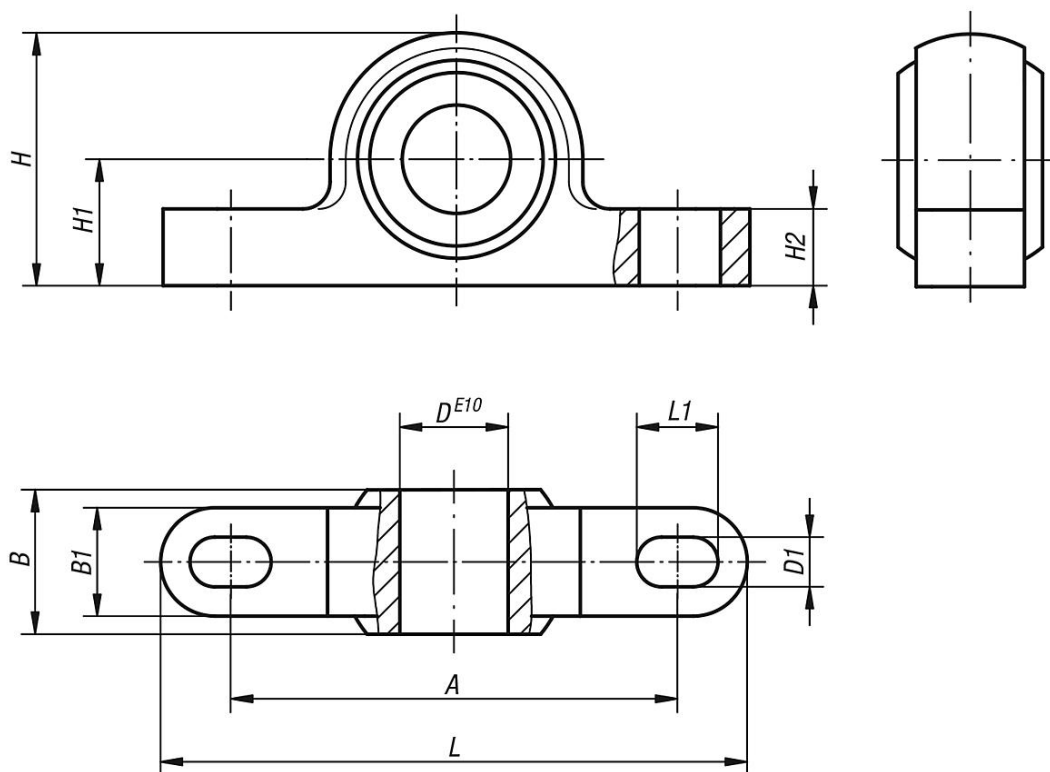

## Przegląd artykułów

| Nr Zamówienia | A    | B | B1 | D | D1  | H  | H1 | H2  | L  | L1 | maks.<br>kąt obrotu | maks. statyczne<br>obciążenie rozciągające N<br>krótkotrwale | maks. statyczne<br>obciążenie rozciągające N<br>długotrwale | maks. statyczne obciążenie<br>osiowe ściskające<br>N | maks. moment dokręcania<br>otworów podłużnych<br>Nm |
|---------------|------|---|----|---|-----|----|----|-----|----|----|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 23500-05      | 26,7 | 8 | 6  | 5 | 3,3 | 14 | 7  | 4   | 34 | 5  | 30°                 | 700                                                          | 350                                                         | 400                                                  | 0,6                                                 |
| 23500-06      | 34,5 | 9 | 7  | 6 | 4,5 | 18 | 10 | 5,5 | 43 | 6  | 29°                 | 1100                                                         | 550                                                         | 400                                                  | 1,3                                                 |

## Przegląd artykułów

| Nr Zamówienia | A    | B  | B1   | D    | D1  | H  | H1 | H2   | L   | L1 | maks.<br>kąt obrotu | maks. statyczne<br>obciążenie rozciągające N<br>krótkotrwałe | maks. statyczne<br>obciążenie rozciągające N<br>długotrwałe | maks. statyczne obciążenie<br>osiowe ściskające<br>N | maks. moment dokręcania<br>otworów podłużnych<br>Nm |
|---------------|------|----|------|------|-----|----|----|------|-----|----|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 23500-08      | 35,5 | 12 | 9    | 8    | 4,5 | 20 | 10 | 6    | 47  | 7  | 25°                 | 1300                                                         | 650                                                         | 800                                                  | 1,3                                                 |
| 23500-10      | 48,5 | 14 | 10,5 | 10,5 | 5,2 | 26 | 14 | 7,5  | 62  | 8  | 25°                 | 1500                                                         | 750                                                         | 1100                                                 | 2,5                                                 |
| 23500-12      | 49,5 | 16 | 12   | 12,5 | 5,2 | 28 | 14 | 8,5  | 65  | 9  | 25°                 | 2200                                                         | 1100                                                        | 1150                                                 | 2,5                                                 |
| 23500-14      | 64,4 | 19 | 13,5 | 14,6 | 6,3 | 34 | 18 | 9,5  | 82  | 11 | 23°                 | 2400                                                         | 1200                                                        | 1200                                                 | 4,5                                                 |
| 23500-16      | 65,4 | 21 | 15   | 16,6 | 6,3 | 36 | 18 | 10,5 | 86  | 12 | 23°                 | 3000                                                         | 1500                                                        | 1800                                                 | 4,5                                                 |
| 23500-18      | 72   | 23 | 16,5 | 18   | 9   | 42 | 22 | 11,5 | 93  | 13 | 23°                 | 3500                                                         | 1750                                                        | 1900                                                 | 10,5                                                |
| 23500-20      | 73   | 25 | 18   | 20   | 9   | 44 | 22 | 13   | 98  | 14 | 23°                 | 4700                                                         | 2350                                                        | 2500                                                 | 10,5                                                |
| 23500-22      | 81   | 28 | 20   | 22   | 9   | 48 | 24 | 14   | 108 | 16 | 22°                 | 6100                                                         | 3050                                                        | 2700                                                 | 10,5                                                |
| 23500-25      | 94   | 31 | 22   | 25   | 9   | 54 | 27 | 16   | 124 | 17 | 22°                 | 6600                                                         | 3300                                                        | 3200                                                 | 10,5                                                |
| 23500-30      | 105  | 37 | 25   | 30   | 11  | 64 | 32 | 17   | 139 | 20 | 22°                 | 8100                                                         | 4050                                                        | 3750                                                 | 21,5                                                |