

Opis artykułu/ilustracje produktu

**Opis****Materiał:**

Pierścień wewnętrzny i zewnętrzny oraz element toczny ze stali łożyskowej.
Koszyczek ze stali.

Wersja:

seria 302
seria 303
seria 320 (wymiary ISO)

Wskazówka:

Łożyska wałeczkowo-stożkowe przyjmują duże obciążenia promieniowe i osiowe. Obciążenia osiowe są przyjmowane tylko w jednym kierunku. Do osiowego prowadzenia równoległego potrzebne jest jeszcze jedno łożysko, które zostanie umieszczone w odbiciu lustrzanym. Odpowiednie przy umiarkowanych prędkościach obrotowych.

Nie są to łożyska samopodtrzymujące. Elementy łożyska mogą więc być montowane oddzielnie. Łożyska są dostarczane bez uszczelnienia. Smarowanie smarem lub olejem od strony czołowej.

Wymiary główne łożysk wałeczkowo-stożkowych są zgodne z DIN ISO 355 i DIN 720. Tolerancje wymiarów i pracy odpowiadają klasie tolerancji PN wg DIN 620. Są to standardowe klasy tolerancji, odpowiednie dla większości zastosowań.


Zakres temperatury:

-30°C do +120°C.

Na zapytanie:

Pozostałe wymiary i wersje.

Rysunki

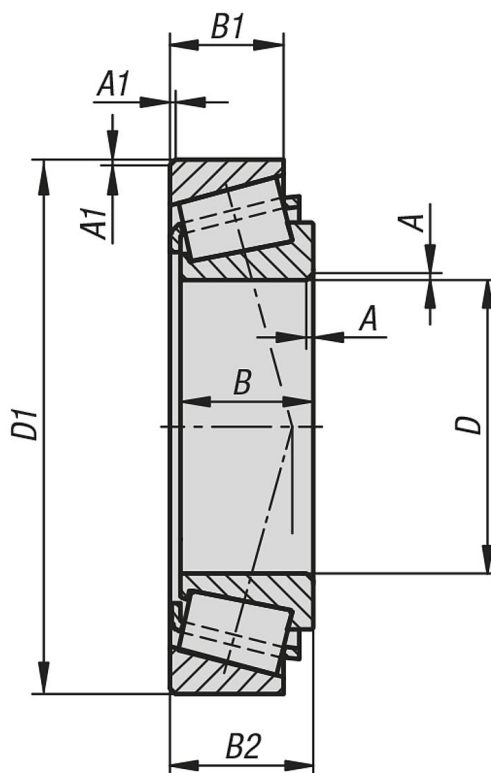

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Oznaczenie skrótowe	Typ formy	D	D1	B	B1	B2	A	A1	Nośność dynamiczna N	Nośność statyczna N	Graniczna prędkość obrotowa obr./min
23825-101504213	30302-A	Seria 303	15	42	13	11	14,25	1	1	23000	20500	21000
23825-001704012	30203-A	Seria 302	17	40	12	11	13,25	1	1	18500	17800	21000
23825-101704714	30303-A	Seria 303	17	47	14	12	15,25	1	1	27500	24500	18200
23825-302004215	32004-X	seria 320 (wymiary ISO)	20	42	15	12	15	0,6	0,6	24000	28500	18200
23825-002004714	30204-A	Seria 302	20	47	14	12	15,25	1	1	27000	27000	16800
23825-102005215	30304-A	Seria 303	20	52	15	13	16,25	1,5	1,5	34000	32500	15400
23825-302504715	32005-X	seria 320 (wymiary ISO)	25	47	15	11,5	15	0,6	0,6	26500	33500	15400
23825-102506217	30305-A	Seria 303	25	62	17	15	18,25	1,5	1,5	47000	45500	12600
23825-303005517	32006-X	seria 320 (wymiary ISO)	30	55	17	13	17	1	1	38500	46500	12600
23825-003006216	30206-A	Seria 302	30	62	16	14	17,25	1	1	43500	48000	11900
23825-103007219	30306-A	Seria 303	30	72	19	16	20,75	1,5	1,5	60000	61000	10500
23825-303506218	32007-X	seria 320 (wymiary ISO)	35	62	18	14	18	1	1	45500	57000	11200
23825-003507217	30207-A	Seria 302	35	72	17	15	18,25	1,5	1,5	54000	59000	9800
23825-103508021	30307-A	Seria 303	35	80	21	18	22,75	2	1,5	73000	75000	9400
23825-304006819	32008-XA	seria 320 (wymiary ISO)	40	68	19	14,5	19	1	1	53000	71000	9800
23825-004008018	30208-A	Seria 302	40	80	18	16	19,75	1,5	1,5	61000	67000	8800
23825-104009023	30308-A	Seria 303	40	90	23	20	25,25	2	1,5	91000	102000	7800
23825-304507520	32009-XA	seria 320 (wymiary ISO)	45	75	20	15,5	20	1	1	61000	86000	8800
23825-104510025	30309-A	Seria 303	45	100	25	18	27,25	2	1,5	96000	108000	6700
23825-305008020	32010-X	seria 320 (wymiary ISO)	50	80	20	15,5	20	1	1	64000	93000	7800
23825-105011027	30310-A	Seria 303	50	110	27	23	29,25	2,5	2	130000	148000	6300

