

Opis artykułu/ilustracje produktu

**Opis****Materiał:**

Korpus stalowy.

Wersja:

Obudowa oksydowana.

Wskazówka:


Wysokość położenia osi łożyskowania wrzeczona jest dostosowana do zespołów łożyskowych swobodnych 24074 oraz do obudowy do nakrętek kołnierзовych 24070. Obudowę można przykręcić od góry lub od dołu i przykołkować dwoma kołkami stożkowymi lub walcowymi. Krawędzie oporowe po obu stronach ułatwiają ustawienie zespołu.

Gotowe do montażu zespoły podporowe stałe z dwurzędowymi, naprężonymi wstępnie łożyskami o dużej precyzyjności i kącie nacisku wynoszącym 60°. Przyjmują siły zarówno promieniowe, jak i osiowe z obu kierunków, a ze względu na naprężenie wstępne zapewniają najlepszą sztywność, dokładność ruchu obrotowego, precyzyjne pozycjonowanie narzędzia oraz powtarzalność.

Wskazówka dotycząca planu:

- 1) Osiowe łożyska kulkowe skośne
- 2) Nakrętka rowkowa M

Rysunki

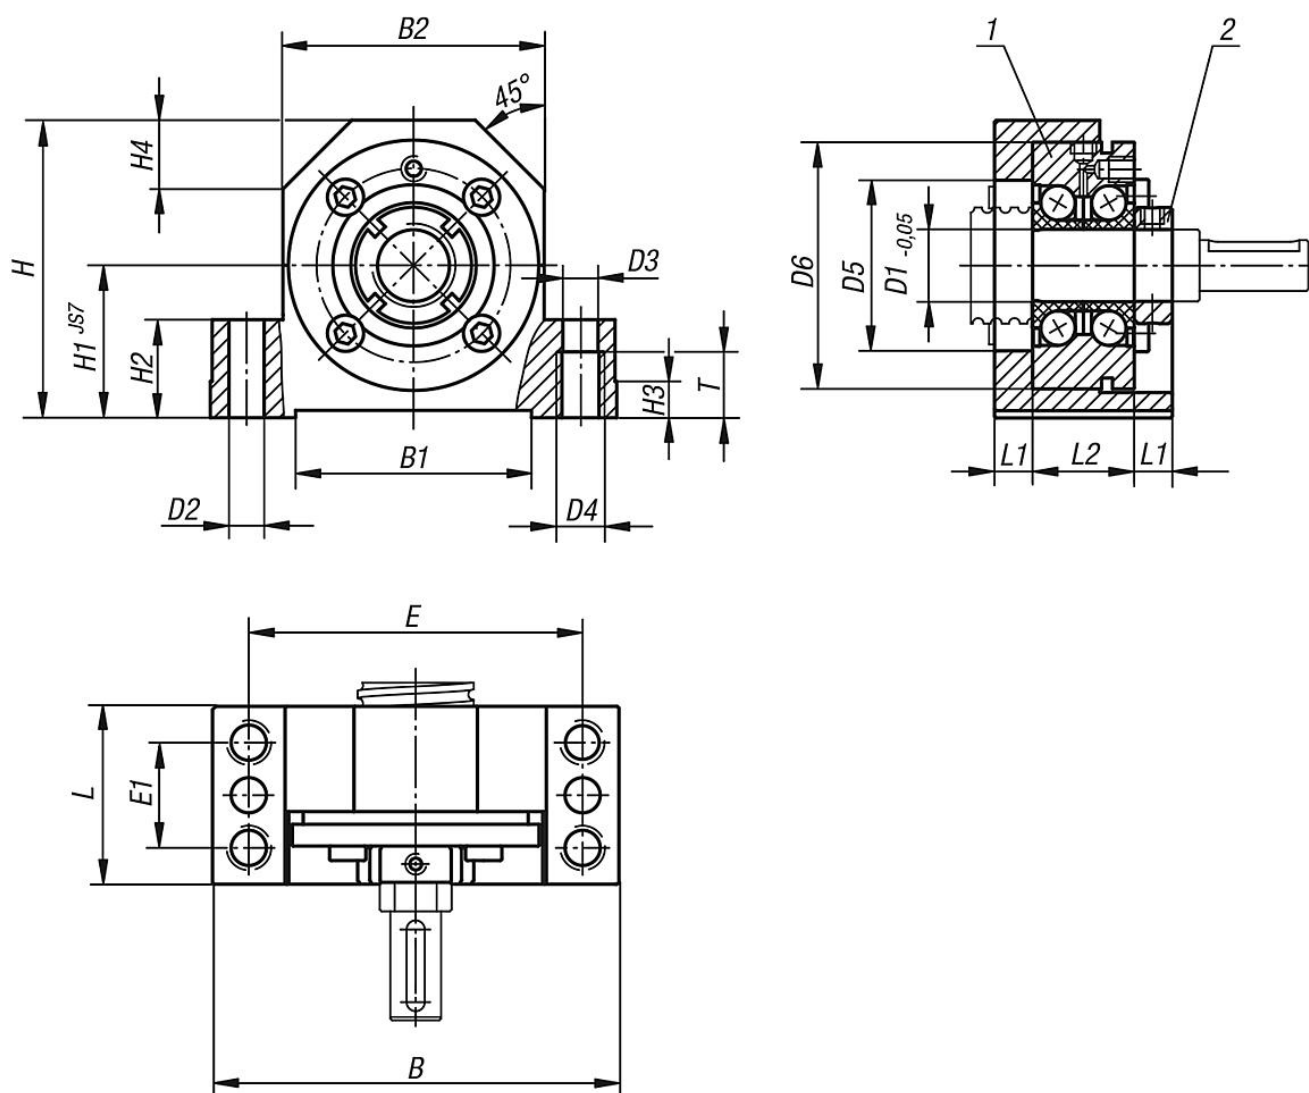

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Odpowiedni do Ř trzpienia	B	B1	B2	D1	D2	D3	D4	D5	D6	E	E1	H	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	M	T
24072-010	16	86	50	52	10	7,7	8,4	M10	32	50	68	23	58	32	22	7	15	37	8,5	20	M10x1	15
24072-012	20	94	58	60	12	7,7	8,4	M10	32	55	77	25	64	34	22	7	17	42	8,5	25	M12x1	15
24072-015	20	108	63	66	15	9,7	10,5	M12	32	60	88	29	72	39	27	10	19	46	10,5	25	M15x1	18
24072-017	25	108	63	66	17	9,7	10,5	M12	36	62	88	29	72	39	27	10	19	46	10,5	25	M17x1	18
24072-020	32	112	70	72	20	9,7	10,5	M12	43	68	92	29	78	42	27	10	20	49	10,5	28	M20x1	18

Nr Zamówienia	Nośność dynamiczna N	Nośność statyczna N	Szytywność K (N/μm)
24072-010	13400	18800	325
24072-012	16900	24700	375
24072-015	17900	28000	400
24072-017	18800	31000	450
24072-020	26000	47000	650

