


Opis artykułu/ilustracje produktu

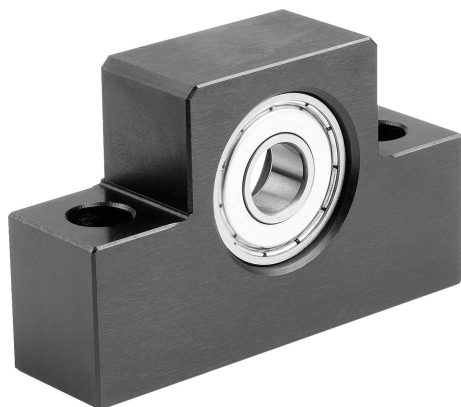

Opis

Materiał:

Korpus stalowy.


Wersja:

Obudowa oksydowana.

Wskazówka:

Wysokość położenia osi łożyskowania wrzeciona jest dostosowana do zespołu podporowego stałego 24078-01. Zespoły łożyskowe swobodne są złożone z obudowy z łożyskiem kulkowym zwykłym, które dopasowuje się osiowo do rozszerzalności liniowej wrzeciona.

Rysunki

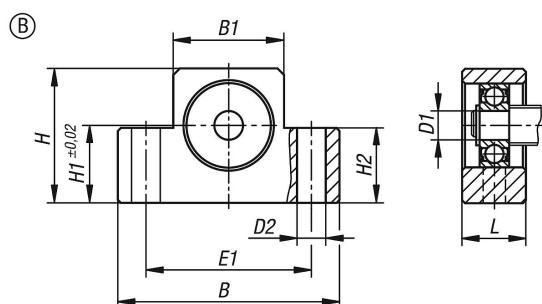

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Rozmiar	B	B1	D1	D2	E1	H	H1	H2	L	Nośność dynamiczna N	Nośność statyczna N
24078-02-010	B	10	70	36	8	9	52	43	25	24	20	3250	1400
24078-02-012	B	12	70	36	10	9	52	43	25	24	20	4550	1960
24078-02-015	B	15	80	41	15	9	60	49	30	25	20	5600	2840
24078-02-020	B	20	95	56	20	11	75	58	30	25	26	9300	5000