


Opis artykułu/ilustracje produktu

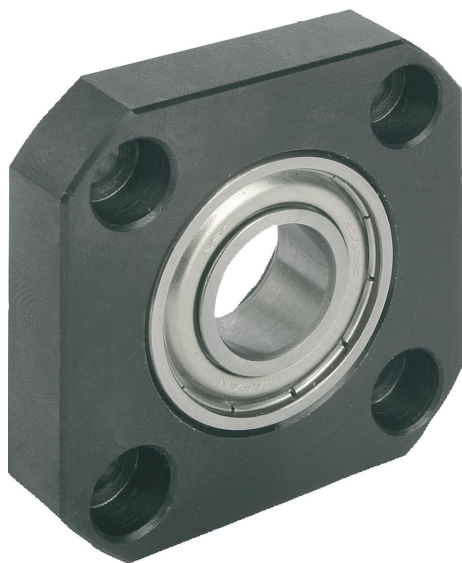

Opis

Materiał:

Korpus stalowy.

Wersja:

Obudowa oksydowana.


Wskazówka:

Zespoły łożyskowe swobodne są dopasowane do zespołów podporowych stałych 24080. Zespoły łożyskowe swobodne są złożone z obudowy z łożyskiem kulkowym zwykłym, które dopasowuje się osiowo do rozszerzalności liniowej wrzeciona.

Wskazówka dotycząca planu:


1) C do śruby z łbem walcowym ISO 4762

Rysunki

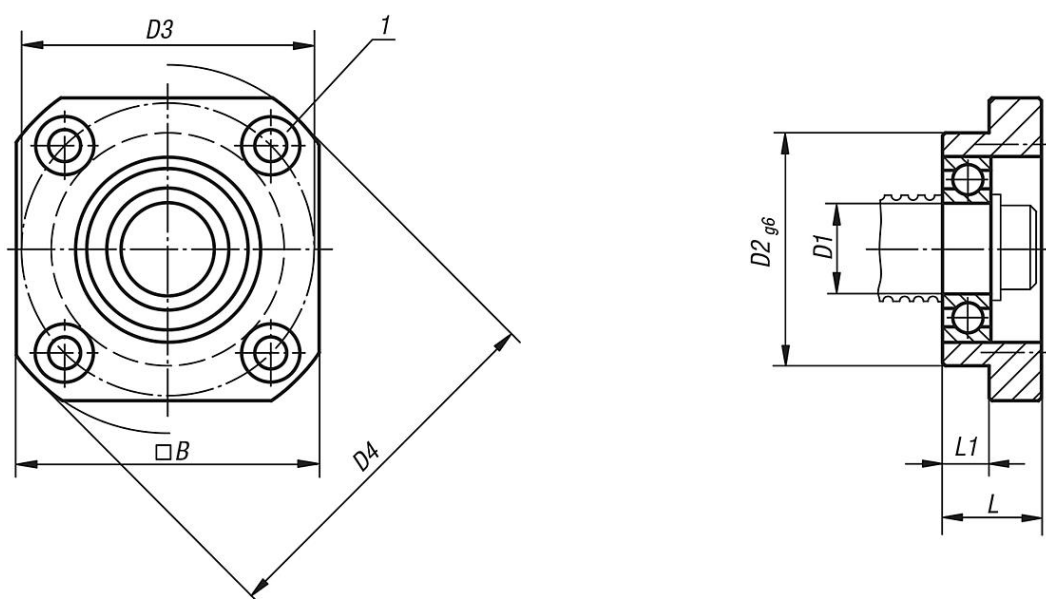

Łożysko swobodne zamontowane na zewnątrz

Podpora stała zamontowane na wewnątrz

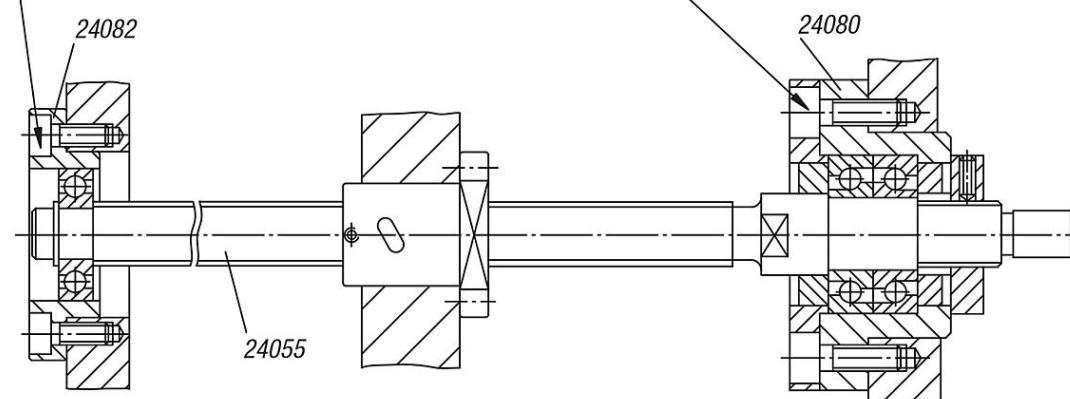

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Rozmiar	B	C	D1	D2	D3	D4	L	L1
24082-010	10	35	M3	8	28	35	43	12	5
24082-012	12	42	M4	10	34	42	52	15	8
24082-015	15	52	M5	15	40	50	63	17	8
24082-020	20	68	M6	20	57	70	85	20	9