


Opis artykułu/ilustracje produktu

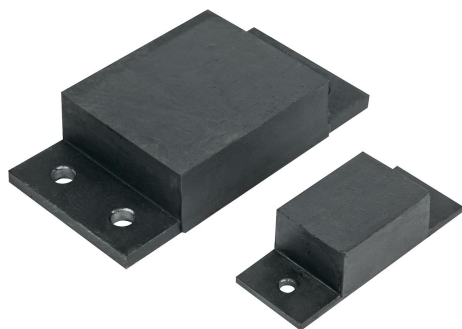

Opis

Materiał:

Stal.

Elastomer – kauczuk naturalny, twardość średnia, 57° w skali Shore'a A.

Wersja:

Stal, lakierowana na czarno (26120-02501904557, 26120-05003507057 oraz 26120-10004512057 – ocynkowana).

Wskazówka:

Do pochłaniania dużych sił uderowych i łóżykowania dużych mas.

Podane dane dotyczące obciążenia obowiązują w przypadku statycznego obciążenia trwałego przy twardości gumy wynoszącej 57° w skali Shore A.

Ze względu na skład materiałowy amortyzatory gumowe powodują odbarwienie stykowe, przez co może dojść do powstawania śladów ścierania i przebarwień np. na podłożach lub powierzchniach przylegania.


Na zapytanie możliwe jest dostarczenie amortyzatorów gumowy niepowodujących odbarwienia stykowego z EPDM w jasnoszarym kolorze.

* Element metalowy o szerokości 30 mm.

Zakres temperatury:

-30 °C do +80 °C

Rysunki

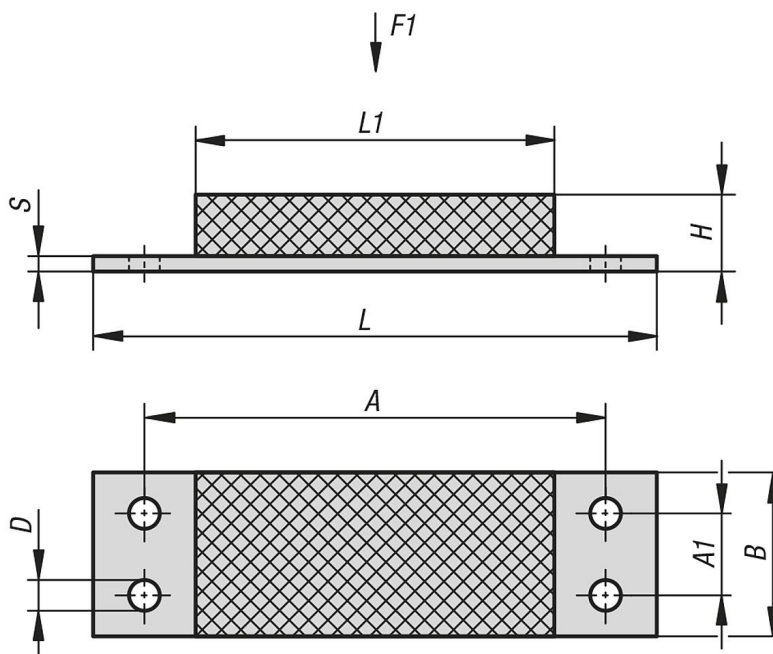

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	A	A1	B	D	H	L	L1	S	F1 N
26120-02501904557	68,6	-	25*	6,5	19	84	45	3	500
26120-05003507057	100	-	50	8,5	35	130	70	5	3100

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	A	A1	B	D	H	L	L1	S	F1 N
26120-05007007057	100	-	50	8,5	70	130	70	5	2500
26120-10004512057	160	50	100	13	45	200	120	10	14000
26120-10008012057	160	50	100	13	80	200	120	10	8500
26120-12004515057	200	60	120	15	45	250	150	10	18000
26120-15005020057	250	80	150	17	50	300	200	15	34000