



Opis

Materiał:

Korpus, rozmiar (D) 6-10: stal automatowa, od rozmiaru (D) 12: stal ulepszona cieplnie kuta. Kula przegubowa ze stali łożyskowej hartowanej, szlifowanej, polerowanej i chromowanej. Panew łożyska ze stali łożyskowej z wklejoną tkaniną PTFE.


Wersja:

Ocynkowane.

Wskazówka:

Łożyskowanie ślizgowe głowic przegubowych nie wymaga konserwacji.
Wymiary przyłączeniowe zgodne są z DIN 648, szereg formy E.

Rysunki

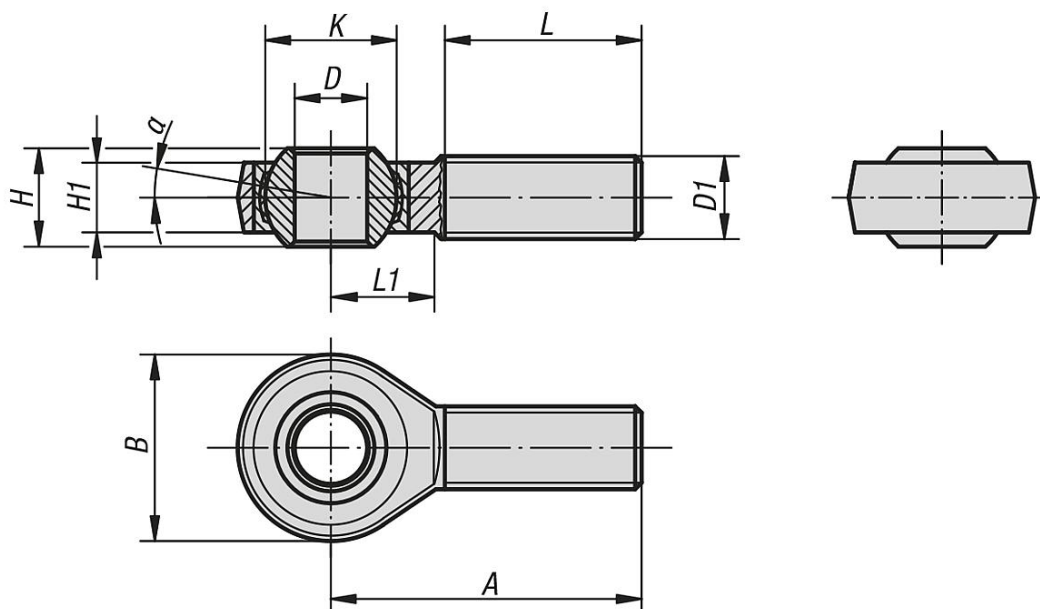

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia gwint prawy	Nr Zamówienia gwint lewy	D	D1	A	B	H	H1	K	L	L1	α	Nośność dynamiczna kN	Nośność statyczna kN
27631-06	27631-061	6 -0,008	M6	36	20	6	4,4	10	18	11	12°	3,6	8,2
27631-08	27631-081	8 -0,008	M8	42	24	8	6	13	22	12	12°	5,8	12,9
27631-10	27631-101	10 -0,008	M10	48	28	9	7	16	26	15	12°	8,6	17,6
27631-12	27631-121	12 -0,008	M12	54	34	10	8	18	28	15	8°	11,4	24,5
27631-16	27631-161	17 -0,008	M16	69	46	14	11	25	36	23	8°	22	45
27631-20	27631-201	20 -0,010	M20x1,5	78	53	16	13	29	43	25	8°	31,5	60