

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal lub stal nierdzewna 1.4305.


Wersja:

cynkowane i pasywowane. Wersja ze stali nierdzewnej niepowlekanej.

Wskazówka:

Gwint lewy odnosi się do wymiaru D2.

Rysunki

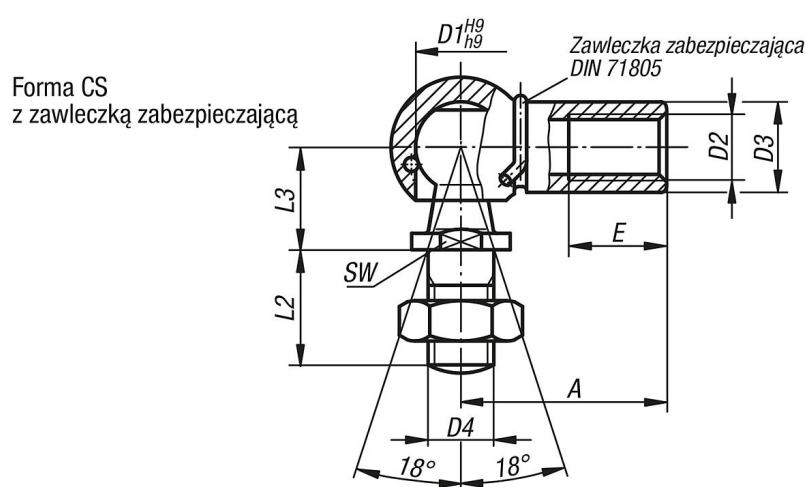

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Wersja 2	Materiał korpusu	D1	D2	D3	D4	A	L2	L3	E	SW
27650-080351	CS	gwint prawy	stal	8	M3,5	8	M4	18	10,2	9	8	7
27650-08051	CS	gwint prawy	stal	8	M5	8	M5	22	10,2	9	10,2	7
27650-10061	CS	gwint prawy	stal	10	M6	10	M6	25	12,5	11	11,5	8
27650-13081	CS	gwint prawy	stal	13	M8	13	M8	30	16,5	13	14	11
27650-16101	CS	gwint prawy	stal	16	M10	16	M10	35	20	16	15,5	13
27650-16121	CS	gwint prawy	stal	16	M12	16	M12	35	20	16	15,5	13
27650-19141	CS	gwint prawy	stal	19	M14x1,5	22	M14x1,5	45	28	20	21,5	16
27650-19161	CS	gwint prawy	stal	19	M16	22	M16	45	28	20	21,5	16
27650-080511	CS	gwint lewy	stal	8	M5	8	M5	22	10,2	9	10,2	7
27650-100611	CS	gwint lewy	stal	10	M6	10	M6	25	12,5	11	11,5	8
27650-130811	CS	gwint lewy	stal	13	M8	13	M8	30	16,5	13	14	11
27650-161011	CS	gwint lewy	stal	16	M10	16	M10	35	20	16	15,5	13
27650-161211	CS	gwint lewy	stal	16	M12	16	M12	35	20	16	15,5	13
27650-191411	CS	gwint lewy	stal	19	M14x1,5	22	M14x1,5	45	28	20	21,5	16
27650-191611	CS	gwint lewy	stal	19	M16	22	M16	45	28	20	21,5	16
27650-08052	CS	gwint prawy	stal nierdzewna	8	M5	8	M5	22	10,2	9	10,2	7
27650-10062	CS	gwint prawy	stal nierdzewna	10	M6	10	M6	25	12,5	11	11,5	8
27650-13082	CS	gwint prawy	stal nierdzewna	13	M8	13	M8	30	16,5	13	14	11
27650-16102	CS	gwint prawy	stal nierdzewna	16	M10	16	M10	35	20	16	15,5	13
27650-16122	CS	gwint prawy	stal nierdzewna	16	M12	16	M12	35	20	16	15,5	13
27650-080521	CS	gwint lewy	stal nierdzewna	8	M5	8	M5	22	10,2	9	10,2	7
27650-100621	CS	gwint lewy	stal nierdzewna	10	M6	10	M6	25	12,5	11	11,5	8
27650-130821	CS	gwint lewy	stal nierdzewna	13	M8	13	M8	30	16,5	13	14	11
27650-161021	CS	gwint lewy	stal nierdzewna	16	M10	16	M10	35	20	16	15,5	13
27650-161221	CS	gwint lewy	stal nierdzewna	16	M12	16	M12	35	20	16	15,5	13

