



Opis

Opis produktu:

Przeguby kątowe są połączeniami narożnymi do przenoszenia sił i służą jako element łączny do części ruchomych.

Przeguby kątowe z nakładką uszczelniającą są stosowane zwłaszcza w problematycznych warunkach otoczenia (pył, środek smarny itd.). Przestrzeń między gniazdem kulowym a czopem kulistym jest zasłonięta i zamknięta nakładką uszczelniającą.

Materiał:

Stal nierdzewna 1.4305.

Uszczelka neoprenowa.

Wersja:

Z połyskiem.

Wskazówka:

Gwint lewy odnosi się do wymiaru D2.


Zakres temperatury:

-30°C do +110°C.

Możliwe krótkotrwałe zastosowanie w temperaturze do maks. 140°C.

Rysunki

Forma CS
z zawleczką zabezpieczającą

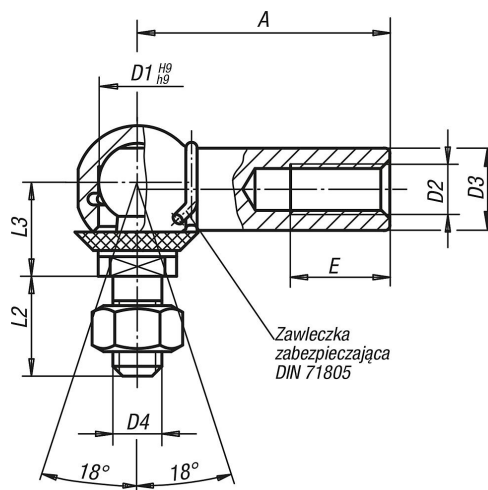

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Wersja 2	Materiał korpusu	D1	D2	D3	D4	A	L2	L3	E	SW
27650-108051	CS	gwint lewy	stal nierdzewna	8	M5	8	M5	22	10,2	9	10,2	7
27650-108052	CS	gwint prawy	stal nierdzewna	8	M5	8	M5	22	10,2	9	10,2	7
27650-110061	CS	gwint lewy	stal nierdzewna	10	M6	10	M6	25	12,5	11	11,5	8
27650-110062	CS	gwint prawy	stal nierdzewna	10	M6	10	M6	25	12,5	11	11,5	8
27650-113081	CS	gwint lewy	stal nierdzewna	13	M8	13	M8	30	16,5	13	14	11
27650-113082	CS	gwint prawy	stal nierdzewna	13	M8	13	M8	30	16,5	13	14	11
27650-116101	CS	gwint lewy	stal nierdzewna	16	M10	16	M10	35	20	16	15,5	13
27650-116102	CS	gwint prawy	stal nierdzewna	16	M10	16	M10	35	20	16	15,5	13

27650 Przeguby kątowe stal nierdzewna podobna do DIN 71802 forma CS z nakładką uszczelniającą



Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Wersja 2	Materiał korpusu	D1	D2	D3	D4	A	L2	L3	E	SW
27650-116121	CS	gwint lewy	stal nierdzewna	16	M12	16	M12	35	20	16	15,5	13
27650-116122	CS	gwint prawy	stal nierdzewna	16	M12	16	M12	35	20	16	15,5	13