

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal lub stal nierdzewna 1.4305.
Z uszczelnieniem neoprenowym.

Wersja:

cynkowane i pasywowane. Wersja ze stali nierdzewnej niepowlekanej.


Wskazówka:

Wersja ze stali nierdzewnej:
ochrona przed pyłem, brudem, wodą bryzgową i parą. Zastosowanie w zakresie temperatur od -30°C do 110°C.

Na zapytanie:

Przeguby osiowe o zwiększonej wytrzymałości i z gwintem lewym.

Rysunki

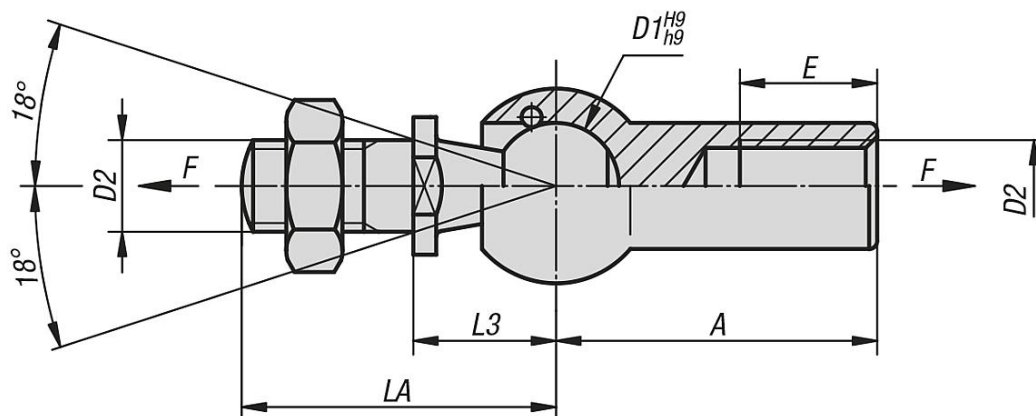

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	D1	D2	A	LA	L3	E	Siła rozsuwania F N
27665-08	stal	8	M5	22	19,2	9	10,2	30
27665-10	stal	10	M6	25	23,5	11	11,5	40
27665-13	stal	13	M8	30	29,5	13	14	60
27665-16	stal	16	M10	35	36	16	15,5	80
27665-19	stal	19	M14x1,5	45	48	20	21,5	100
27665-108	stal nierdzewna	8	M5	22	19,2	9	10,2	30
27665-110	stal nierdzewna	10	M6	25	23,5	11	11,5	40
27665-113	stal nierdzewna	13	M8	30	29,5	13	14	60
27665-116	stal nierdzewna	16	M10	35	36	16	15,5	80