

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal.


Wersja:

Czop kulisty ocynkowany i chromianowany.


Gniazdo kulowe i nakrętki ocynkowane.

Wskazówka:

Przegub osiowy odpowiedni do przyjmowania sił rozciągających. Za pomocą nakrętki zaciskowej można zmieniać ruchomość kulki lub całkiem ją unieruchomić.

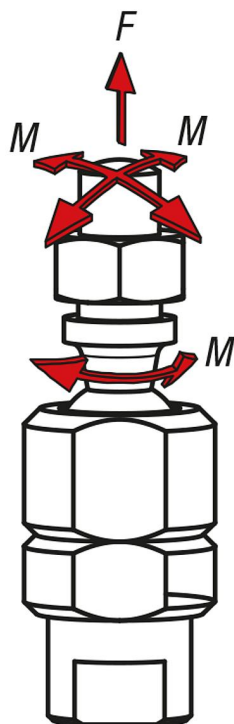

Rysunki

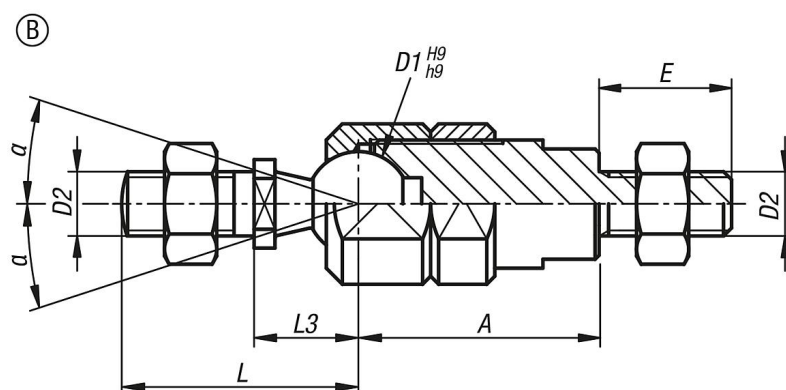

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	D1	D2	A	L	L3	E	α	F kN	M Nm	Maks. moment dokręcania Nm
27670-21006	B	10	M6	21	23,5	11	12	20°	2,5	5,2	12,4
27670-21308	B	13	M8	26	29,5	13	14	24°	5	8,8	13,2

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	D1	D2	A	L	L3	E	α	F kN	M Nm	Maks. moment dokręcania Nm
27670-21610	B	16	M10	35	36	16	16	28°	7,5	14,5	16,4
27670-21612	B	16	M12	35	36	16	16	28°	7,5	14,5	16,4