

Opis artykułu/ilustracje produktu



by MARTIN

Levelling Components

Opis**Materiał:**

Stopka poziomująca i trzcień gwintowany ze stali nierdzewnej 1.4301.

Powłoka gumowa (NBR) 85 Shore +/-5, atestowana FDA.

Uszczelka gumowa z silikonu, atestowana FDA.

Wersja:

Stopka poziomująca, wypolerowana na wysoki połysk.

Trzcień gwintowany, niepowlekany.

Nakładka gumowa czarna.

Uszczelka gumowa niebieska.

Wskazówka:

Certyfikowane zgodnie z 3-A Sanitary Standard.

Wysoka jakość powierzchni i podwójne uszczelnienie zwoju gwintu oraz uszczelnienie specjalne na przegubie trzcienia stopki antywibracyjnej zapobiegają przywieraniu brudu i do minimum ograniczają czas potrzebny na czyszczenie.

Stopka antywibracyjna w stanie dostawy jest opatrzona logiem 3-A.

Zastosowanie:

Stopka antywibracyjna jest przeznaczona specjalnie do maszyn, instalacji i aparatów w przemyśle spożywczym, browarniczym, mleczarskim, i farmaceutycznym.


Wyposażenie:

Pokrycie gwintu 27791-10.

Wskazówka dotycząca planu:

1) Zakres przestawny

Rysunki

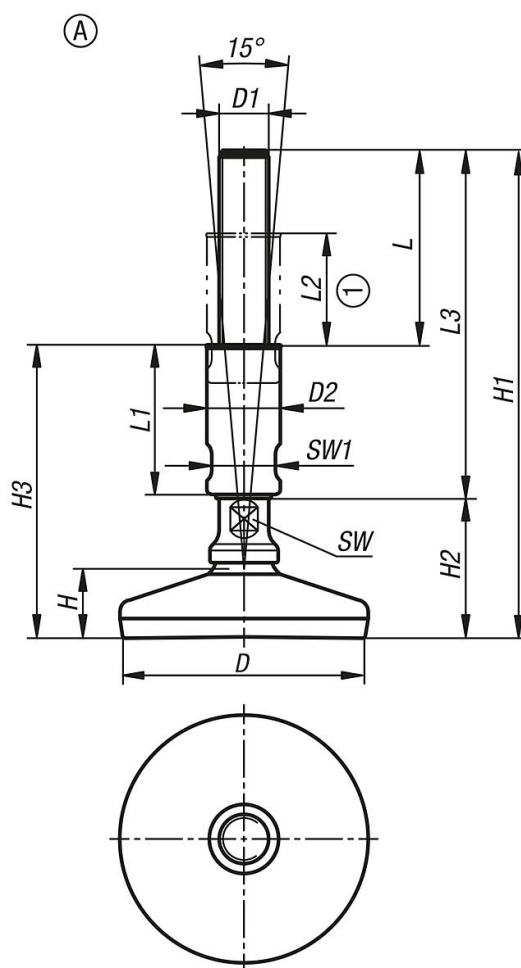

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	L3	SW	SW1	Obciążalność maks. kN (tylko przy obciążeniu statycznym)
27791-05-106012X140	A	60	M12	24	23	191	51	112	79	60	45	140	13	20	10
27791-05-106012X190	A	60	M12	24	23	241	51	137	104	85	70	190	13	20	10
27791-05-106016X140	A	60	M16	24	23	191	51	112	79	60	45	140	13	20	10
27791-05-106016X190	A	60	M16	24	23	241	51	137	104	85	70	190	13	20	10
27791-05-108016X140	A	80	M16	24	25	193	53	114	79	60	45	140	13	20	20
27791-05-108016X190	A	80	M16	24	25	243	53	139	104	85	70	190	13	20	20
27791-05-108020X140	A	80	M20	30	25	193	53	114	79	60	45	140	17	26	20
27791-05-108020X190	A	80	M20	30	25	243	53	139	104	85	70	190	17	26	20
27791-05-108024X140	A	80	M24	35	25	193	53	114	79	60	45	140	20	30	20
27791-05-108024X190	A	80	M24	35	25	243	53	139	104	85	70	190	20	30	20
27791-05-110016X140	A	100	M16	24	28	196	56	117	79	60	45	140	13	20	25
27791-05-110016X190	A	100	M16	24	28	246	56	142	104	85	70	190	13	20	25
27791-05-110020X140	A	100	M20	30	28	196	56	117	79	60	45	140	17	26	25
27791-05-110020X190	A	100	M20	30	28	246	56	142	104	85	70	190	17	26	25
27791-05-110024X140	A	100	M24	35	28	196	56	117	79	60	45	140	20	30	25
27791-05-110024X190	A	100	M24	35	28	246	56	142	104	85	70	190	20	30	25
27791-05-112016X140	A	120	M16	24	32	200	60	121	79	60	45	140	13	20	30
27791-05-112016X190	A	120	M16	24	32	250	60	146	104	85	70	190	13	20	30
27791-05-112020X140	A	120	M20	30	32	200	60	121	79	60	45	140	17	26	30
27791-05-112020X190	A	120	M20	30	32	250	60	146	104	85	70	190	17	26	30
27791-05-112024X140	A	120	M24	35	32	200	60	121	79	60	45	140	20	30	30
27791-05-112024X190	A	120	M24	35	32	250	60	146	104	85	70	190	20	30	30

