

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Talerzyki – cynkowy odlew ciśnieniowy lub stal nierdzewna 1.4305.
Podkładka antypoślizgowa – elastomer termoplastyczny.

Wersja:

Talerzyk – cynkowy odlew ciśnieniowy, czarna powłoka proszkowa.
Talerzyk – stal nierdzewna z połyskiem.

Wskazówka:


Stopki wahliwe składają się z talerzyka i trzpienia gwintowanego lub głowicy kulowej. Każdy talerzyk można zestawić z każdym trzpieniem gwintowanym lub każdą głowicą kulową.

Podkładka antypoślizgowa pochłania wibracje i zabezpiecza przed ślizganiem.

Odpowiednie wałki z gwintem – patrz 27810.

Odpowiednie główki – patrz 27811.

Rysunki

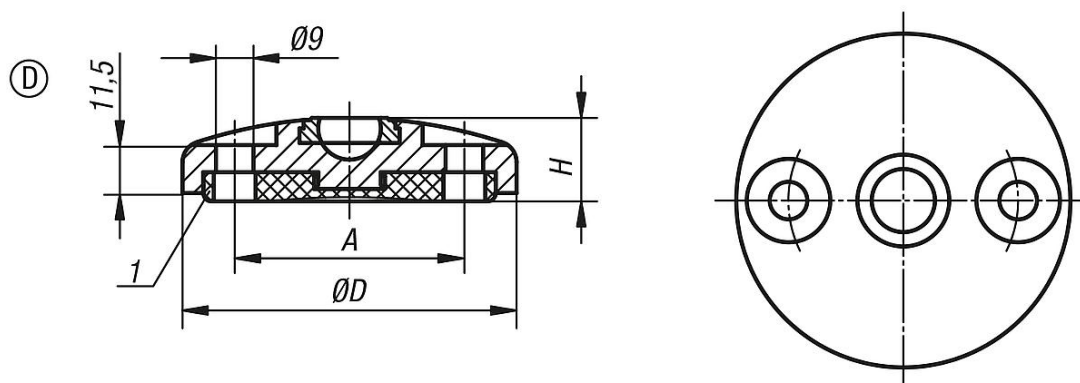

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Materiał korpusu	D	A	H	Obciążalność maks. kN
27801-40801	D	cynk	80	55	20	30
27801-41001	D	cynk	100	74	20	35
27801-41201	D	cynk	120	94	20	35
27801-40802	D	stal nierdzewna	80	55	20	35
27801-41002	D	stal nierdzewna	100	74	20	40
27801-41202	D	stal nierdzewna	120	94	20	40