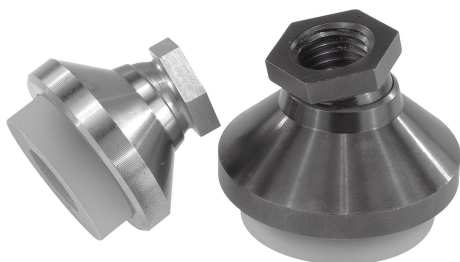


INCH
Parts

Opis

Materiał:

Wersja stalowa:

talerzyk – stal do ulepszania cieplnego, kulka – stal automatowa.

Wersja ze stali nierdzewnej:

talerzyk dociskowy i kulka – nierdzewne.

Podkładka tłumiąca drgania – elastomer PUR (Sylomer V12).

Wersja:

Wersja stalowa:

kulka – utwardzona dyfuzyjnie, oksydowana. Talerzyk – oksydowany.

Wersja ze stali nierdzewnej:

z połyskiem.

Szara podkładka tłumiąca drgania, przyklejona, przeciwpoślizgowa.

Zakres odporności termicznej od -30 °C do +70 °C.

Wskazówka:

Podana w tabeli obciążalność jest wartością zalecaną, której stałe obciążenie statyczne na element tłumiący drgania nie powinno przekroczyć.

To obciążenie statyczne odpowiada dociskowi 0,4 N/mm², który pozwala materiałowi uzyskać optymalne właściwości tłumiące drgania. Przy tym uwzględniono, że podczas obciążenia dynamicznego dochodzi do dodatkowego docisku dochodzącego do 0,6 N/mm².


Podkładka izolacyjna tłumi drgania, zapobiegając ześlizgnięciu się talerzyka przegubowego.

Stopki dociskowe (bez tłumienia drgań) patrz 07144.

Wskazówka dotycząca planu:

1) Płyta izolacyjna

Rysunki

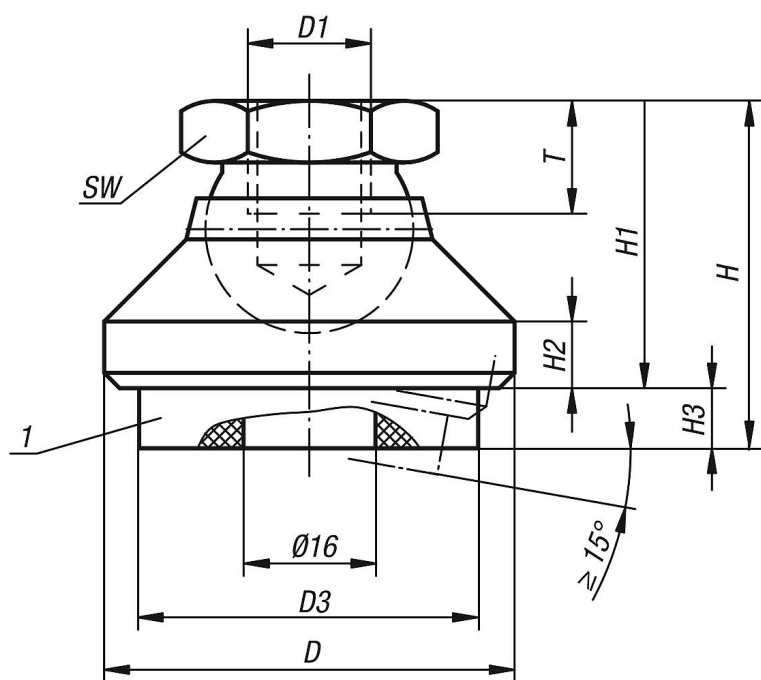

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	D	D1	D3	H	H1	H2	H3 (przy nacisku 0 / 0,4 / 0,6 N/mm ₂)	T	SW	Obciążalność maks. kN
27806-1A4	Stal	32	3/8-16	30,5	30	22	5	8 / 6.8 / 5.9	10	17	0,212
27806-1A5	Stal	40	1/2-13	30,5	34	26	6	8 / 6.8 / 5.9	12	19	0,212
27806-1A6	Stal	50	5/8-11	40,5	40	32	7	8 / 6.8 / 5.9	14	24	0,435
27806-1A7	Stal	60	3/4-10	50	50	42	8	8 / 6.8 / 5.9	18	30	0,705
27806-3A4	Stal nierdzewna	32	3/8-16	30,5	30	22	5	8 / 6.8 / 5.9	10	17	0,212
27806-3A5	Stal nierdzewna	40	1/2-13	30,5	34	26	6	8 / 6.8 / 5.9	12	19	0,212
27806-3A6	Stal nierdzewna	50	5/8-11	40,5	40	32	7	8 / 6.8 / 5.9	14	24	0,435
27806-3A7	Stal nierdzewna	60	3/4-10	50	50	42	8	8 / 6.8 / 5.9	18	30	0,705