

Opis artykułu/ilustracje produktu

**Opis****Materiał:**

Aluminium 6060 T5.

Śruba i nakrętka ze stali nierdzewnej.

Podkładka z PA.

Wersja:

anodyzowane, w kolorze czarnym.

Wskazówka:

Zawiasy są wyposażone w zatrzask. Zatrzaskuje on co 30° w zakresie od 0° do 270°, w ten sposób trzymając drzwi i kłapy otwarte lub pewnie zamknięte.

Nie ma możliwości regulacji momentu zatrzasku.

Zawiasy są przewidziane na ponad 30 000 cykli roboczych.

Tolerancja momentu obrotowego $\pm 20\%$.

Mocowanie śrubami z łbem walcowym wg DIN 912/ DIN EN ISO 4762.

Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiegokolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości. Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania. Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.


Zakres temperatury:

od -30°C do +70°C

Wyposażenie:

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym wg DIN 912/ DIN EN ISO 4762.

Rysunki

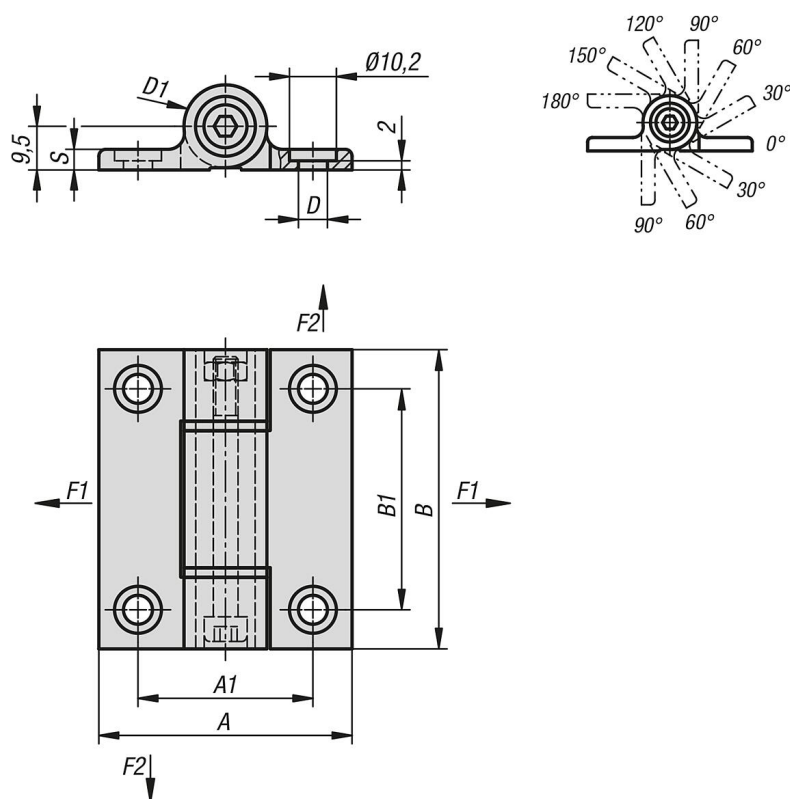

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	A	A1	B	B1	D	D1	S	F1 N	F2 N	maks. moment obrotowy Nm
27862-556711	55	38	67	48	6,3	18	4,5	11300	5700	1,8
27862-556712	55	38	67	48	6,3	18	4,5	11300	5700	2,5
27862-556713	55	38	67	48	6,3	18	4,5	11300	5700	3,2
27862-556715	55	38	67	48	6,3	18	4,5	11300	5700	5