

Opis artykułu/ilustracje produktu

**Opis****Materiał:**

Odlew ciśnieniowy z aluminium

Oś – stal nierdzewna.

Wersja:

Zawias srebrny powlekany proszkowo.

Oś niepowlekana.

Wskazówka:

Zawiasy z elementami płaskimi i profilami aluminiowymi.

Zawias może być wyposażony w plastikową nasadkę na trzpieniu nośnym.

Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiegokolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.

Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania.


Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.

Na zapytanie:

Zawiasy z noskami prowadzącymi (szerokość 5, 6, 8, 10, 12 und 14) do profili aluminiowych.

Możliwość zestawiania skrzydełek o różnej długości.

Rysunki

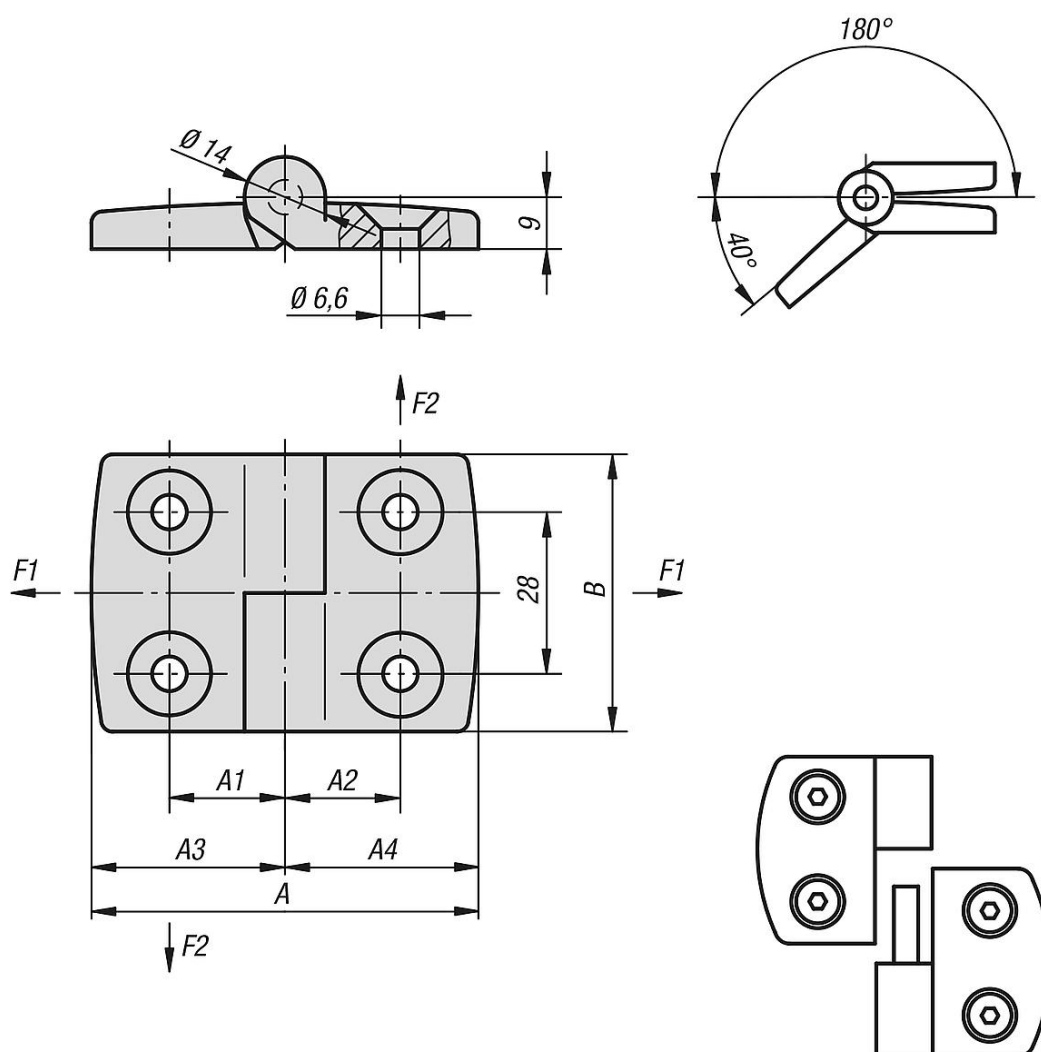

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	A	A1	A2	A3	A4	B	F1 N	F2 N
27870-2251515	52	15	15	26	26	48	410	250
27870-2301818	59	17,5	17,5	29,5	29,5	48	450	280
27870-2352020	72	20	20	36	36	48	500	250
27870-2402323	77	22,5	22,5	38,5	38,5	48	550	200
27870-2452525	87	25	25	43,5	43,5	48	550	200
27870-2502828	97	27,5	27,5	48,5	48,5	48	550	175
27870-2603333	115	32,5	32,5	57,5	57,5	48	575	150