


Opis artykułu/ilustracje produktu

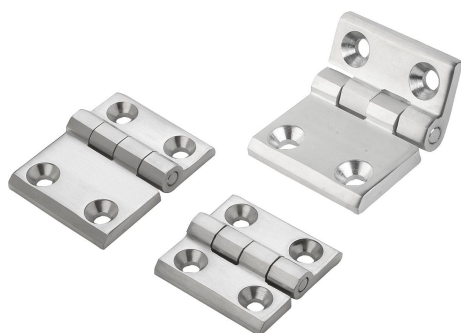

Opis

Materiał:

Stal nierdzewna 1.4401.

Wersja:

satynowana i polerowana.

Wskazówka:

Zawiasy o wysokiej wytrzymałości.


Możliwość zastosowania z prawej lub lewej strony.

Kąt otwarcia 270°.

Mocowanie za pomocą śrub z łbem stożkowym, np. zgodnych z normą DIN 7991.

Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiegokolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości. Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania. Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.

Rysunki

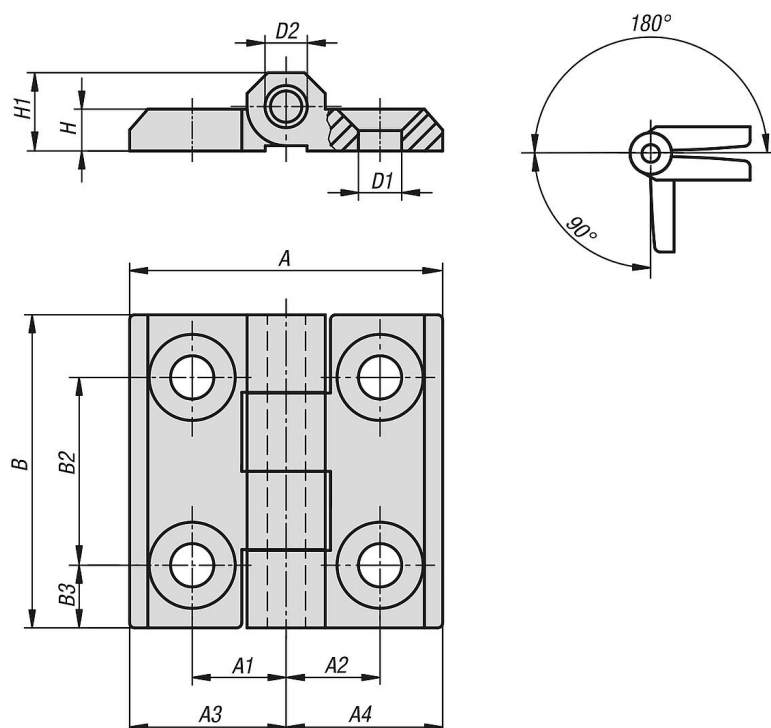

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	A	A1	A2	A3	A4	B	B2	B3	D1	D2	H	H1	Nośność N
27875-90-05201313	40	12,5	12,5	20	20	40	25	7,5	5,2	4	5	9	2500
27875-90-06251515	50	15	15	25	25	50	30	10	6,2	6	6	11,5	5000
27875-90-08301818	60	18	18	30	30	60	36	12	8,3	8	8	15	8000

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	A	A1	A2	A3	A4	B	B2	B3	D1	D2	H	H1	Nośność N
27875-90-06381528	63	28	15	38	25	50	30	10	6,5	6	6	11,5	5000
27875-90-06382828	76	28	28	38	38	50	30	10	6,5	6	6	11,5	5000