

Opis artykułu/ilustracje produktu

**Opis****Materiał:**

Stal nierdzewna 1.4401.

Wersja:

polerowane lub piaskowane.

Wskazówka:


Zawiasy z osią stałą i otworami wpuszczanymi.

Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.

Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania.

Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.

Rysunki

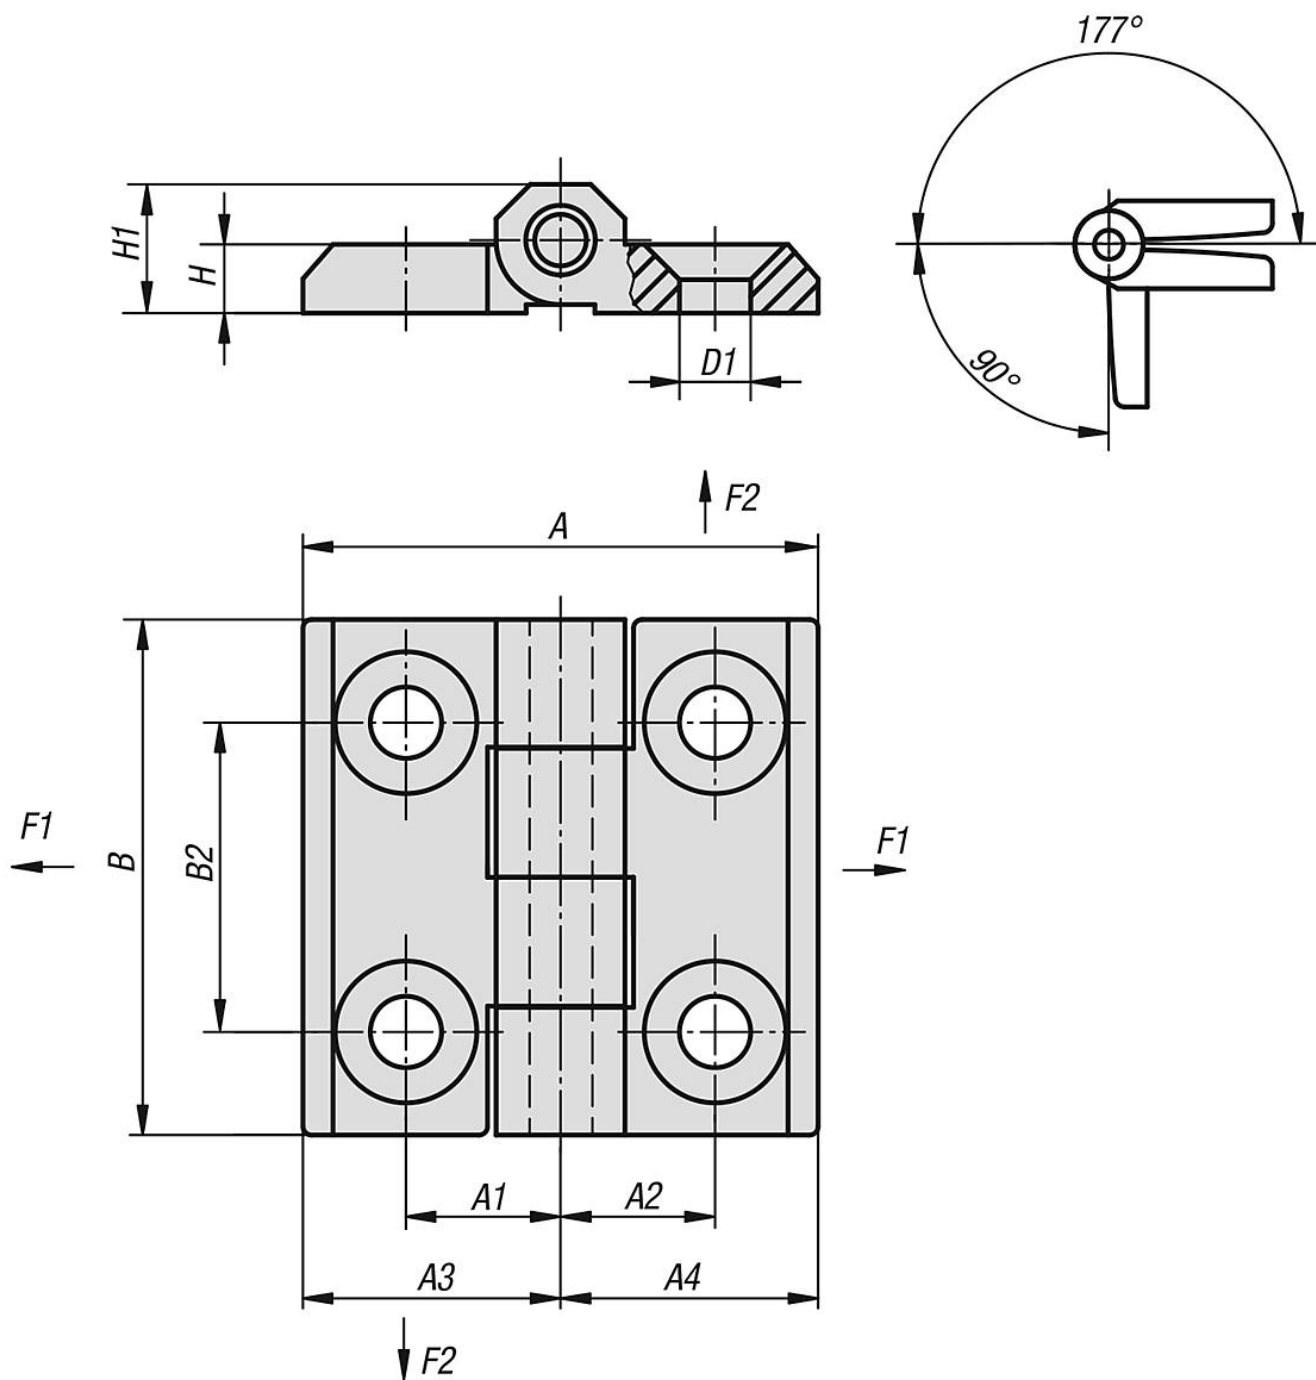

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	Powierzchnia korpusu	A	A1	A2	A3	A4	B	B2	D1	H	H1	F1 N	F2 N
27876-052013130	stal nierdzewna A2	polerowany	39	12,5	12,5	19,5	19,5	39	25	5,5	4	9	800	600
27876-052013131	stal nierdzewna A2	piaskowane	39	12,5	12,5	19,5	19,5	39	25	5,5	4	9	800	600
27876-062515150	stal nierdzewna A2	polerowany	50	15	15	25	25	50	30	6,5	6	12	1100	900
27876-062515151	stal nierdzewna A2	piaskowane	50	15	15	25	25	50	30	6,5	6	12	1100	900
27876-083018180	stal nierdzewna A4	polerowany	60	18	18	30	30	60	36	8,5	8	15	2000	1500
27876-083018181	stal nierdzewna A4	-	60	18	18	30	30	60	36	8,5	8	15	2000	1500

