

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Termoplast, poliamid 66.

Bagnet ze stali fosforanowanej cynkowo.

Wersja:

Płaska uszczelka nie zawiera azbestu.


Wskazówka:

Temperatura robocza: maks. 100°C.

Wskazówka dotycząca planu:

1) Uszczelka płaska

Rysunki

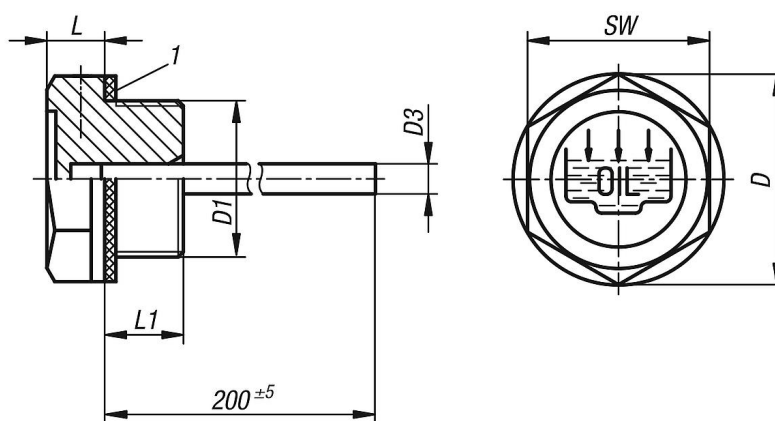

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	D	D1	D3	L	L1	SW
28029-119014	A	19	G1/4	4	7	9	17
28029-122038	A	22	G3/8	4	7,5	10	18
28029-128012	A	28	G1/2	4	7,5	11	24
28029-134034	A	34	G3/4	5	9	11	30
28029-142100	A	42	G1	5	10,5	12	36
28029-151114	A	51	G1 1/4	5	12	13,5	42
28029-1191415	A	19	M14X1,5	4	7	9	17
28029-1211615	A	21	M16X1,5	4	7,5	10	18
28029-1261815	A	26	M18X1,5	4	7,5	10	21
28029-1282015	A	28	M20X1,5	4	8	10	24
28029-1282215	A	28	M22X1,5	4	8	11	24